

LIGHTING  
CONSOLE

MAII-12




- シーン再生スイッチでダイレクトに60シーンのタイム再生が可能
- 外部入力調光信号（DMX-IN）によりシーン記憶が可能（500CH）
- フリーフェーダでのマニュアル再生が可能
- フリーフェーダ出力モニターLED付



MATSUMURA

# LIGHTING CONSOLE *MAII-12*

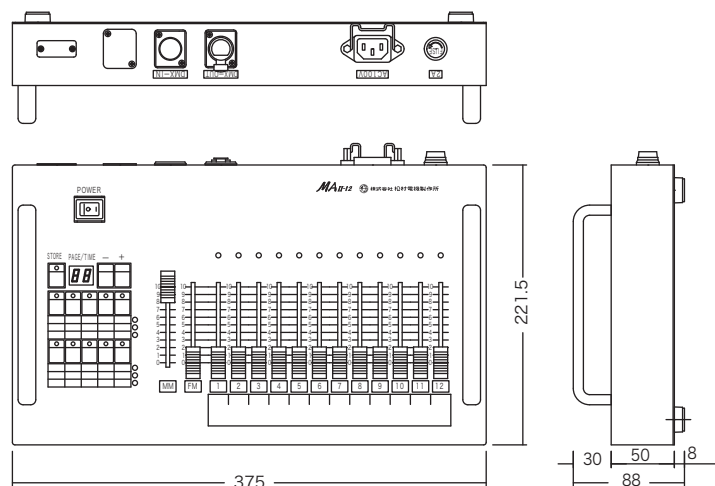

## 外形寸法<mm>



## 仕様

コントロールCH/DIM	12CH (フリーフェーダ数) /512DIM	外部リンク機能 (オプション)	受信: RS232Cテキスト入力によるシーン再生 送信: シーン再生によるRS232Cテキスト出力
シーン記憶	60シーン (10シーン×6ページ)	調光制御信号	DMX512/1990
時間記憶	フェードタイム 0~99秒 (1秒単位)	外部入力調光信号	DMX512/1990
調光レベルの設定	フリーフェーダ、DMX-IN (外部入力)	電源	AC100V ±10% 50/60Hz
調光レベルの記憶	実行	消費電力	10W
再生	フリーフェーダ、シーン再生スイッチ	質量	2.8kg
メモリアスタフェーダ	1本	外形寸法	W375×H221.5×D88mm
フリーマスタフェーダ	1本	周囲環境	周囲温度: 0°C~40°C 相対湿度: 45%~80% (除結露)
フリーフェーダ	12本		
パッチ (オプション)	固定1場面 (出荷時設定)		

※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●装置の通風口をふさぐ物を周囲に設置したり、置かないでください。ふさがれていると装置内部温度が上昇し、火災・故障の原因になります。</li> <li>●施工・据付は、電気工事士などの有資格者が行ってください。有資格者以外の工事は、法律で禁止されています。</li> <li>●配線工事は、電気工事士などの有資格者が行ってください。有資格者以外の工事は、法律で禁止されています。</li> <li>●配線工事は、電気設備技術基準・内線規定を遵守して行ってください。正しい工事を行わないと火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●装置の通電点検は、電気工事士などの有資格者が行ってください。感電のおそれがあります。</li> <li>●装置を分解、改造しないでください。火災・感電・故障の原因になります。</li> </ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●装置は屋内用です。屋外に設置しないでください。屋外で使用すると、火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●装置は発熱します。必ず換気された場所に設置してください。火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●直射日光・高温・多湿・塵埃・腐食性ガス・振動・衝撃等の環境は避けて設置してください。火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●装置を安全に正常動作を維持するため、定期的に製造業者、専門業者の点検・調整を受けてください。</li> <li>●装置の入力電源は、正しく選定して接続してください。火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●輸送時は装置に強い衝撃を与えないでください。火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●装置の設置・取付前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しい施工を行ってください。</li> </ul>

この製品は、演出空間用調光装置です。この製品を取付・設置・使用される前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

舞台照明設備 設計・製作・施工・メンテナンス

 **株式会社 松村電機製作所**  
<http://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1  
 TEL03 (3821) 6169 (代) FAX03 (5685) 3144  
 東京・関西・中部・九州・東北・中国支店  
 札幌・沖縄・盛岡営業所 サービスセンター

# LIGHTING CONSOLE

# MA II-24




- シーン再生スイッチでダイレクトに60シーンのタイム再生が可能
- 外部入力調光信号 (DMX-IN) によりシーン記憶が可能 (500CH)
- フリーフェーダでのマニュアル再生が可能
- フリーフェーダ出力モニターLED付



MATSUMURA

# LIGHTING CONSOLE MA II-24

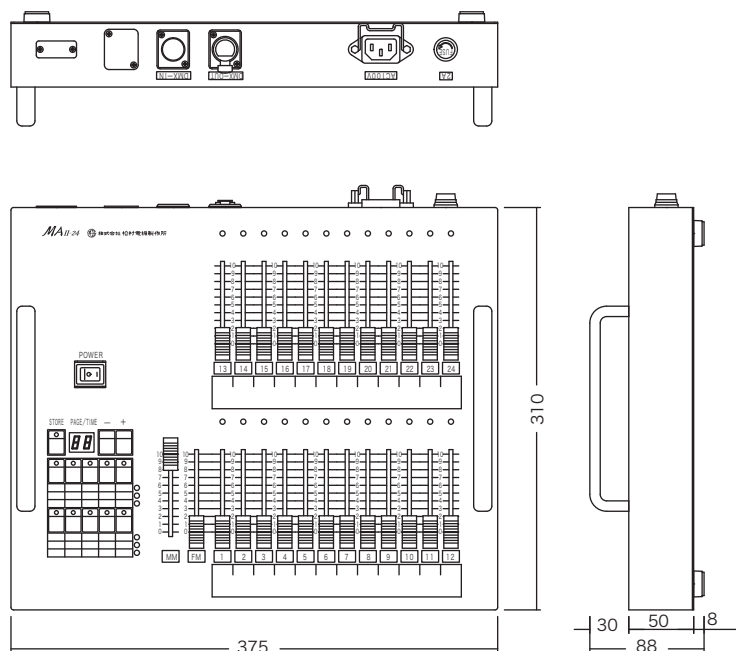

## 外形寸法<mm>



## 仕様

コントロールCH/DIM	24CH (フリーフェーダ数) /512DIM	外部リンク機能 (オプション)	受信: RS232Cテキスト入力によるシーン再生 送信: シーン再生によるRS232Cテキスト出力
シーン記憶	60シーン (10シーン×6ページ)	調光制御信号	DMX512/1990
時間記憶	フェードタイム 0~99秒 (1秒単位)	外部入力調光信号	DMX512/1990
調光レベルの設定	フリーフェーダ、DMX-IN (外部入力)	電源	AC100V ±10% 50/60Hz
調光レベルの記憶	実行	消費電力	10W
再生	フリーフェーダ、シーン再生スイッチ	質量	3.6kg
メモリマスタフェーダ	1本	外形寸法	W375×H310×D88mm
フリーマスタフェーダ	1本	周囲環境	周囲温度: 0°C~40°C 相対湿度: 45%~80% (除結露)
フリーフェーダ	24本		
パッチ (オプション)	固定1場面 (出荷時設定)		

※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●装置の通風口をふさぐ物を周囲に設置したり、置かないでください。ふさがれていると装置内部温度が上昇し、火災・故障の原因になります。</li> <li>●施工・据付は、電気工事士などの有資格者が行ってください。有資格者以外の工事は、法律で禁止されています。</li> <li>●配線工事は、電気工事士などの有資格者が行ってください。有資格者以外の工事は、法律で禁止されています。</li> <li>●配線工事は、電気設備技術基準・内線規定を遵守して行ってください。正しい工事を行わないと火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●装置の通電点検は、電気工事士などの有資格者が行ってください。感電のおそれがあります。</li> <li>●装置を分解、改造しないでください。火災・感電・故障の原因になります。</li> </ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●装置は屋内用です。屋外に設置しないでください。屋外で使用すると、火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●装置は発熱します。必ず換気された場所に設置してください。火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●直射日光・高温・多湿・塵埃・腐食性ガス・振動・衝撃等の環境は避けて設置してください。火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●装置を安全に正常動作を維持するため、定期的に製造業者、専門業者の点検・調整を受けてください。</li> <li>●装置の入力電源は、正しく選定して接続してください。火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●輸送時は装置に強い衝撃を与えないでください。火災・感電・故障の原因になります。</li> <li>●装置の設置・取付前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しい施工を行ってください。</li> </ul>

この製品は、演出空間用調光装置です。この製品を取付・設置・使用される前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

舞台照明設備 設計・製作・施工・メンテナンス

 **株式会社 松村電機製作所**  
<http://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1  
 TEL03 (3821) 6169 (代) FAX03 (5685) 3144  
 東京・関西・中部・九州・東北・中国支店  
 札幌・沖縄・盛岡営業所 サービスセンター