




製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 500WB/M/GYX9.5)	商品コード	J13061
		型番	JP100V500WB/M/GYX9.5
		縮尺	S=1/1

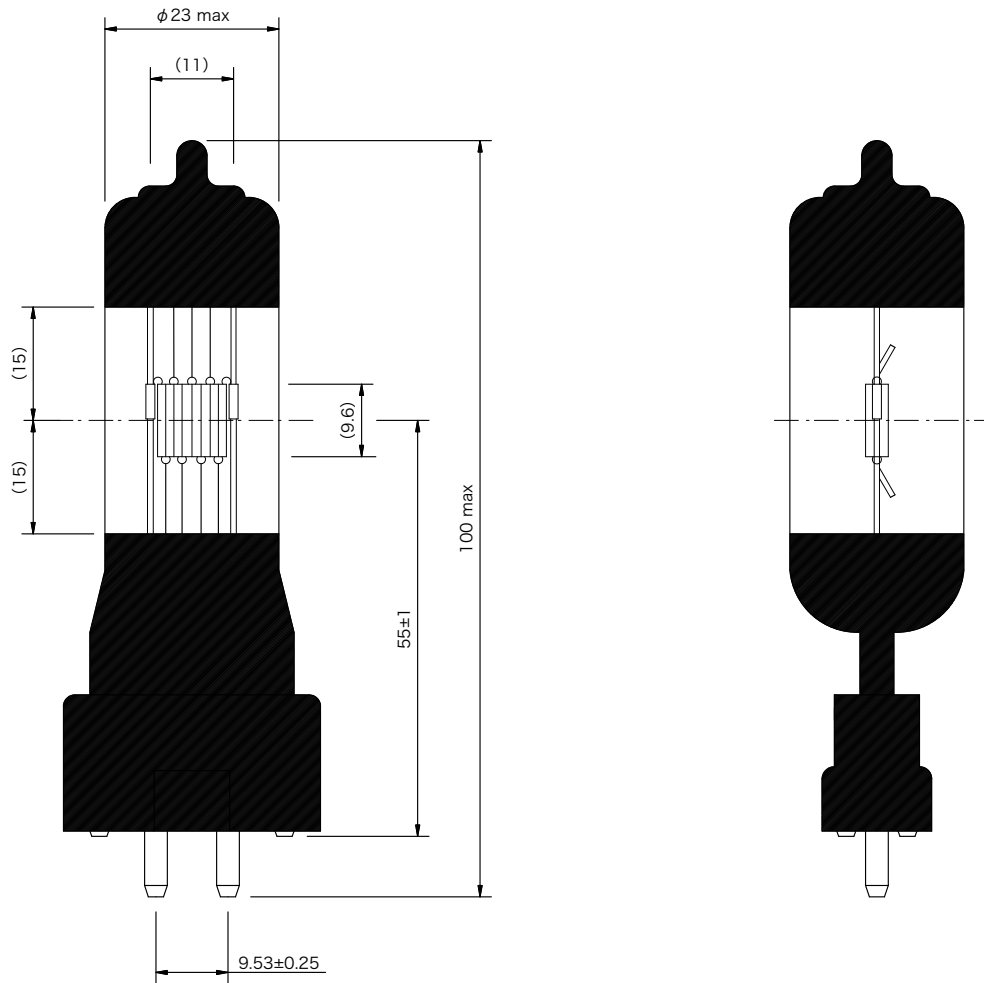

() 内は参考値

定格電圧	100 V	適合器具	CS-6
定格消費電力	500 W		FS-6
全光束	10000 lm		
効率	20.0 lm / W		
色温度	3050 K		
定格寿命	500 h		
口金形状	GYX9.5		
点灯方向	口金下方 ±90°		


製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 500WC/M/GYX9.5)	商品コード	J13062
		型番	JP100V500WC/M/GYX9.5
		縮尺	S=1/1

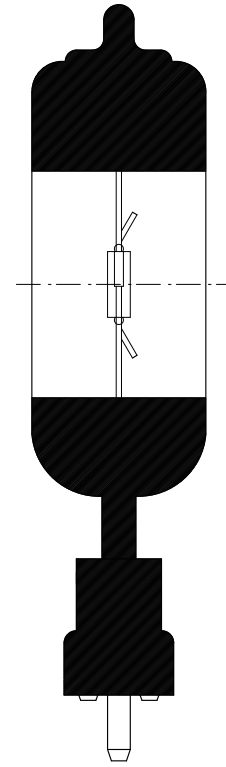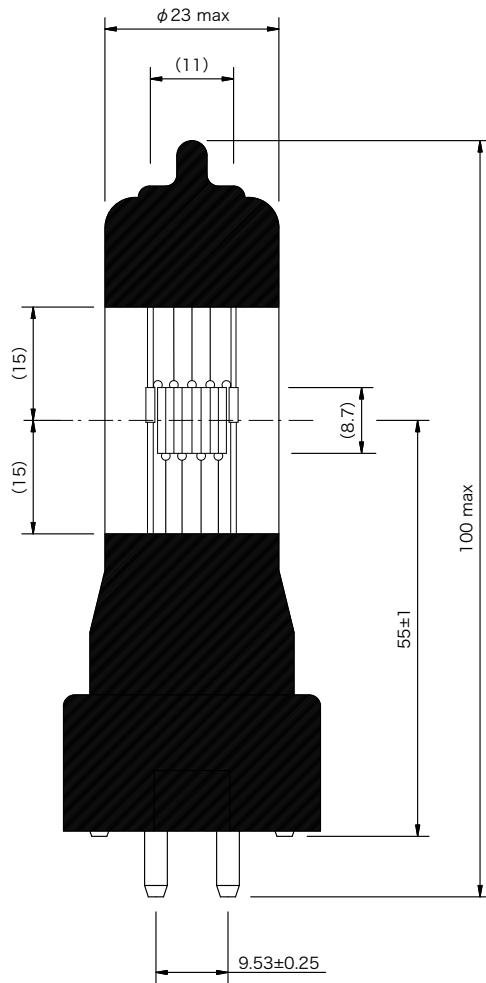

() 内は参考値

定格電圧	100 V	適合器具	CS-6
定格消費電力	500 W		FS-6
全光束	11500 lm		
効率	23.0 lm / W		
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	GYX9.5		
点灯方向	口金下方 ±90°		


製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 750WB/M/GYX9.5)	商品コード	J13072
		型番	JP100V750WB/M/GYX9.5
		縮尺	S=1/1

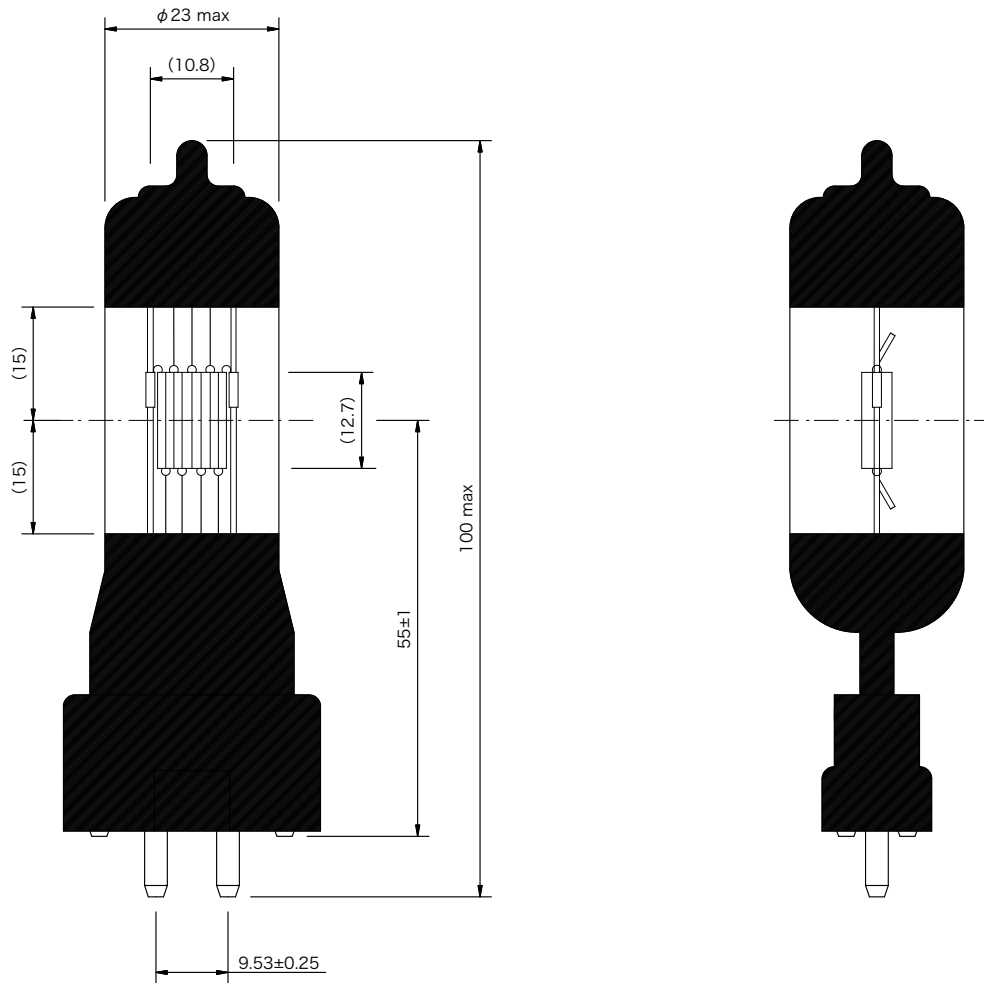

() 内は参考値

定格電圧 定格消費電力 全光束 効率 色温度 定格寿命 口金形状 点灯方向	100 V 750 W 14000 lm 18.7 lm / W 3050 K 500 h GYX9.5 口金下方 ±90°	適合器具	CX-6 FX-6
--	---	------	--------------


製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 750WC/M/GYX9.5)	商品コード	J13073
		型番	JP100V750WC/M/GYX9.5
		縮尺	S=1/1

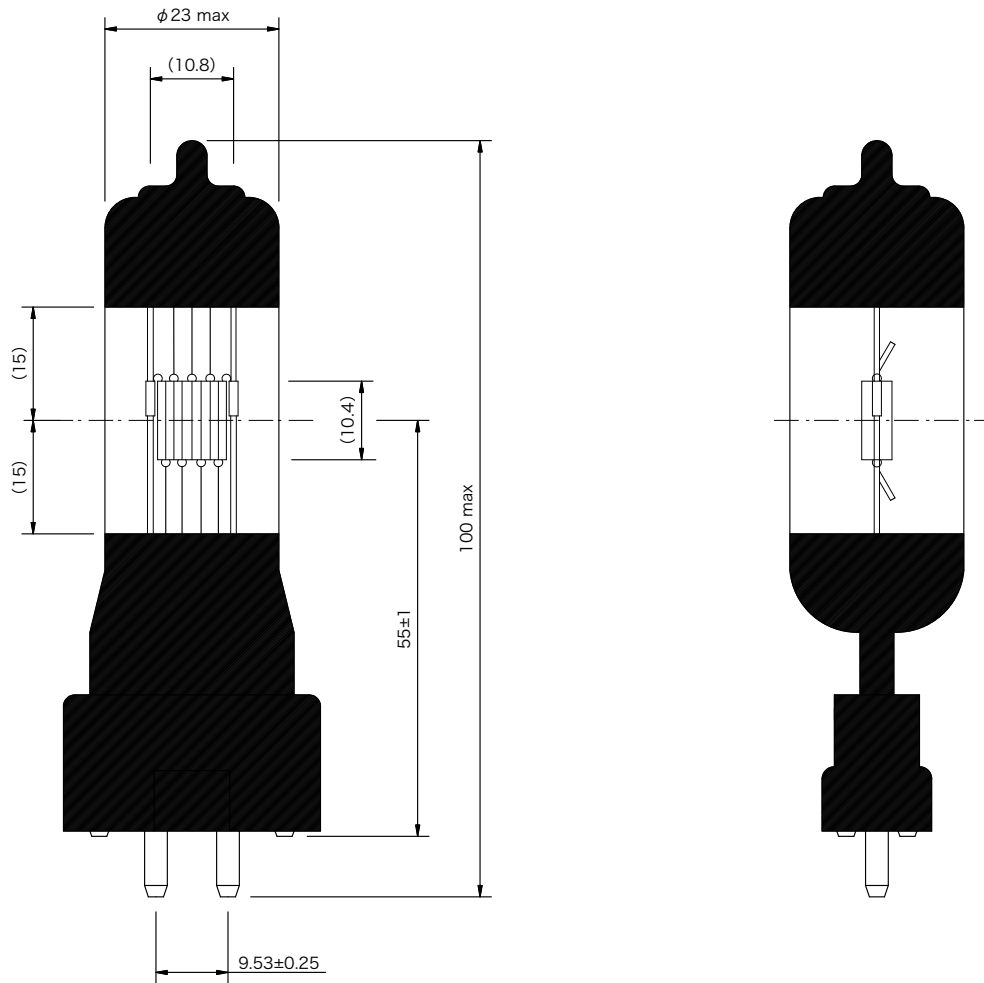

() 内は参考値


定格電圧	100 V	適合器具	CX-6
定格消費電力	750 W		FX-6
全光束	17000 lm		
効率	22.7 lm / W		
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	GYX9.5		
点灯方向	口金下方 ±90°		

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1000WB/MDS)	商品コード	J13117
		型番	JP 100V 1000WB/MDS
		縮尺	S=1/2

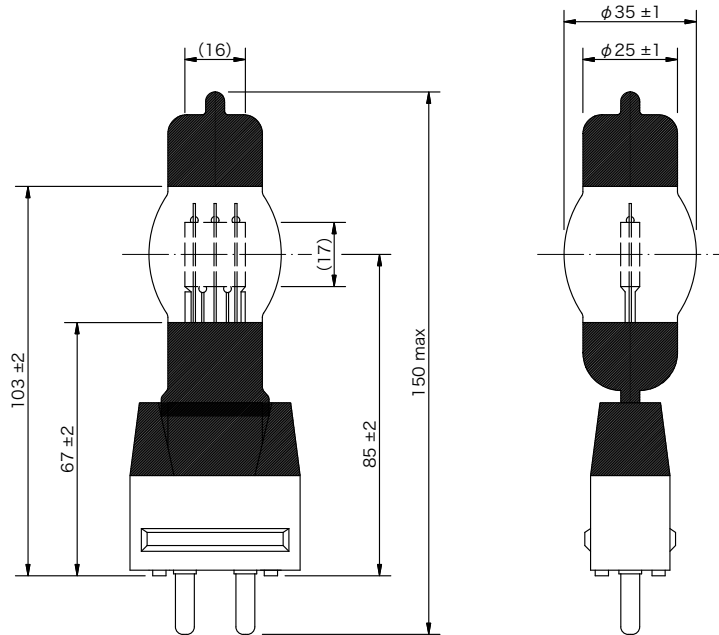


定格電圧	100 V	適合器具	AC-810
定格消費電力	1000 W		AF-810
全光束	20000 lm		CS-810
効率	20.0 lm/W		FS-810
色温度	3050 K		
定格寿命	500 h		
口金形状	GX16		
点灯方向	口金下方 $\pm 90^\circ$		

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1000WC/MDS)	商品コード	J13118
		型番	JP 100V 1000WC/MDS
		縮尺	S=1/2

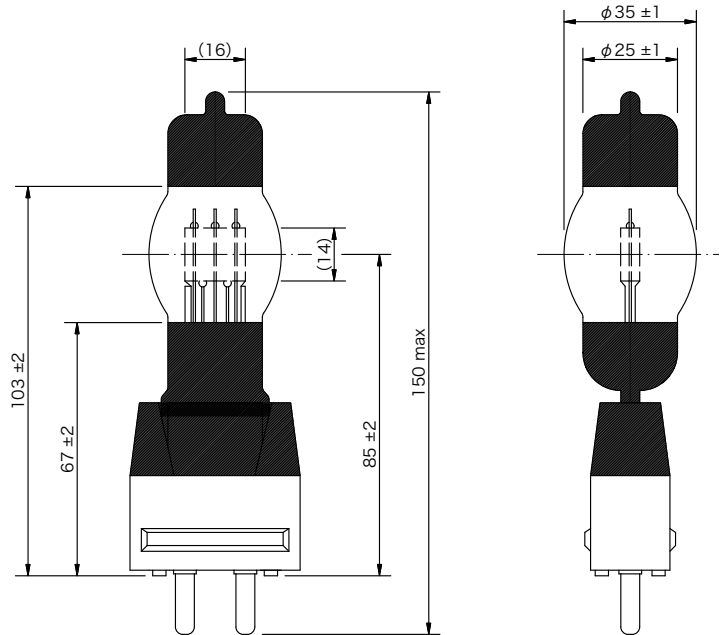


定格電圧	100 V	適合器具	AC-810
定格消費電力	1000 W		AF-810
全光束	25000 lm		CS-810
効率	25.0 lm/W		FS-810
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	GX16		
点灯方向	口金下方 $\pm 90^\circ$		

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1500WB/MDS)	商品コード	J13163
		型番	JP 100V 1500WB/MDS
		縮尺	S=1/2

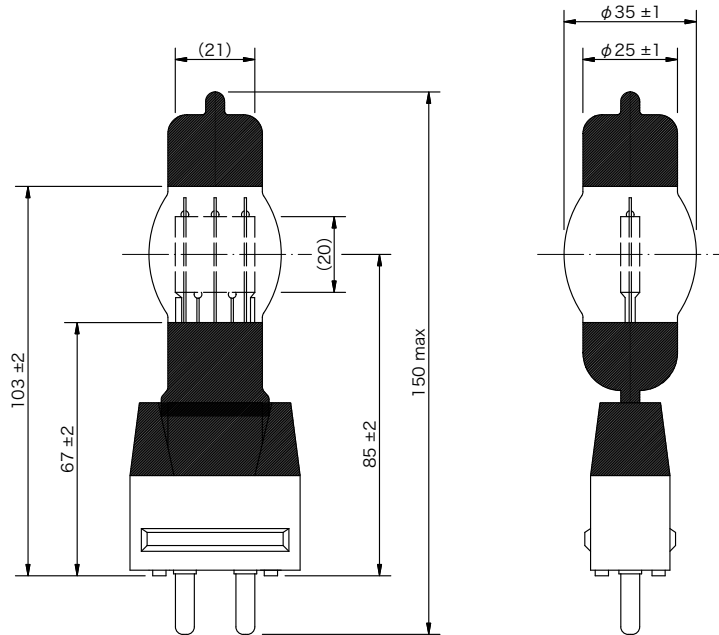


定格電圧	100 V	適合器具	AC-815
定格消費電力	1500 W		AF-815
全光束	30000 lm		CS-815
効率	20.0 lm/W		FS-815
色温度	3050 K		
定格寿命	500 h		
口金形状	GX16		
点灯方向	口金下方 $\pm 90^\circ$		

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1500WC/MDS)	商品コード	J13164
		型番	JP 100V 1500WC/MDS
		縮尺	S=1/2

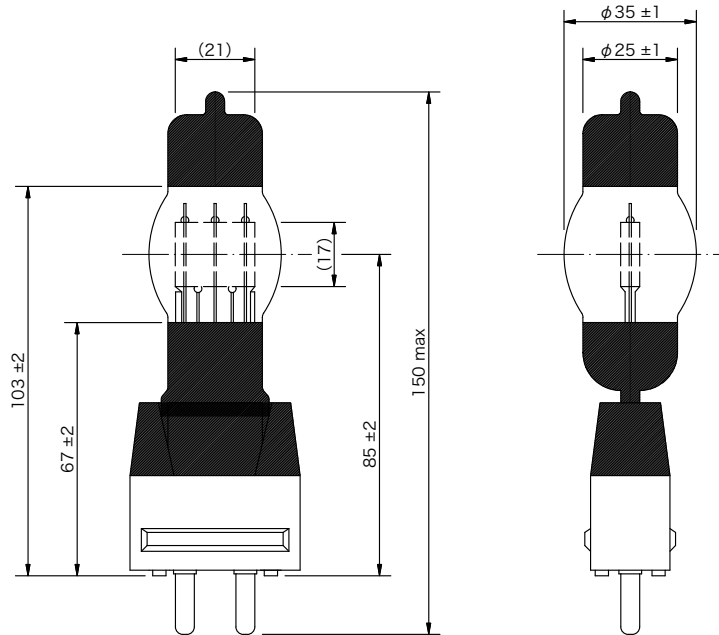

定格電圧	100 V	適合器具	AC-815
定格消費電力	1500 W		AF-815
全光束	37500 lm		CS-815
効率	25.0 lm/W		FS-815
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	GX16		
点灯方向	口金下方 $\pm 90^\circ$		

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1000W)	商品コード	J13105
		型番	JP 100V 1000WB/BP
		縮尺	S=1/1

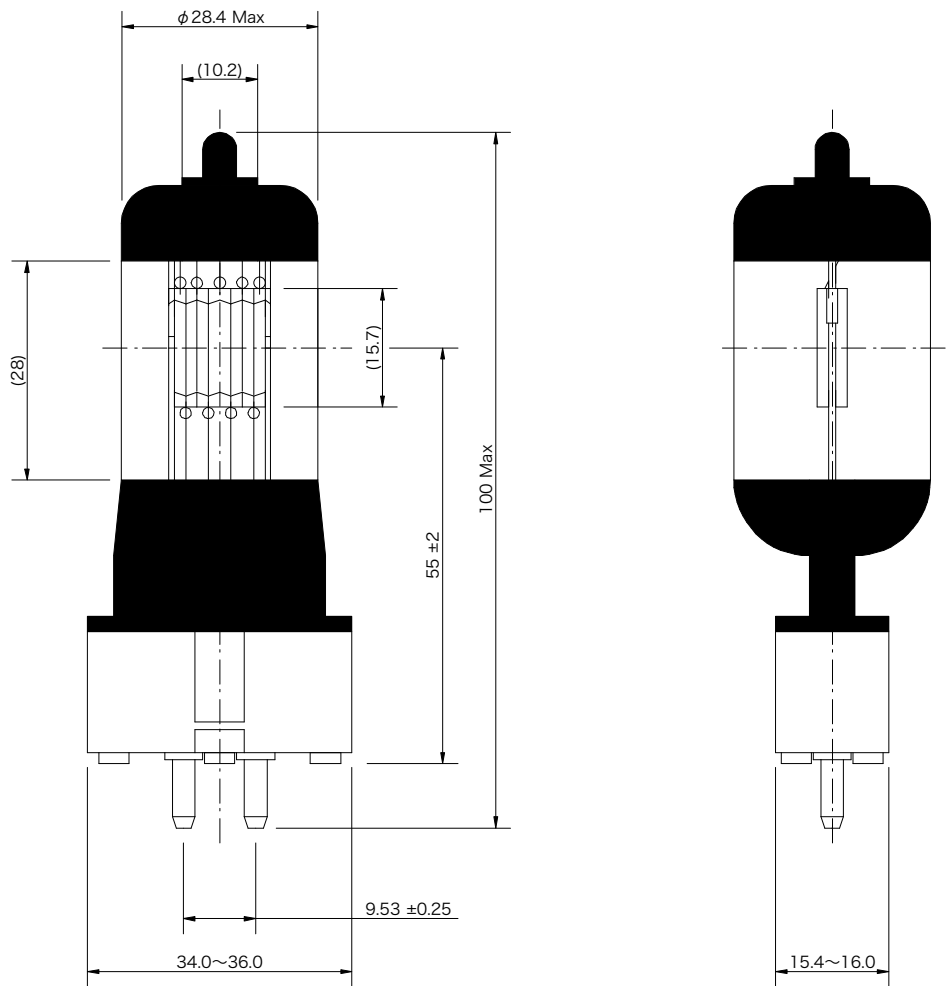


定格電圧 定格消費電力 全光束 効率 色温度 定格寿命 口金形状 点灯方向	100 V 1000 W 17500 lm 17.5 lm/W 3050 K 500 h GYX9.5 口金下方 $\pm 90^\circ$	適合器具	CX-6 FX-6
--	--	------	--------------

株式会社 松村電機製作所

MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO., LTD.

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1000W)	商品コード	J13106
		型番	JP 100V 1000WC/BP
		縮尺	S=1/1
<p>Technical drawing of a halogen lamp. The front view (left) shows a cylindrical body with a diameter of $\phi 28.4$ Max. The top section has a diameter of 10.2. The main body height is 55 ± 2, and the total height is 100 Max. The base diameter is 34.0~36.0, and the base height is 9.53 ± 0.25. The side view (right) shows a diameter of 15.4~16.0. A detail of the filament is shown with a diameter of 1.12 and a length of 28.</p>			
定格電圧	100 V	適合器具	CX-6
定格消費電力	1000 W		FX-6
全光束	21000 lm		
効率	21.0 lm/W		
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	GYX9.5		
点灯方向	口金下方 ±90°		


製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1000WB/MG22)	商品コード	J13113
		型番	JP100V1000WB/MG22
		縮尺	S=1/2

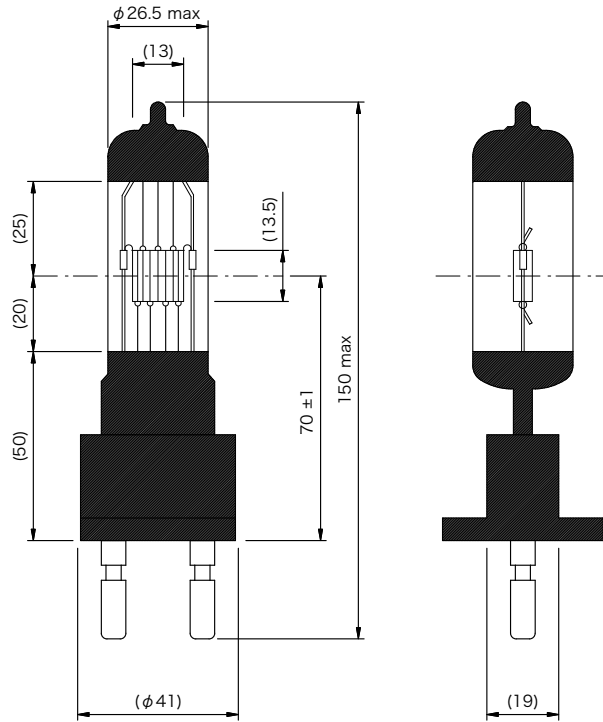

() 内は参考値

定格電圧	100 V	適合器具	CX-8S II
定格消費電力	1000 W		CX-8M II
全光束	22500 lm		FX-8 II
効率	22.5 lm/W		
色温度	3100 K		
定格寿命	500 h		
口金形状	G22		
点灯方向	口金下方 ±90°		

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1000WC/MG22)	商品コード	J13114
		型番	JP100V1000WC/MG22
		縮尺	S=1/2

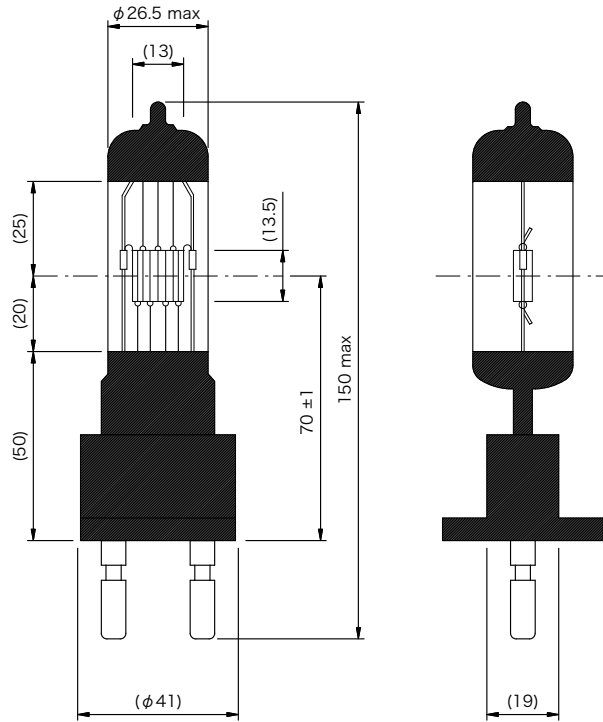


() 内は参考値

定格電圧	100 V	適合器具	CX-8S II
定格消費電力	1000 W		CX-8M II
全光束	25500 lm		FX-8 II
効率	25.5 lm/W		
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	G22		
点灯方向	口金下方 ±90°		

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1000WB/MG22A)	商品コード	J13115
		型番	JP100V1000WB/MG22A
		縮尺	S=1/2
() 内は参考値			
定格電圧	100 V	適合器具	CX-8S II
定格消費電力	1000 W		CX-8M II
全光束	22500 lm		FX-8 II
効率	22.5 lm/W		
色温度	3100 K		
定格寿命	500 h		
口金形状	G22		
点灯方向	口金下方 ±90°		


製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1000WC/MG22A)	商品コード	J13116
		型番	JP100V1000WC/MG22A
		縮尺	S=1/2

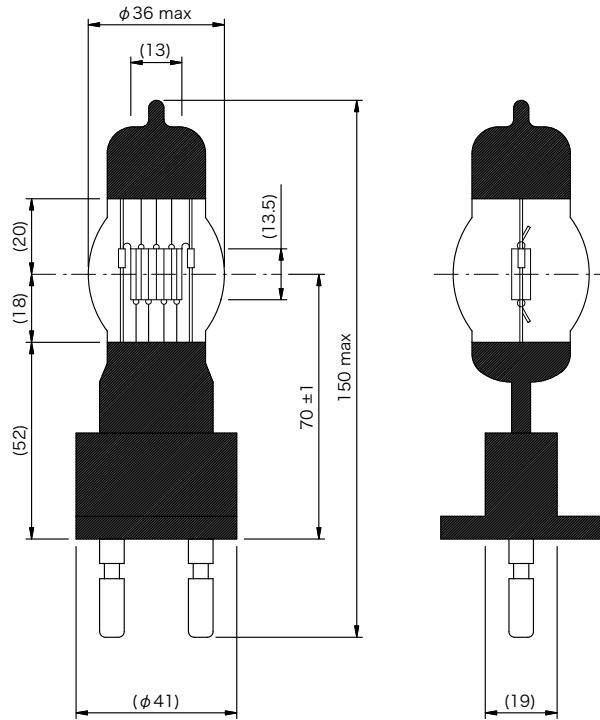

() 内は参考値

定格電圧	100 V	適合器具	CX-8S II
定格消費電力	1000 W		CX-8M II
全光束	25500 lm		FX-8 II
効率	25.5 lm/W		
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	G22		
点灯方向	口金下方 ±90°		


製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1500WB/MG22A)	商品コード	J13161
		型番	JP100V1500WB/MG22A
		縮尺	S=1/2

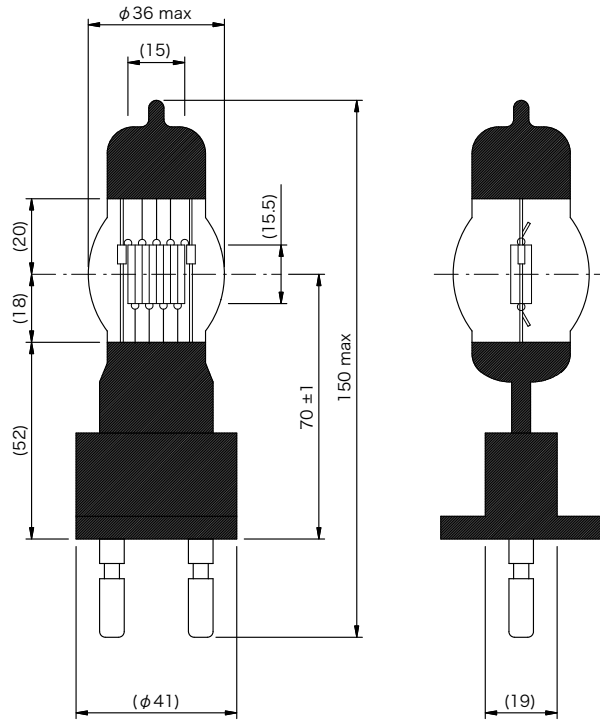

() 内は参考値

定格電圧	100 V	適合器具	CX-8S II
定格消費電力	1500 W		CX-8M II
全光束	32000 lm		CX-8L II
効率	21.3 lm/W		FX-8 II
色温度	3100 K		
定格寿命	500 h		
口金形状	G22		
点灯方向	口金下方 ±90°		

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 1500WC/MG22A)	商品コード	J13162
		型番	JP100V1500WC/MG22A
		縮尺	S=1/2

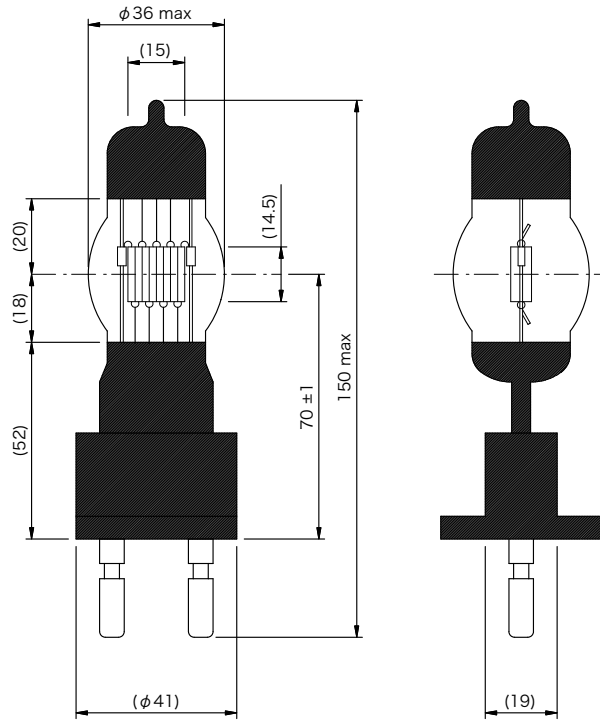

() 内は参考値

定格電圧	100 V	適合器具	CX-8S II
定格消費電力	1500 W		CX-8M II
全光束	38200 lm		CX-8L II
効率	25.5 lm/W		FX-8 II
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	G22		
点灯方向	口金下方 ±90°		

製品名	ハロゲン電球 (JP型 100V 500W)		商品コード	J13058
			型番	JP 100V 500WC(R7s)
			縮尺	S=1/1
定格電圧	100 V	適合器具	UH5N	
定格消費電力	500 W		RG- I	
全光束	13000 lm			
効率	26.0 lm/W			
色温度	3200 K			
定格寿命	200 h			
口金形状	R7s			

株式会社 松村電機製作所

MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO., LTD.