



製品名	クセノンショートアークランプ 500W	商品コード	J50002
		型番	UXL-500PR
		縮尺	S=NO

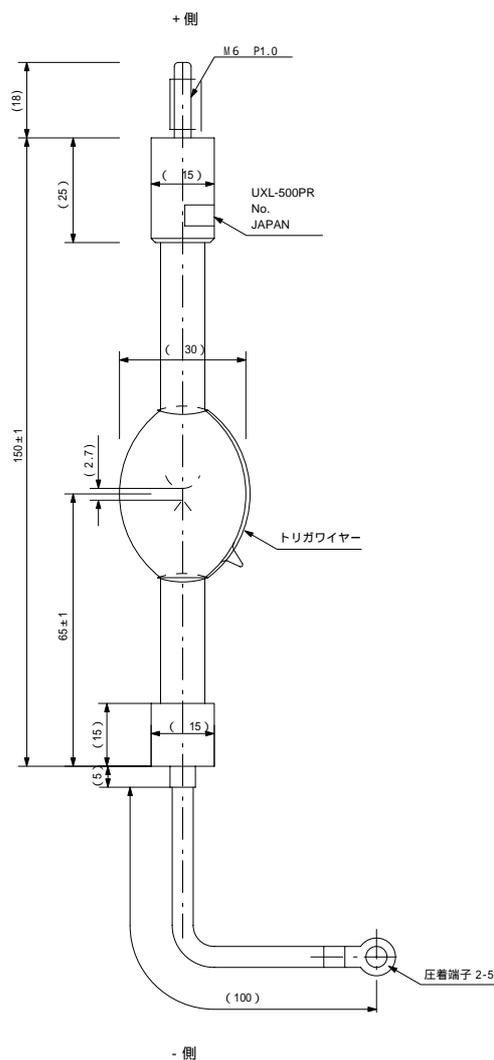


電気特性		点灯条件	
定格ランプ電流	25A	許容電流リップル	10% (MAX)
実用電流範囲	20 ~ 25A	冷却条件	強制空冷
標準ランプ電圧	20V	バルブ周辺の風速	4 ~ 6m/sec
定格ランプ入力	500W	口金温度	200 °C (MAX)
光学特性		点灯方向	水平
全光束 (標準値)	15000lm	許容点灯角度	水平 + 10 ° 水平 - 45 °
水平光束 (標準値)	1500 cd	質量	約0.1kg
色温度	約6000K		
ランプタイプ	オゾンレス		

製品名	クセノンショートアークランプ 700W	商品コード	J50101
		型番	UXL-7PR
		縮尺	S=NO

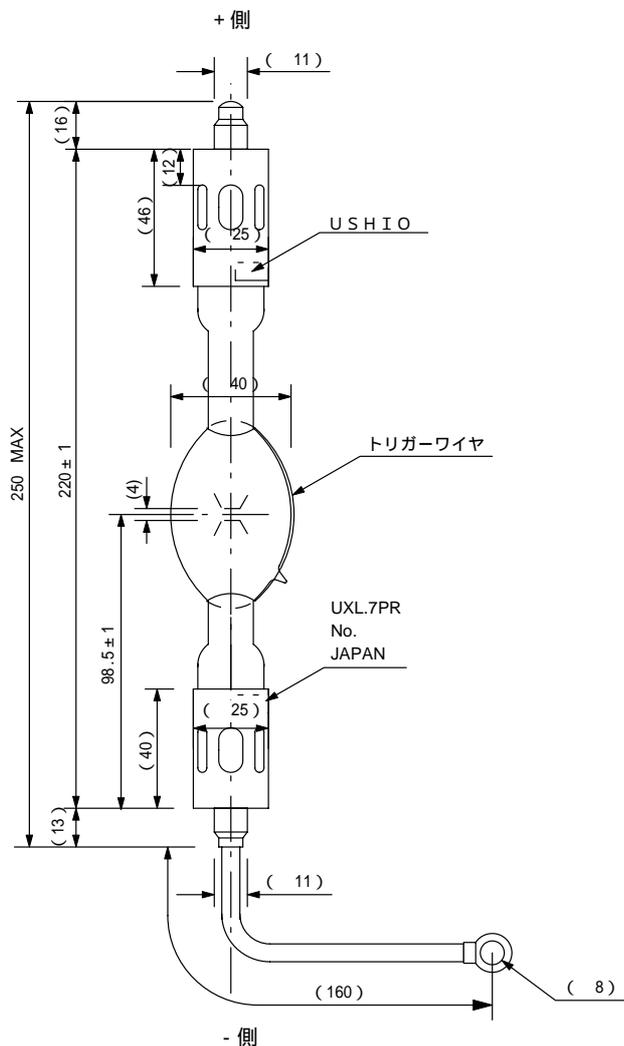


電気特性		点灯条件	
定格ランプ電流	35A	許容電流リップル	10% (MAX)
実用電流範囲	30 ~ 35A	冷却条件	強制空冷
標準ランプ電圧	19V	バルブ周辺の風速	4 ~ 6m/sec
定格ランプ入力	665W	口金温度	180 °C (MAX)
光学特性		点灯方向	水平
全光束 (標準値)	21000 lm	許容点灯角度	水平 + 10 ° 水平 - 45 °
水平光束 (標準値)	2200 cd	質量	約0.3kg
色温度	約16000K	備考	M8 P1.25のスプリングナット付属
ランプタイプ	オゾンレス		

製品名	クセノンショートアークランプ 1kW	商品コード	J50204
		型番	UXL-10PRS
		縮尺	S=1/3

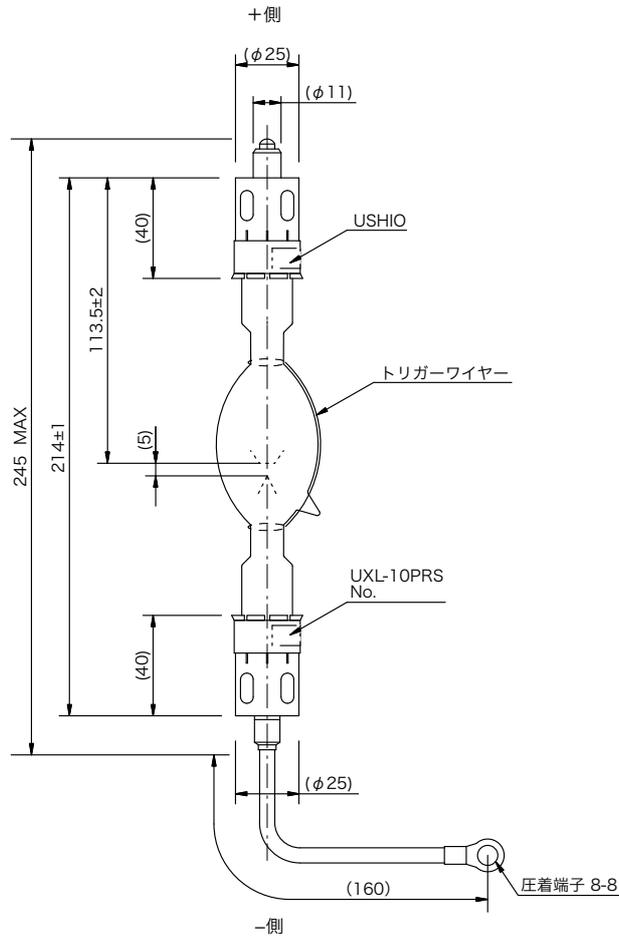


電気特性	定格ランプ特性	45 A	点灯条件	許容電流リップル	5 % (MAX)
	実用電流範囲	32~45 A		冷却条件	強制空冷
	標準ランプ電圧	22 V		バルブ周辺の風速	4~6 m/s
	定格ランプ入力	990 W		口金温度	180 °C (MAX)
光学特性	全光束 (標準値)	34000 lm	適合器具	点灯方向	水平
	水平光度 (標準値)	3500 cd		許容点灯角度	水平+10° 水平-45°
	色温度	約6000 K			
	ランプタイプ	オゾンレス			

製品名	クセノンショートアークランプ 2kW	商品コード	J50307
		型番	UXL-20PRS
		縮尺	S=1/3

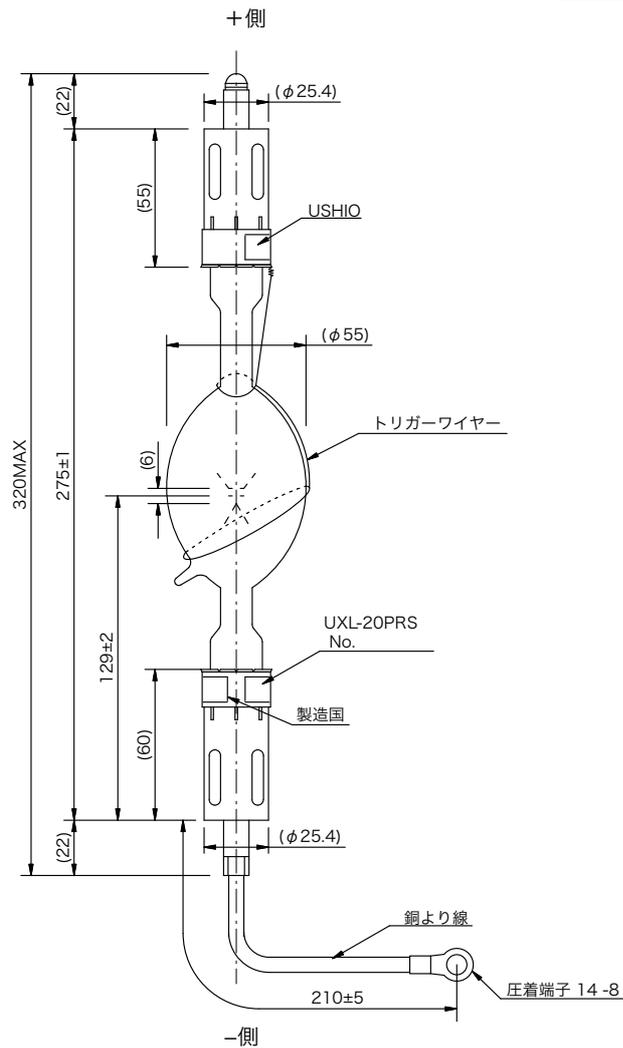

電気特性	定格ランプ特性	70 A	点灯条件	許容電流リップル	5 % (MAX)
	実用電流範囲	56~70 A		冷却条件	強制空冷
	標準ランプ電圧	25 V		口金温度	200 °C (MAX)
	定格ランプ入力	1750 W		点灯方向	水平
光学特性	全光束 (標準値)	64000 lm	許容点灯角度	水平+10° 水平-45°	
	水平光度 (標準値)	6700 cd	備考	M8 P1.25のスプリングナット付属	
	色温度	約6000 K		適合器具	SUPERSOL-2009SR/e
	ランプタイプ	オゾンレス			

製品名	クセノンショートアークランプ 3 KW	商品コード	J50306
		型番	UXL-30PR
		縮尺	S=NO

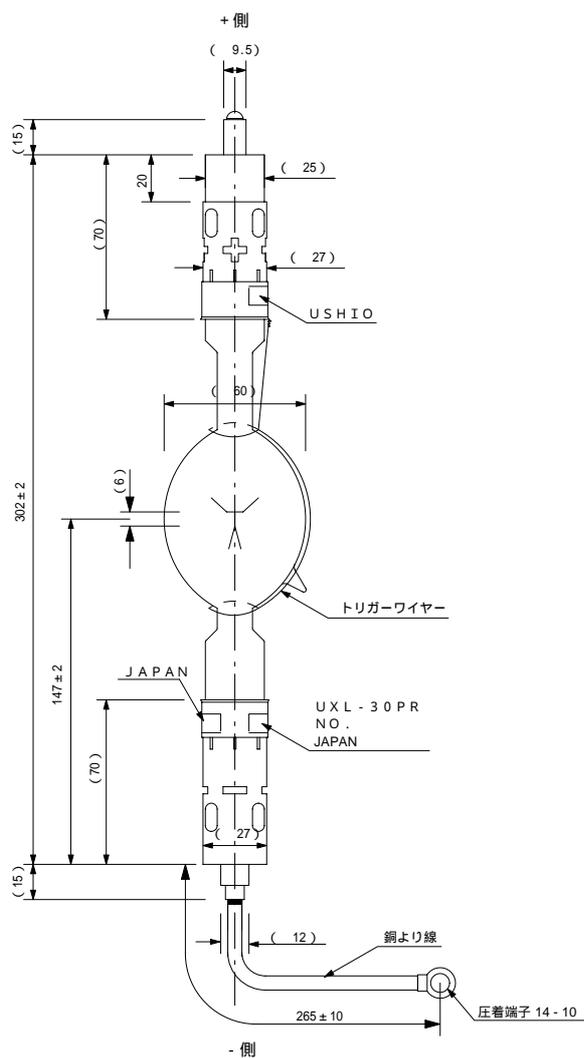

電気特性		点灯条件	
定格ランプ電流	100A	許容電流リップル	10% (MAX)
実用電流範囲	60 ~ 110A	冷却条件	強制空冷
標準ランプ電圧	30V	口金温度	180 ° C (MAX)
定格ランプ入力	3000W	点灯方向	水平
光学特性		許容点灯角度	水平 + 10 ° 水平 - 45 °
全光束 (標準値)	120000 l m		
水平光束 (標準値)	12000cd		
色温度	約6000K		
ランプタイプ	オゾンレス		