
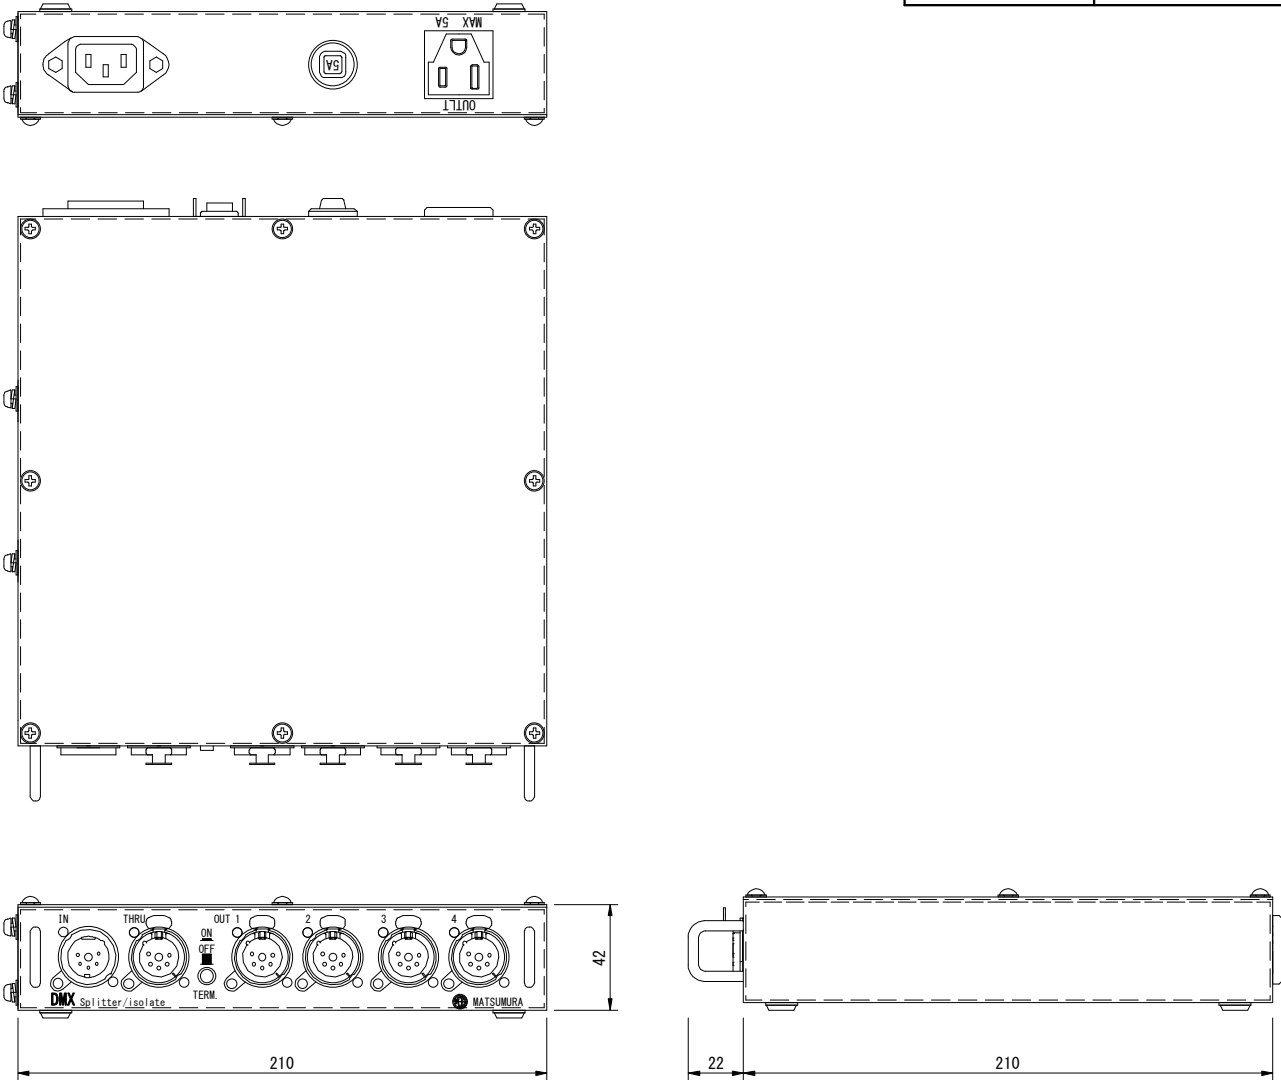






製品名	DMXスプリッタ 1入力、4出力 (置形)	商品コード	G94101
		型番	DX-4SPI
		縮尺	S=1/3
			
電源	AC 100V ±10% 50/60 Hz		
消費電力	最大 3 W		
周囲環境	周囲温度 0°C~40°C 相対湿度 45 % ~ 85 % (結露しないこと)		
入力信号	DMX 512/1990 1系統		
出力信号	DMX 512/1990 4系統		
アイソレーション	入力・各出力間		
サービソソケット	平行接地極付15Aコンセント 5A サーキットプロテクタ付		
電源コード	平行接地極付15Aプラグ付コード 2m		
材質	アルミニウム		
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)		
本体質量	1.0 kg		

製品名	DMXスプリッタ 1入力、4出力 (ダボ付)	商品コード	G94102
		型番	DX-4SPI-D
		縮尺	S=1/3

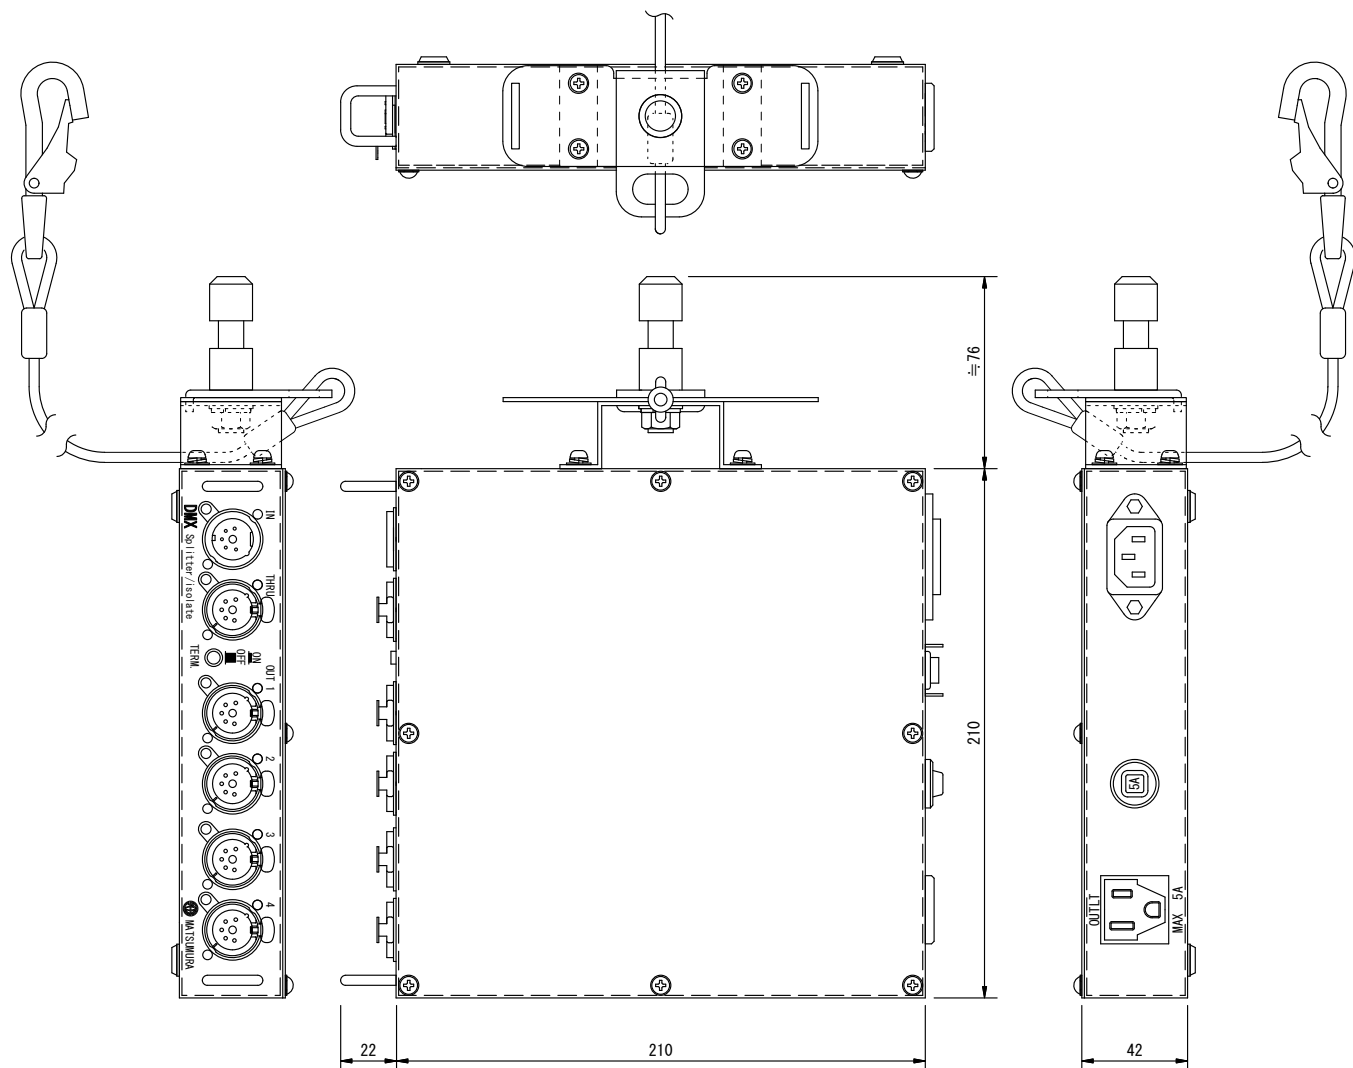

電源	AC 100V ±10% 50/60 Hz		
消費電力	最大 3 W		
周囲環境	周囲温度 0°C~40°C 相対湿度 45 % ~ 85 % (結露しないこと)		
入力信号	DMX 512/1990 1系統		
出力信号	DMX 512/1990 4系統		
アイソレーション	入力・各出力間		
サビコンセント	平行接地極付15Aコンセント 5A サーキットプロテクタ付		
電源コード	平行接地極付15Aプラグ付コード 2m		
材質	アルミニウム		
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)		
本体質量	1.24 kg		

製品名	DMXスプリッタ 1入力、2出力 (置形)	商品コード	G94103
		型番	DX-2SPI
		縮尺	S=1/3

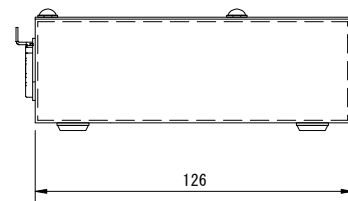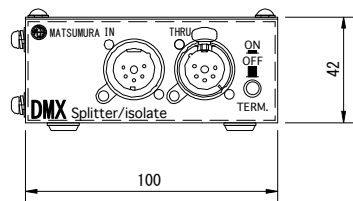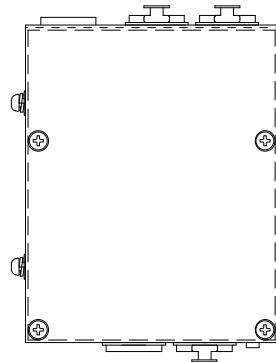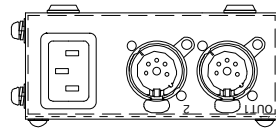

電源	AC 100V ±10% 50/60 Hz		
消費電力	最大 1 W		
周囲環境	周囲温度 0°C~40°C 相対湿度 45 % ~ 85 % (結露しないこと)		
入力信号	DMX 512/1990 1系統		
出力信号	DMX 512/1990 2系統		
アイソレーション	入力・出力間		
電源コード	平行接地極付15Aプラグ付コード 2m		
材質	アルミニウム		
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)		
本体質量	0.33 kg		

製品名	DMXスプリッタ 1入力、2出力 (ダボ付)	商品コード	G94104
		型番	DX-2SPI-D
		縮尺	S=1/3
<p>電源</p> <p>消費電力</p> <p>周囲環境</p> <p>入力信号</p> <p>出力信号</p> <p>アイソレーション</p> <p>電源コード</p> <p>材質</p> <p>塗装色</p> <p>本体質量</p>	<p>AC 100V ± 10% 50/60 Hz</p> <p>最大 1 W</p> <p>周囲温度 0°C~40°C</p> <p>相対湿度 45 % ~ 85 % (結露しないこと)</p> <p>DMX 512/1990 1系統</p> <p>DMX 512/1990 2系統</p> <p>入力・出力間</p> <p>平行接地極付15Aプラグ付コード 2m</p> <p>アルミニウム</p> <p>黒 (マンセル N-1.0)</p> <p>0.58 kg</p>		