



製品名	バトン用コンセントボックス	商品コード	M22031
		型式名称	BC-21
		縮 尺	S=1/5

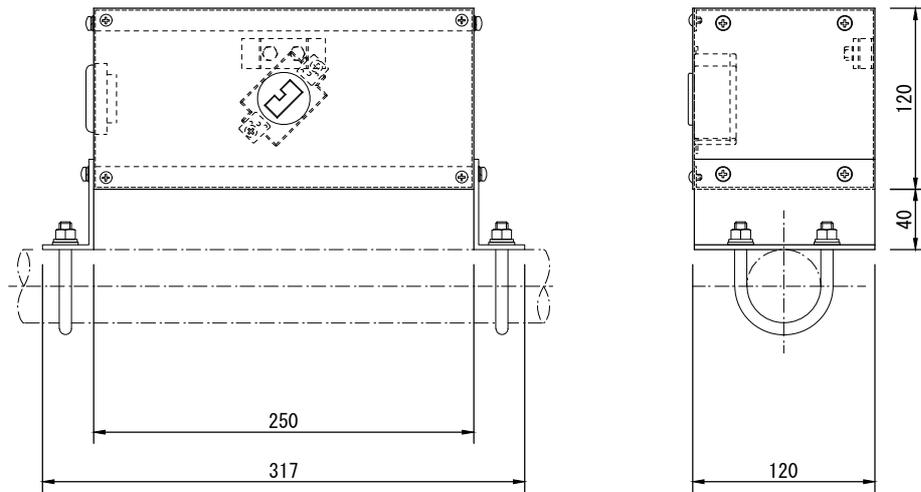


差込接続器 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台 備考	C型20Aコンセント(黒)×1 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 2.4kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN26 内径φ26×1 M5ボルト×2 コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白)200mm		
--	--	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス	商品コード	M22032
		型式名称	BC-22
		縮 尺	S=1/5

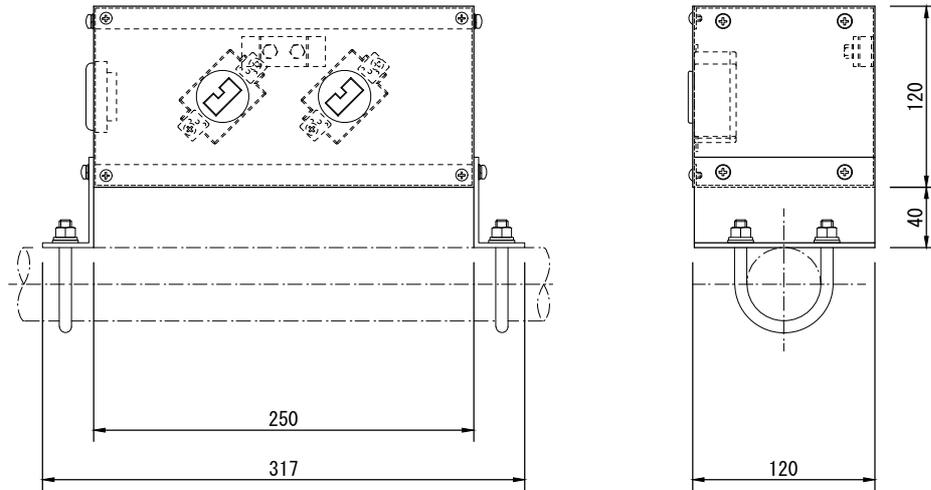


差込接続器 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台 備考	C型20Aコンセント(黒)×2 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 2.4kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN26 内径φ26×1 M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白)200mm		
--	---	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス	商品コード	M22033
		型式名称	BC-23
		縮 尺	S=1/5

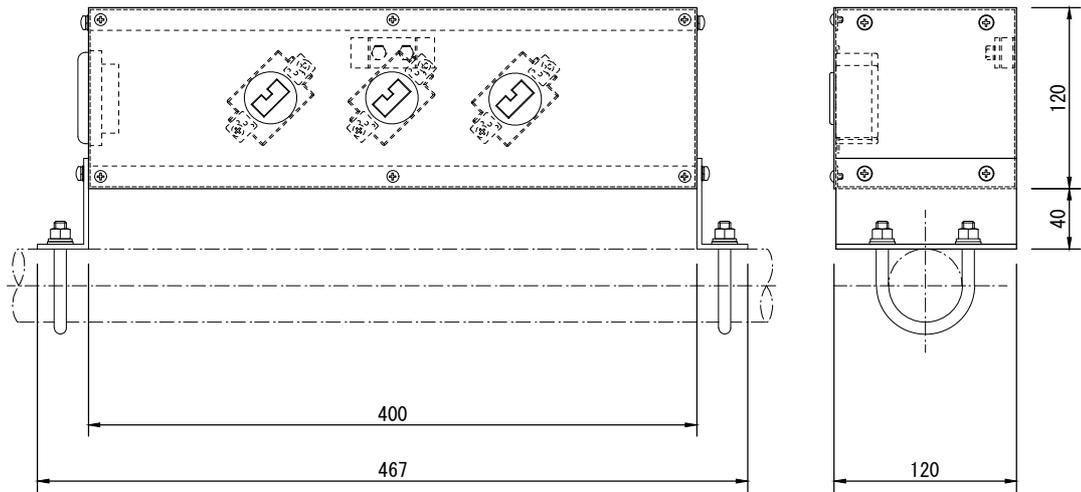


差込接続器 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台 備考	C型20Aコンセント(黒)×3 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 3.3kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN35 内径φ35×1 M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白)200mm		
--	---	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス	商品コード	M22034
		型式名称	BC-24
		縮 尺	S=1/5

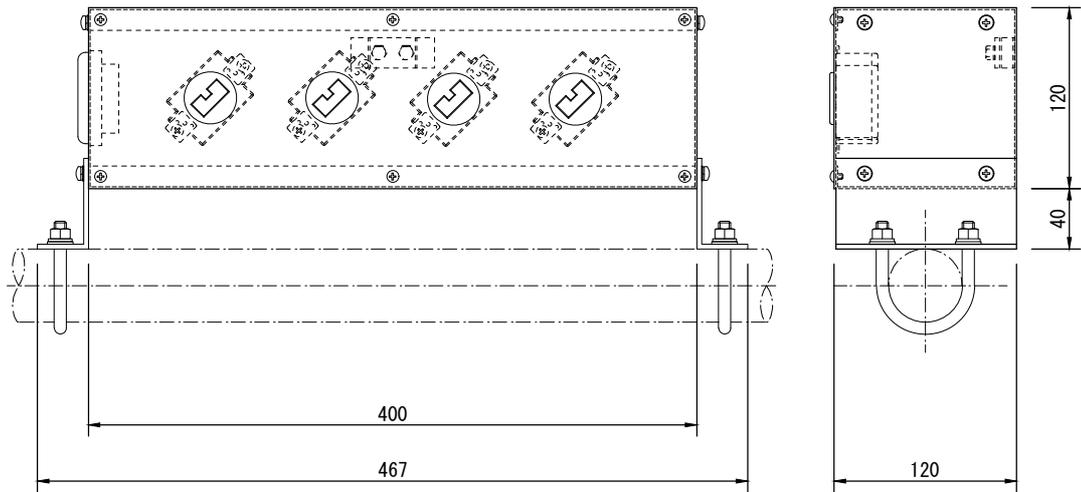


差込接続器 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子箱 備考	C型20Aコンセント(黒)×4 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 3.4kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN35 内径φ35×1 M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白)200mm		
--	---	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス	商品コード	M22041
		型式名称	BC-31
		縮 尺	S=1/5

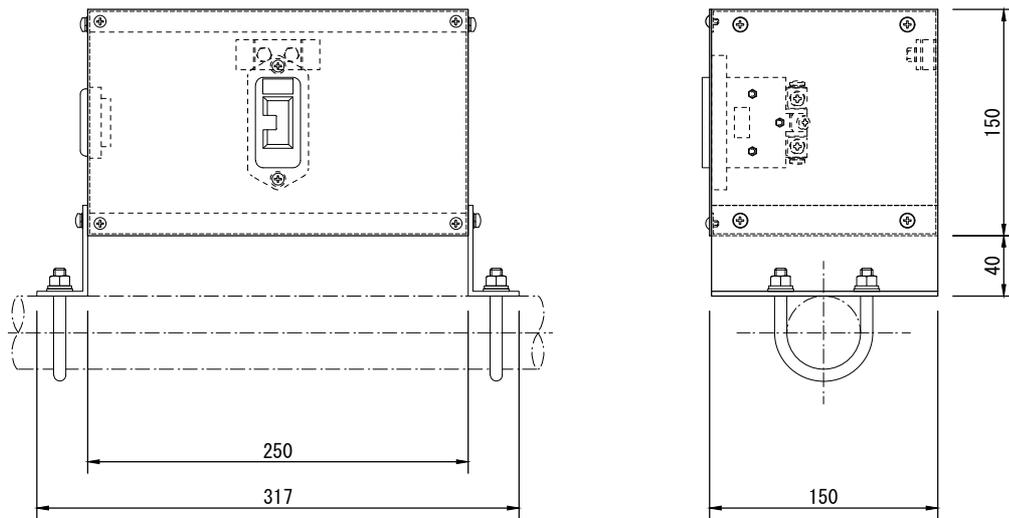


差込接続器 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台	C型30Aコンセント(黒)×1 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 2.9kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN26 内径φ26×1 M5ボルト×2		
--	--	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス	商品コード	M22042
		型式名称	BC-32
		縮 尺	S=1/5

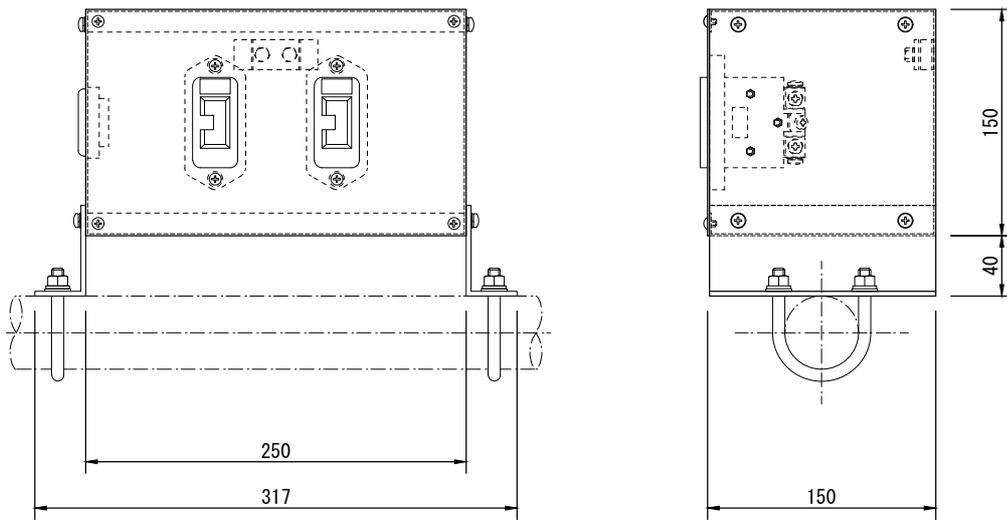


差込接続器 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台	C型30Aコンセント(黒)×2 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 3.0kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN26 内径φ26×1 M5ボルト×2		
--	--	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス	商品コード	M22043
		型式名称	BC-33
		縮 尺	S=1/5

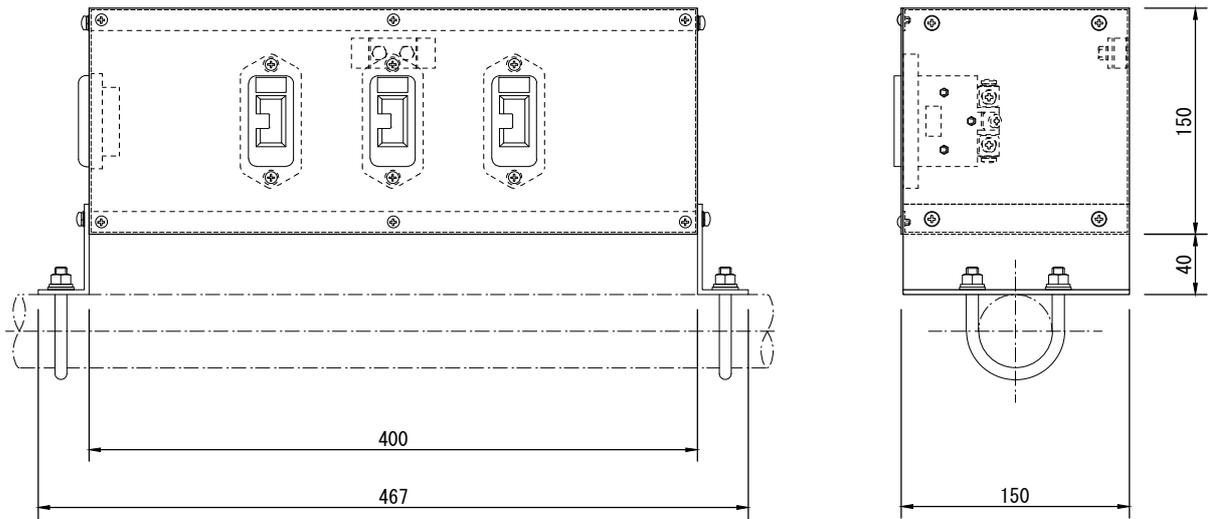


差込接続器 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台	C型30Aコンセント(黒)×3 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 4.1kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN35 内径φ35×1 M5ボルト×2		
--	--	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス	商品コード	M22044
		型式名称	BC-34
		縮 尺	S=1/5

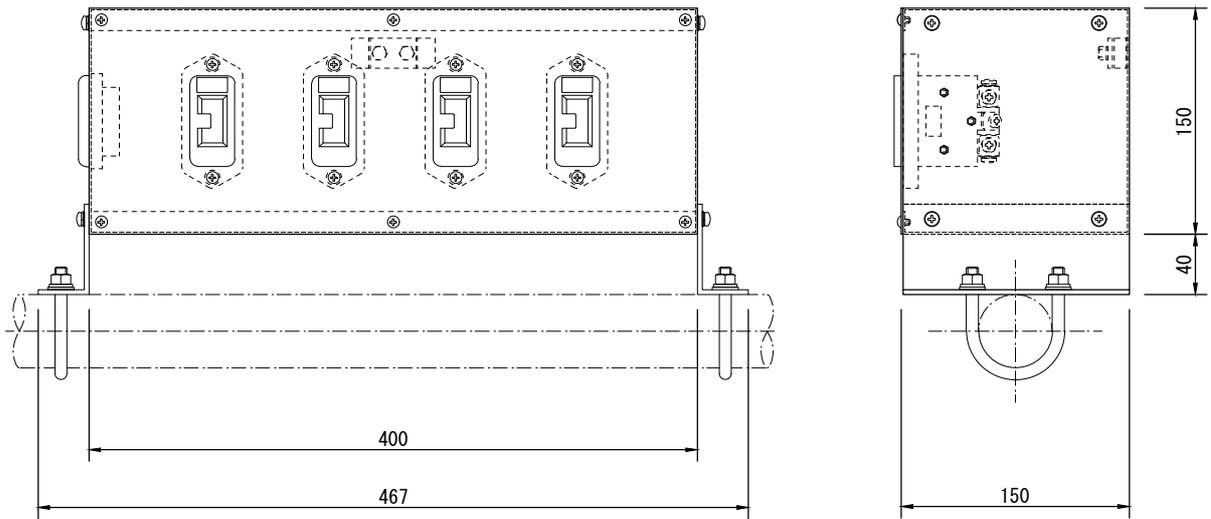


差込接続器 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台	C型30Aコンセント(黒)×4 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 4.3kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN35 内径φ35×1 M5ボルト×2		
--	--	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ付)	商品コード	M23011
		型式名称	BC-21D01
		縮 尺	S=1/5

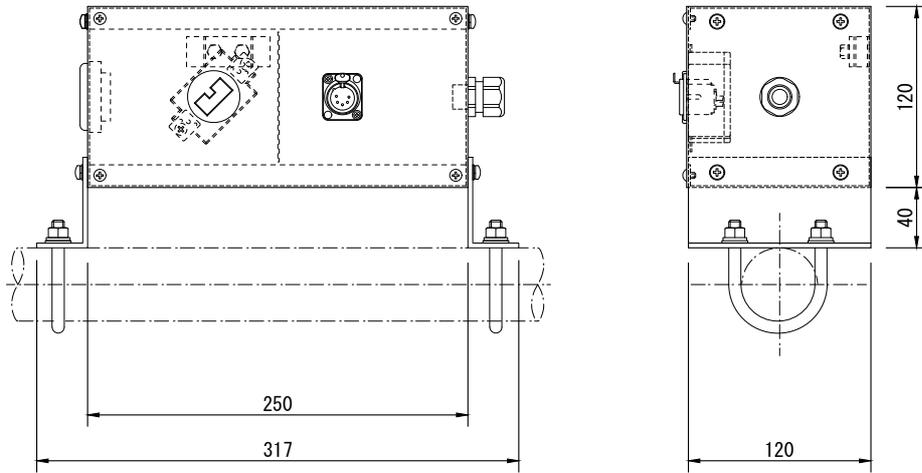


差込接続器 DMX-OUTコネクタ	C型20Aコンセント (黒) × 1 ノトリック NC5FD-LX-B × 1 SCF-J × 1 (ダストカバー)		
本体材質 板厚	鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2		
塗装色	黒 (マンセル N-2.0) 半艶		
本体質量	2.5kg		
固定用U字ボルト 入線用ブッシング	φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN26 内径φ26 × 1 オーム電気 OA-W1609内径φ9 × 1		
アース端子台 備考	M5ボルト × 2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq (赤、白) 200mm		

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ付)	商品コード	M23012
		型式名称	BC-22D01
		縮 尺	S=1/5

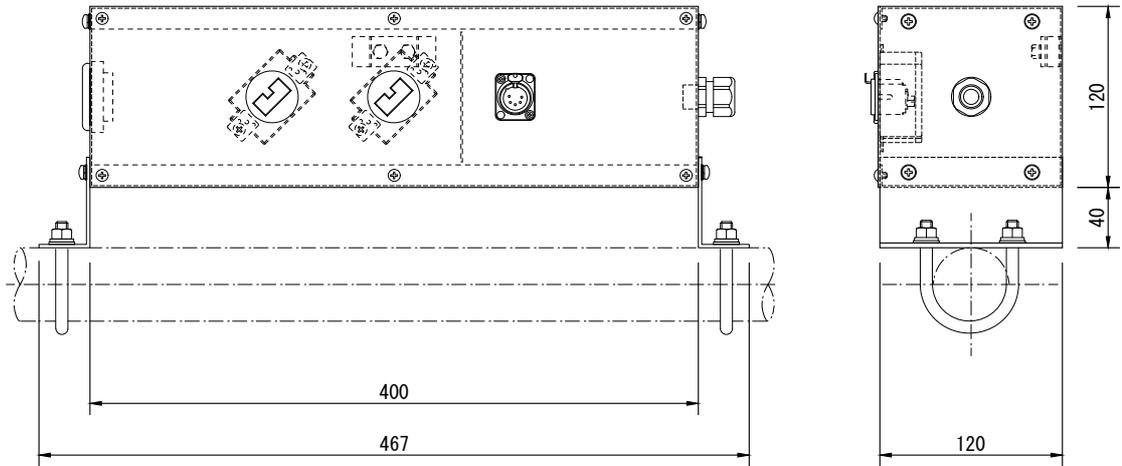


差込接続器 DMX-OUTコネクタ	C型20Aコンセント (黒) × 2 ノイトリック NC5FD-LX-B×1 SCF-J×1 (ダストカバー)		
本体材質 板厚	鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2		
塗装色	黒 (マンセル N-2.0) 半艶		
本体質量	3.4kg		
固定用U字ボルト 入線用ブッシング	φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN26 内径φ26×1 オーム電気 OA-W1609内径φ9×1		
アース端子台 備考	M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq (赤、白) 200mm		

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ付)	商品コード	M23013
		型式名称	BC-23D01
		縮 尺	S=1/5

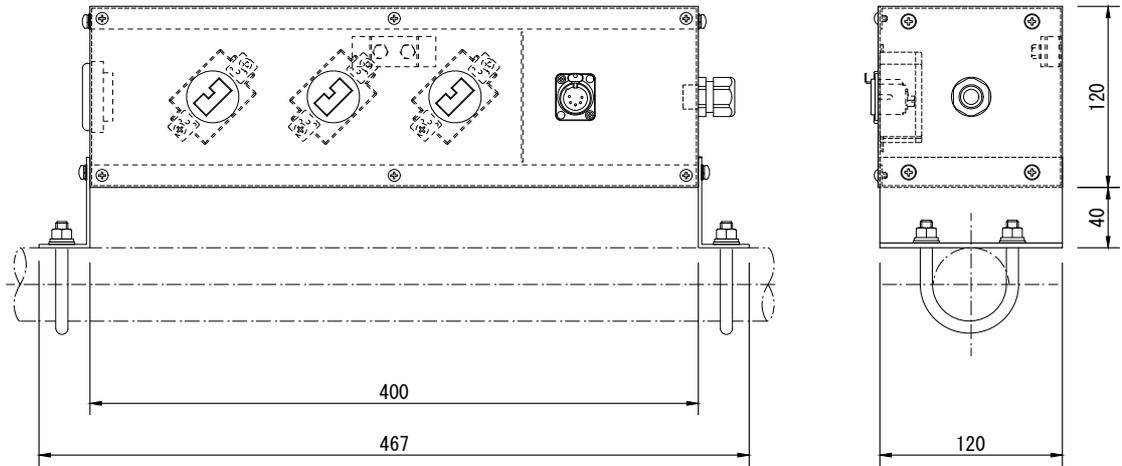


差込接続器 DMX-OUTコネクタ	C型20Aコンセント (黒) × 3 ノイトリック NC5FD-LX-B×1 SCF-J×1 (ダストカバー)		
本体材質 板厚	鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2		
塗装色	黒 (マンセル N-2.0) 半艶		
本体質量	3.5kg		
固定用U字ボルト 入線用ブッシング	φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN35 内径φ35×1 オーム電気 OA-W1609内径φ9×1		
アース端子台 備考	M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq (赤、白) 200mm		

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ付)	商品コード	M23014
		型式名称	BC-24D01
		縮 尺	S=1/5

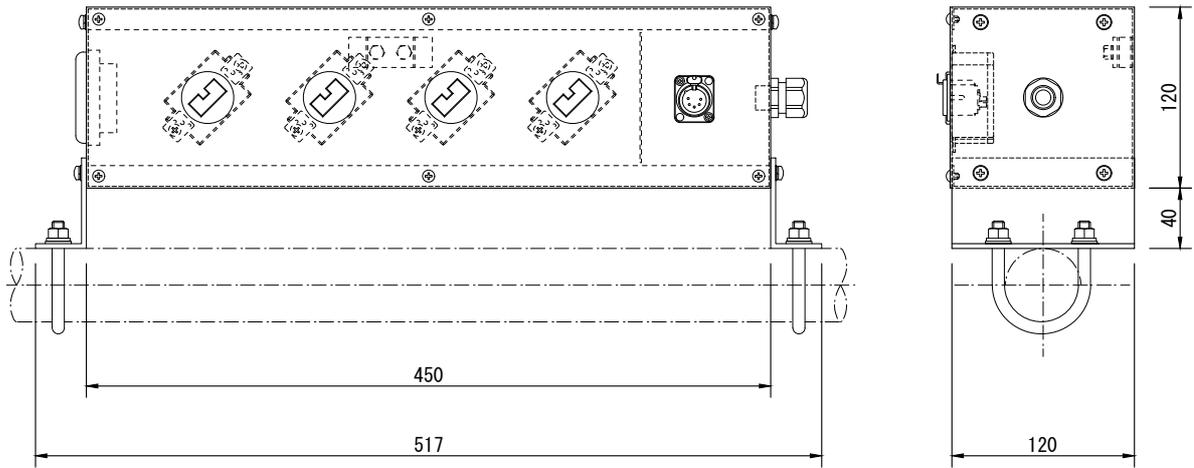



差込接続器 DMX-OUTコネクタ 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台 備考	C型20Aコンセント (黒) × 4 ノイトリック NC5FD-LX-B×1 SCF-J×1 (ダストカバー) 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒 (マンセル N-2.0) 半艶 3.6kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN35 内径φ35×1 オーム電気 OA-W1609内径φ9×1 M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq (赤、白) 200mm		
---	---	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ付)	商品コード	M23021
		型式名称	BC-31D01
		縮 尺	S=1/5

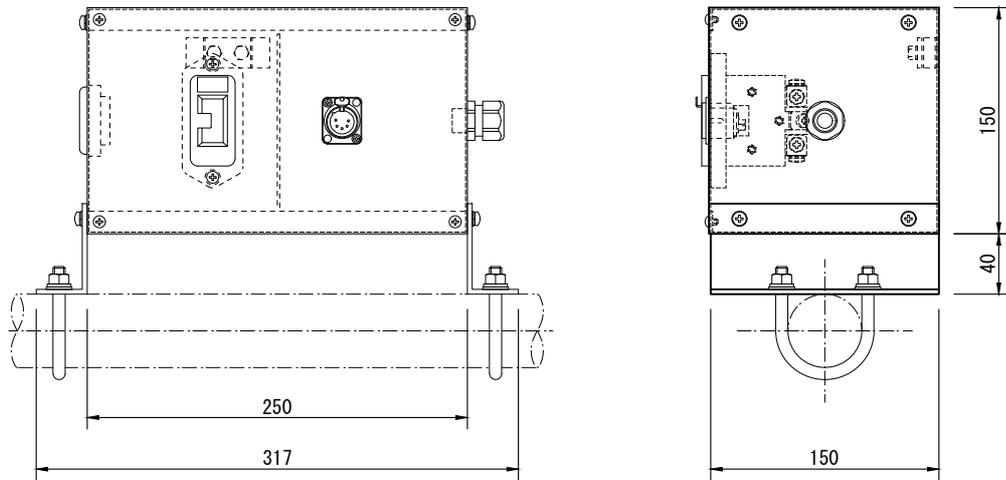



差込接続器 DMX-OUTコネクタ	C型30Aコンセント(黒)×1 ノイトリック NC5FD-LX-B×1 SCF-J×1(ダストカバー)		
本体材質 板厚	鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2		
塗装色	黒(マンセル N-2.0)半艶		
本体質量	3.1kg		
固定用U字ボルト	φ48.6バトン用		
入線用ブッシング	稲葉ハトメ BN26 内径φ26×1 オーム電気 OA-W1609内径φ9×1		
アース端子台	M5ボルト×2		

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ付)	商品コード	M23022
		型式名称	BC-32D01
		縮 尺	S=1/5

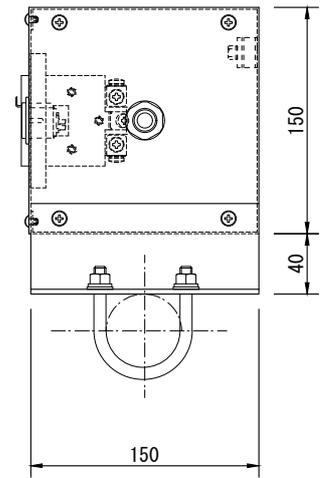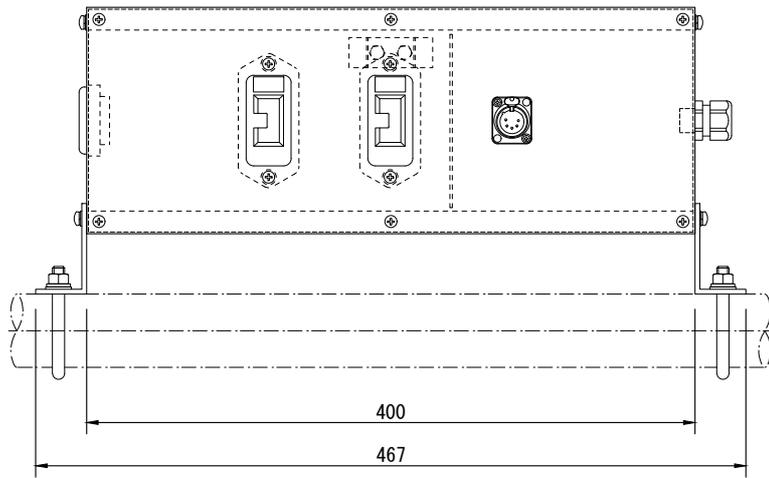


差込接続器 DMX-OUTコネクタ 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台	C型30Aコンセント(黒)×2 ノイトリック NC5FD-LX-B×1 SCF-J×1(ダストカバー) 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 4.1kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN26 内径φ26×1 オーム電気 OA-W1609内径φ9×1 M5ボルト×2		
---	--	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ付)	商品コード	M23023
		型式名称	BC-33D01
		縮 尺	S=1/5

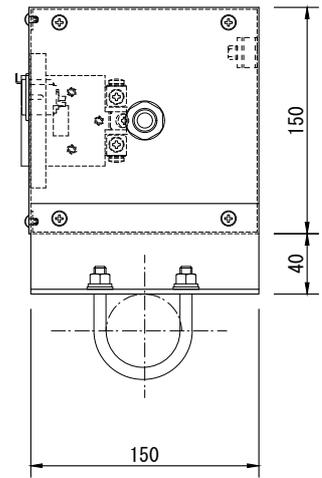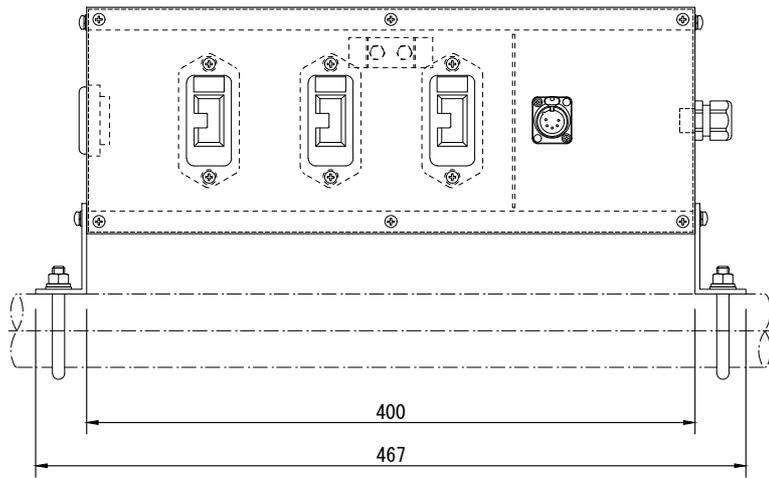


差込接続器 DMX-OUTコネクタ 本体材質 板厚 塗装色 本体質量 固定用U字ボルト 入線用ブッシング アース端子台	C型30Aコンセント(黒)×3 ノイトリック NC5FD-LX-B×1 SCF-J×1(ダストカバー) 鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2 黒(マンセル N-2.0)半艶 4.3kg φ48.6バトン用 稲葉ハトメ BN35 内径φ35×1 オーム電気 OA-W1609内径φ9×1 M5ボルト×2		
---	--	--	--

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ付)	商品コード	M23024
		型式名称	BC-34D01
		縮 尺	S=1/5

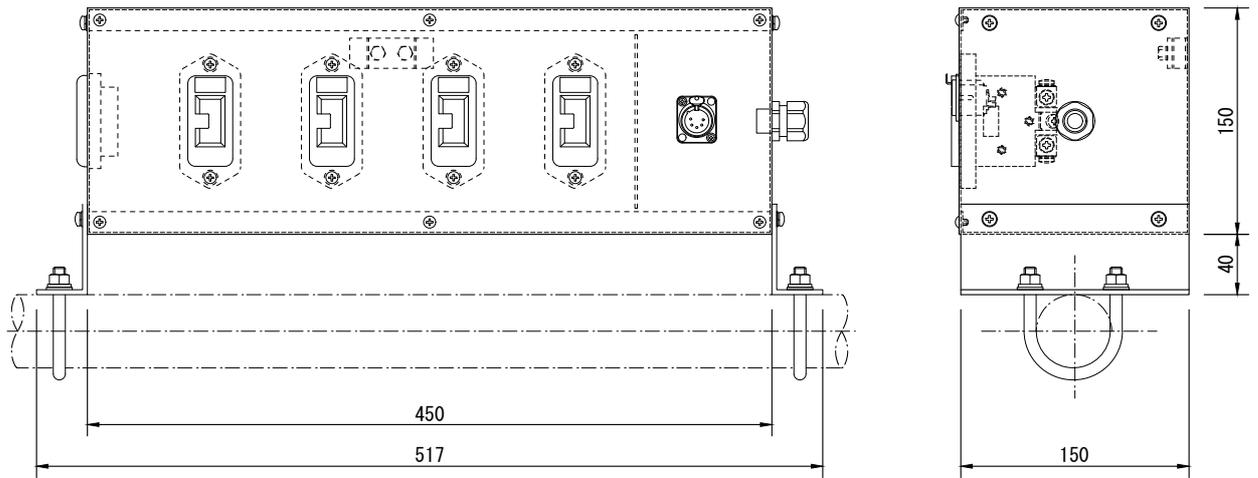


差込接続器 DMX-OUTコネクタ	C型30Aコンセント(黒)×4 ノイトリック NC5FD-LX-B×1 SCF-J×1(ダストカバー)		
本体材質 板厚	鋼板 本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2		
塗装色	黒(マンセル N-2.0)半艶		
本体質量	4.8kg		
固定用U字ボルト	φ48.6バトン用		
入線用ブッシング	稲葉ハトメ BN35 内径φ35×1 オーム電気 OA-W1609内径φ9×1		
アース端子台	M5ボルト×2		

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ)	商品コード	M23101
		型式名称	BC-D01
		縮 尺	S=1/3

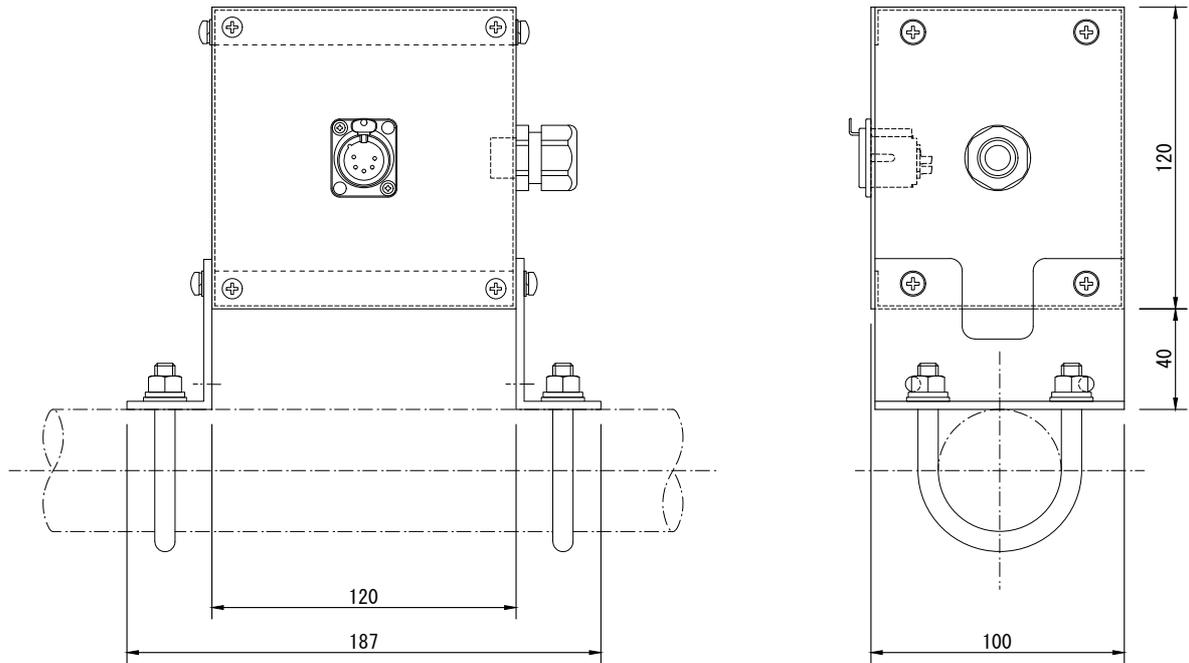

DMX-OUTコネクタ	ノイトリック NG5FD-LX-B×1 SCF-J×1(ダストカバー)		
本体材質	鋼板		
板厚	本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2		
塗装色	黒(マンセル N-2.0)半艶		
本体質量	1.5kg		
固定用U字ボルト	φ48.6バトン用		
入線用ブッシング	オーム電気 OA-W1609内径φ9×1		

製品名	バトン用コンセントボックス (DMXコネクタ)	商品コード	M23102
		型式名称	BC-D02
		縮 尺	S=1/3

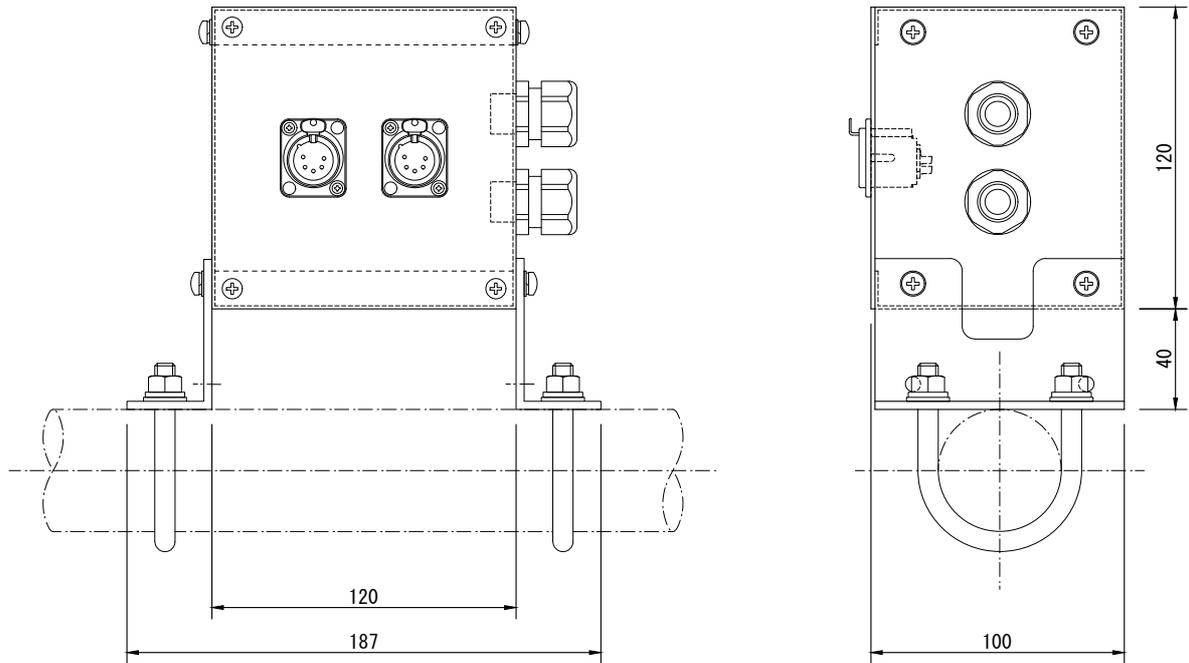

DMX-OUTコネクタ	ノイトリック NG5FD-LX-B×2 SCF-J×2(ダストカバー)		
本体材質	鋼板		
板厚	本体 : t1.2 バトン取付金具 : t3.2		
塗装色	黒(マンセル N-2.0)半艶		
本体質量	1.6kg		
固定用U字ボルト	φ48.6バトン用		
入線用ブッシング	オーム電気 OA-W1609内径φ9×2		