





製品名	プロジェクトスポットライト	商品コード	A04011
		型番	MY-6Ⅱ
		縮尺	S=1/10

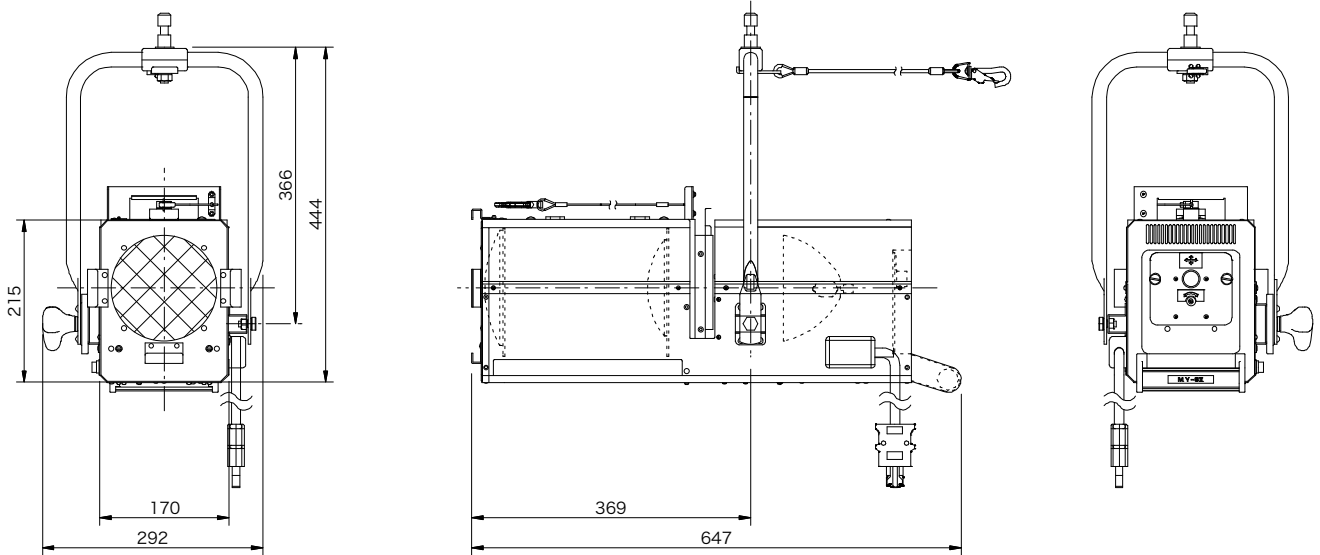


標準カセット
(付属品)

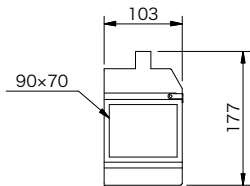


100×80プライベート
フィルムパターンホルダ
(付属品)



ロスコAサイズパターンホルダ
(オプション品)



ロスコBサイズパターンホルダ
(オプション品)



Hiパターンホルダ
(オプション品)

定格電圧	AC 100 V	ヒューズ	ファン用1A×1 (ガラス管 φ6.4×30)
定格消費電力	666 W	灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)
定格周波数	50 / 60 Hz	塗装色	黒 (マンセル N-1.0)
ファン	AC 100 V / 16 W	灯体質量	9.5 kg
使用角度範囲	ハンガー使用時 上方60°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方70°	電源コード	2P NCT 2mm ² ×2c + E2mm ² 1.5m C型20A プラグ付
最高周囲温度	40 °C	付属品	フィルタホルダ 195 mm×195 mm 標準カセット
最高表面温度	110 °C	適合電球	JCD 100V 650W CT/MDS
最小照射距離	0.6 m	オプション	カッターカセット(G30005 MY-6Ⅱ-C) ロスコAサイズパターンホルダ(G50022 PH-RA2) ロスコBサイズパターンホルダ(G50042 PH-RB2) Hiパターンホルダ(G50014 PH-MS4)
最小離隔距離	0.1 m		
照射角	19°~32°		
リフレクタ	アルミダイクロイック楕円リフレクタ		
先玉レンズ	非球面平凸レンズ D = 152 mm F = 305 mm		
元玉レンズ	非球面平凸レンズ D = 127 mm F = 203 mm		