



製品名	アッパーホリゾンライト	商品コード	C02107
		型番	UH2-9
		縮尺	S=1/10,1/40

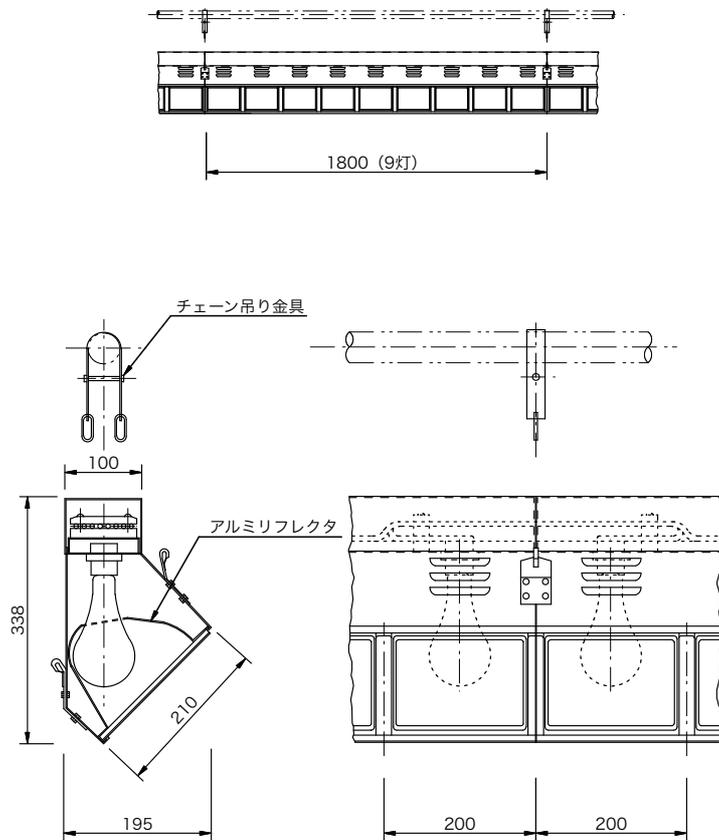


定格電圧	AC 100 V	適合電球	JDPS 100V 130WF/P JDPS 100V 180WF/P JDPS 100V 130W/P JDPS 100V 180W/P PS 100V 150W PS 100V 200W
最高周囲温度	40 °C		
最高表面温度	95 °C		
最小照射距離	0.2 m		
最小離隔距離	0.2 m		
リフレクタ	アルミリフレクタ		
灯数	9 灯		
回路数	3 回路		
灯体材質	鋼板		
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)		
本体質量	12.1 kg		
付属品	フィルタホルダ 195 mm×205 mm		

製品名	アッパーホリゾンライト	商品コード	C02110
		型番	UH2-8
		縮尺	S=1/10,1/40

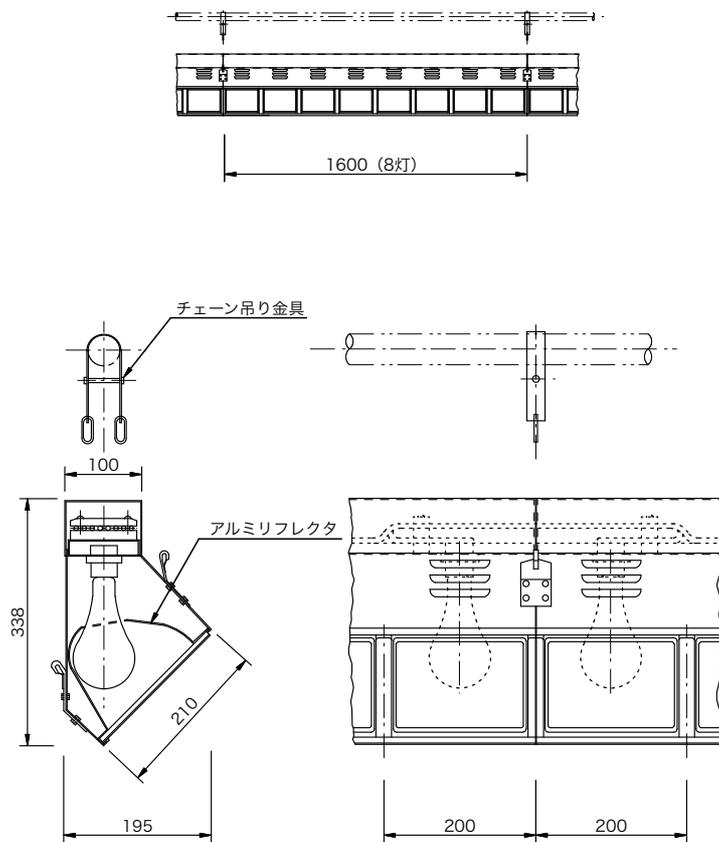


定格電圧	AC 100 V	適合電球	JDPS 100V 130WF/P JDPS 100V 180WF/P JDPS 100V 130W/P JDPS 100V 180W/P PS 100V 150W PS 100V 200W
最高周囲温度	40 °C		
最高表面温度	95 °C		
最小照射距離	0.2 m		
最小離隔距離	0.2 m		
リフレクタ	アルミリフレクタ		
灯数	8 灯		
回路数	4 回路		
灯体材質	鋼板		
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)		
本体質量	11.0 kg		
付属品	フィルタホルダ 195 mm×205 mm		

製品名	アッパーホリゾンライト	商品コード	C02019
		型番	UH3-9
		縮尺	S=1/10,1/40

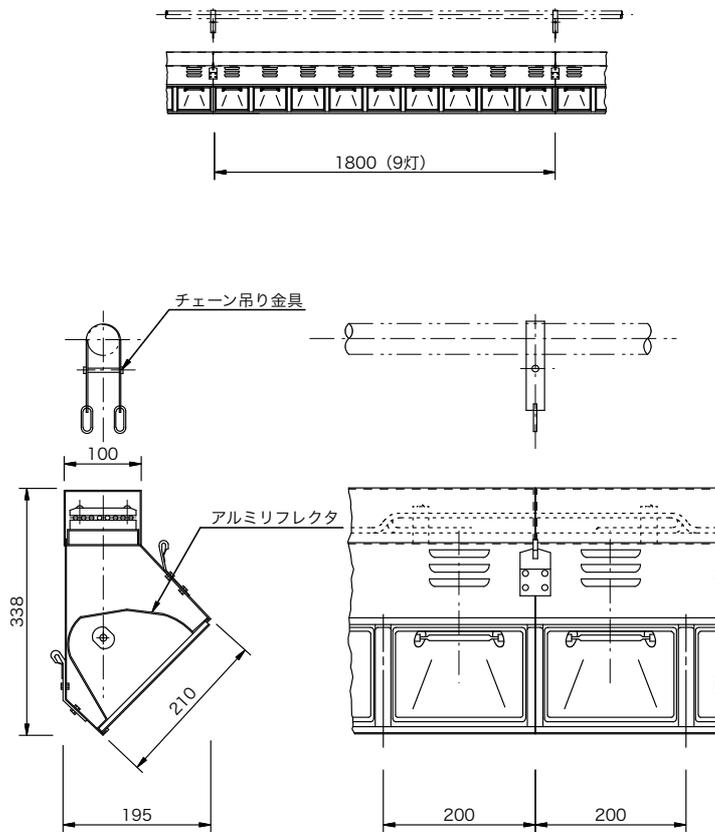


定格電圧	AC 100 V	適合電球	J 100V 150W G J 100V 200W
最高周囲温度	40 °C		
最高表面温度	95 °C		
最小照射距離	0.2 m		
最小離隔距離	0.2 m		
リフレクタ	アルミリフレクタ		
灯数	9 灯		
回路数	3 回路		
灯体材質	鋼板		
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)		
本体質量	12.1 kg		
付属品	フィルタホルダ 195 mm×205 mm		

製品名	アッパーホリゾンライト	商品コード	C02022
		型番	UH3-8
		縮尺	S=1/10,1/40

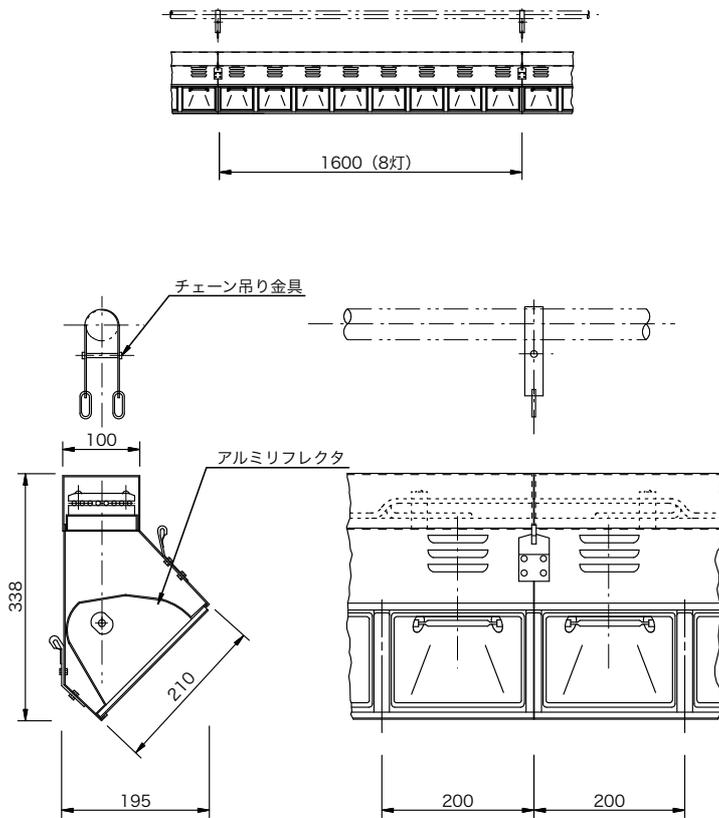

定格電圧	AC 100 V	適合電球	J 100V 150W G J 100V 200W
最高周囲温度	40 °C		
最高表面温度	95 °C		
最小照射距離	0.2 m		
最小離隔距離	0.2 m		
リフレクタ	アルミリフレクタ		
灯数	8 灯		
回路数	4 回路		
灯体材質	鋼板		
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)		
本体質量	11.0 kg		
付属品	フィルタホルダ 195 mm×205 mm		

製品名	アッパーホリゾントライト	商品コード	C02203
		型番	UH5N
		縮尺	S=1/5

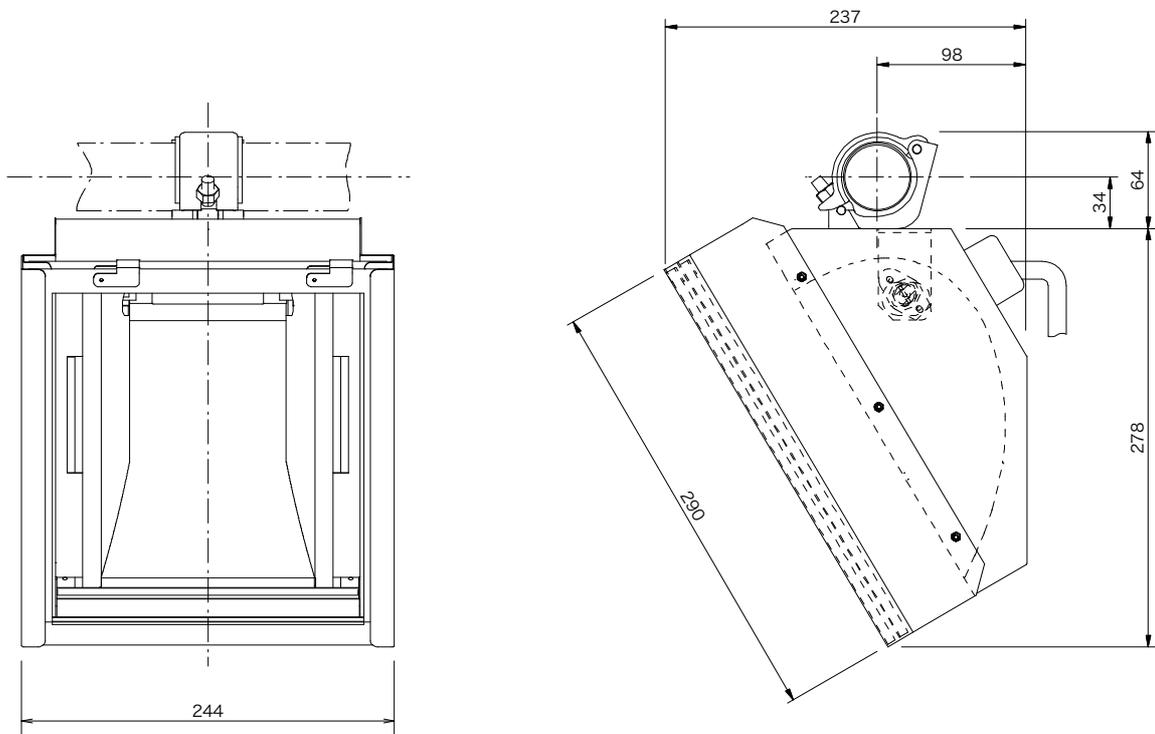

定格電圧	AC 100 V	適合電球	J 100V 300W J 100V 500W JP 100V 500WB (R7s) JP 100V 500WC (R7s)
最高周囲温度	40 °C		
最高表面温度	135 °C		
最小照射距離	0.4 m		
最小離隔距離	0.2 m		
リフレクタ	アルミリフレクタ		
灯体材質	鋼板		
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)		
本体質量	3.2 kg		
固定クランプ	φ48.6用		
電源コード	2PNCT 2mm ² × 2 + E 2mm ² 1.5m C型20Aプラグ付		
付属品	フィルタホルダ 236mm × 286mm 保護シールド		