


製品名	LEDフォロースポットライト	商品コード	A20138
		型番	MP-6L-LED
		縮尺	S=1/10

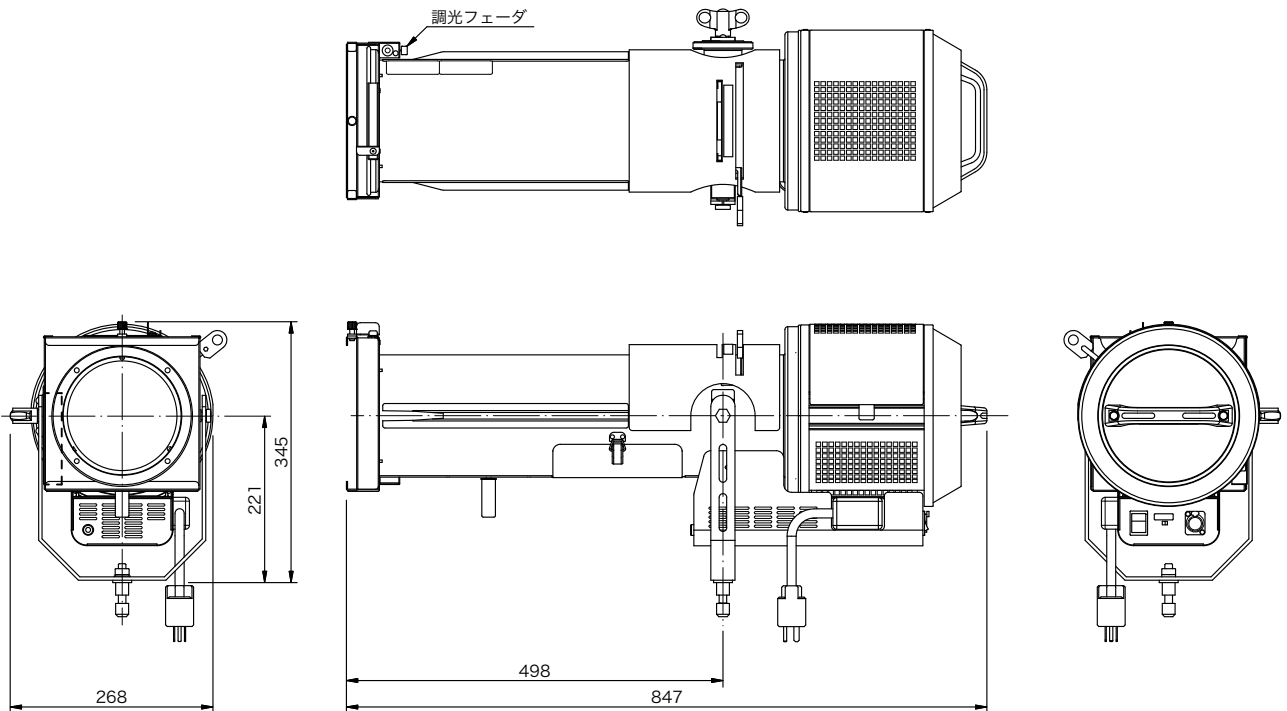

定格電圧 消費電力 定格周波数 入力電流 ファン 使用角度範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 照射角 先玉レンズ 元玉レンズ 集光レンズ 光源	AC 100 V 200 W 50/60 Hz 100 V : 2.1 A DC 12 V / 1.6 W スタンド使用時 上方 30°, 下方 60° 35 °C 60 °C 0.5 m 0.1 m 14° ガラス製平凸レンズ D = 152 mm F = 406 mm ガラス製平凸レンズ D = 89 mm F = 152 mm ガラス製レンズ 高出力昼白色LED	相関色温度 平均演色評価数 調光カーブ選択 コネクタ フォーカス方式 シャッタ 灯体材質 塗装色 本体質量 電源コード 付属品 オプション	5000 K Ra 85 (代表値) Curve切替スイッチ 1 : ピン用カーブ(立ち上がりが遅い) 2 : 弊社LED器具同一カーブ DMX中継ボックス接続用 レンズスライド方式 アイリスシャッタ 鋼板 (一部アルミニウム) ダークブラウン (マンセル 5YR2/1) & グレー (マンセル 5Y5/1) 11.3 kg 2PNCT 2mm ² ×2c + E2mm ² 2.0m 平行接地極付15A プラグ付 フィルタホルダ 195 mm×195 mm スタンド、パターンホルダ DMX中継ボックス
--	---	--	---