



製品名	LEDフラッドライト (狭角)	商品コード	A45002
		型番	SX-3N
		縮尺	S=1/10

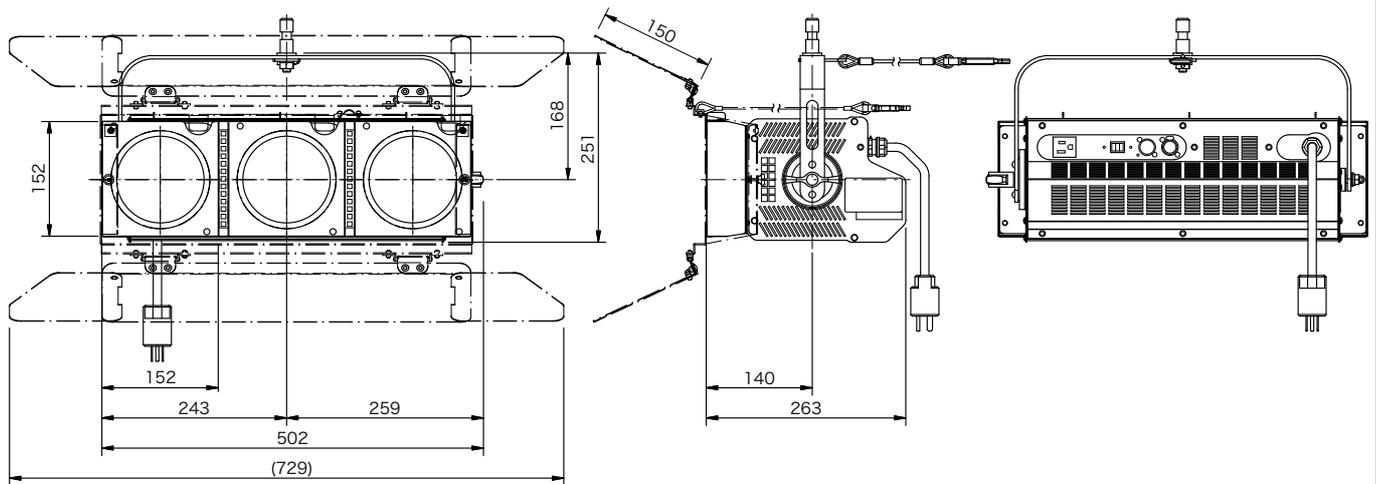


定格電圧	AC 100 V	制御信号	DMX512/1990
消費電力	175 W (3回路点灯時)	制御CH数	3 CH
定格周波数	50/60 Hz	灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)
入力電流	100 V : 1.75 A (3回路点灯時)	塗装色	黒 (マンセル N-1.0)
使用角度範囲	ハンガー使用時 上方40°,下方90° スタンド使用時 上方90° 下方40°	本体質量	8.1 kg (バンドア 1.2 kgを含む)
最高周囲温度	35 °C	電源コード	2PNCT 2mm ² ×2c + E2mm ² 1.5m 平行接地極付15A プラグ付
最高表面温度	70 °C	サービスコンセント	平行接地極付15A コンセント
最小照射距離	0.1 m	電源送り台数	SX-3N・W×最大 6台 (MAX 1200W)
最小離隔距離	0.1 m	付属品	フィルタホルダ 150 mm×150 mm (拡散フィルタ装着済) バンドア(A45011 BD-SX3)
照射角	64° (フィールド角)		
光源	高出力電球色LED		
相関色温度	3000 k		
平均演色評価数	Ra 93 (代表値)		

製品名	LEDフラッドライト (広角)	商品コード	A45003
		型番	SX-3W
		縮尺	S=1/10

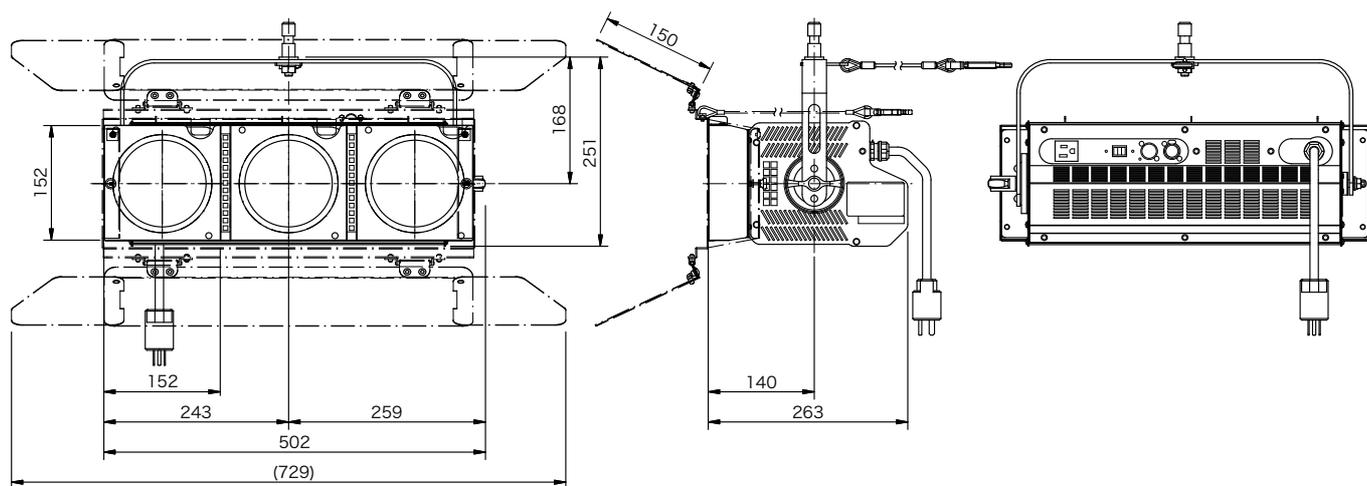

定格電圧	AC 100 V	制御信号	DMX512/1990
消費電力	175 W (3回路点灯時)	制御CH	3 CH
定格周波数	50/60 Hz	灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)
入力電流	100 V : 1.75 A (3回路点灯時)	塗装色	黒 (マンセル N-1.0)
使用角度範囲	ハンガー使用時 上方40°,下方90° スタンド使用時 上方90° 下方40°	本体質量	8.1 kg (バンドア 1.2 kgを含む)
最高周囲温度	35 °C	電源コード	2PNCT 2mm ² ×2c + E2mm ² 1.5m 平行接地極付15A プラグ付
最高表面温度	70 °C	サービスコンセント	平行接地極付15A コンセント
最小照射距離	0.1 m	電源送り台数	SX-3N・W×最大 6台 (MAX 1200W)
最小離隔距離	0.1 m	付属品	フィルタホルダ 150 mm×150 mm (拡散フィルタ装着済) バンドア(A45011 BD-SX3)
照射角	92° (フィールド角)		
光源	高出力電球色LED		
相関色温度	3000 k		
平均演色評価数	Ra 93 (代表値)		

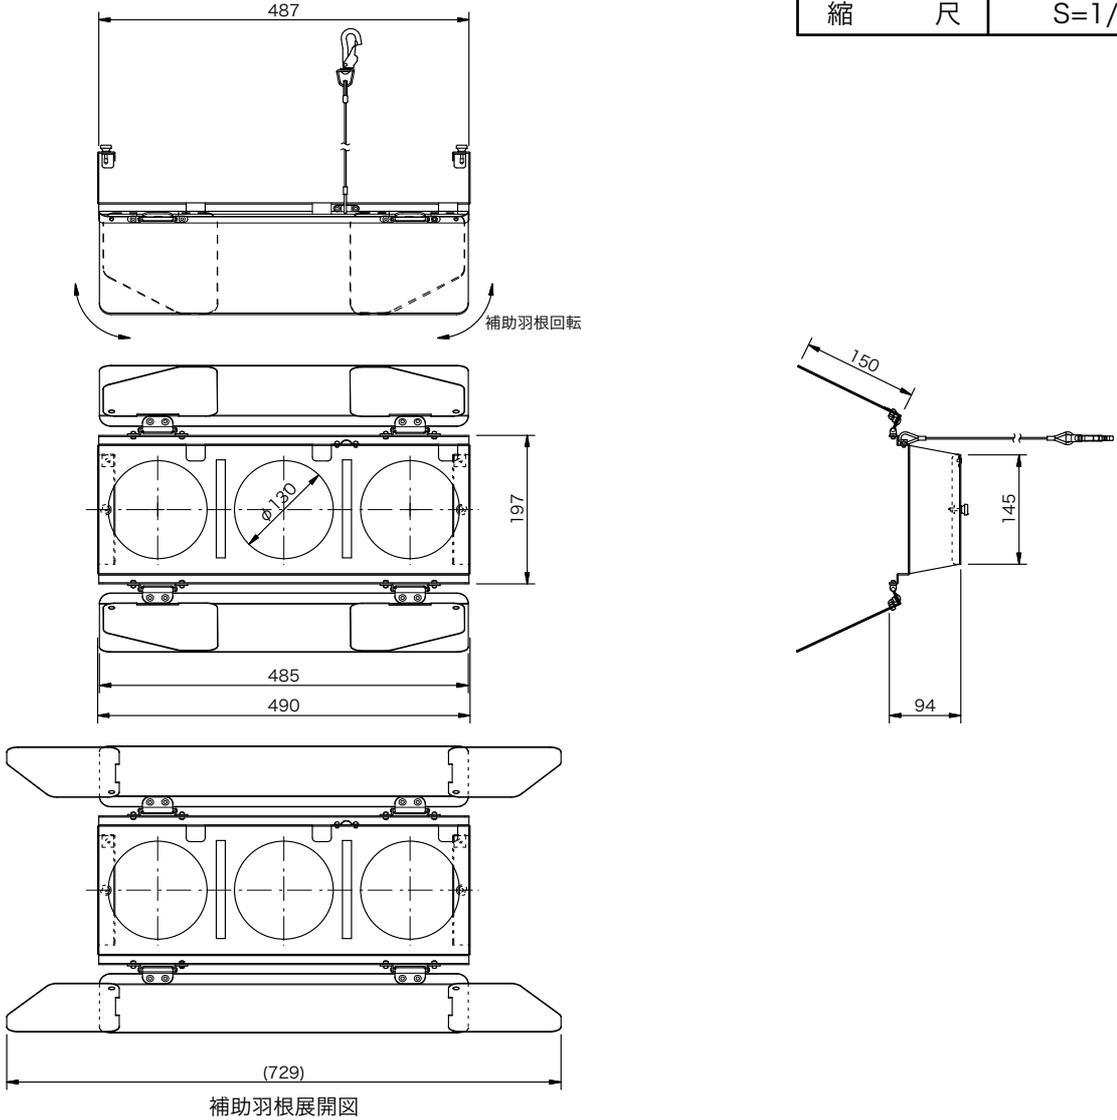製品名	バンドア	商品コード	A45011
		型番	BD-SX3
		縮尺	S=1/10
			
本体材質	アルミ合金製		
塗装色	黒艶消し		
本体質量	1.2 kg		
適合器具	SX-3		