


製品名	フォロースポットライト	商品コード	A20121
		型式名称	FJ-600
		縮 尺	S=1/10

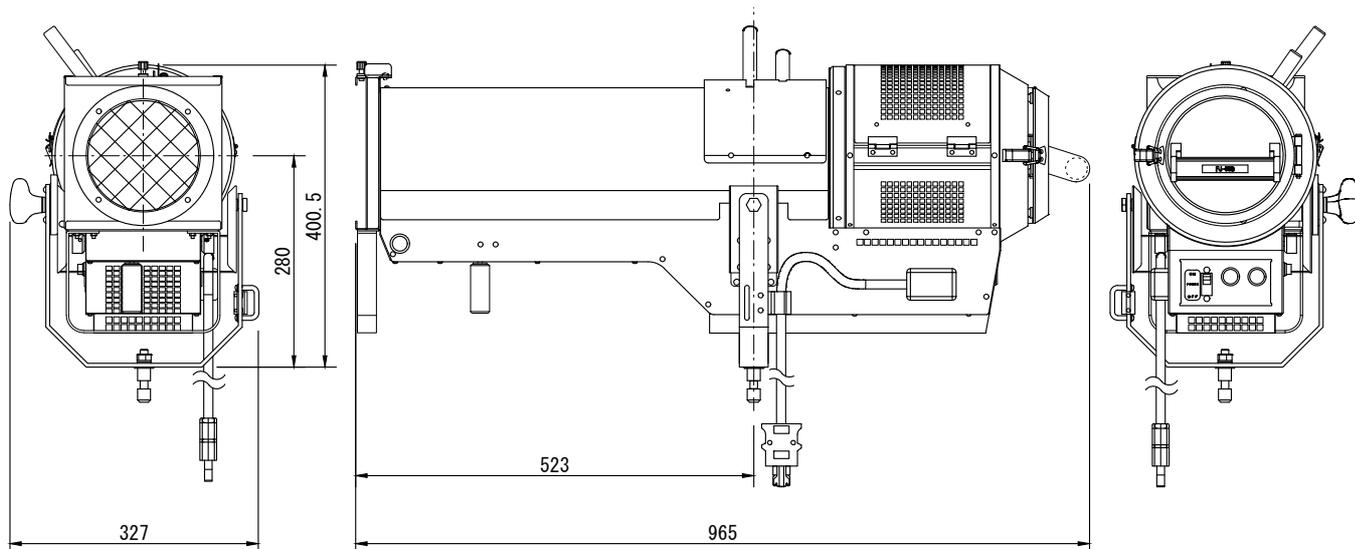

定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 ファン サーキットプロテクタ 使用角度範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小隔離距離 照射角 リフレクタ	AC 100V 850W 50/60Hz 9A (ランプ始動電流20A) /100V ランプ部 DC24V/2.4W ランプ部、安定器 AC100V/18W ACファン用ヒューズ 1A サーキットプロテクタ機能付メインスイッチ(15A) スタンド使用時 上方25°, 下方65° 40°C 165°C 2.2m 0.2m 6.3° ~11.4° アルミ楕円リフレクタ	先玉レンズ 元玉レンズ シャッタ ダウザー 灯体材質 塗装色 本体質量 ダボ 電源ケーブル 付属品 適合電球 オプション	平凸レンズ D=152mm F=406mm 平凸レンズ D=89mm F=305mm アイリスシャッタ 3枚羽式 鋼板 ダークブラウン(マンセル 5YR2/1) & グレー (マンセル 5Y5/1) 19.3kg φ17 2PNCT 2mm ² ×3芯 2.0m C型20Aプラグ付 フィルタホルダ 195mm×195mm HTI-600W/SE スタンド、カラーホイール
--	---	---	--