

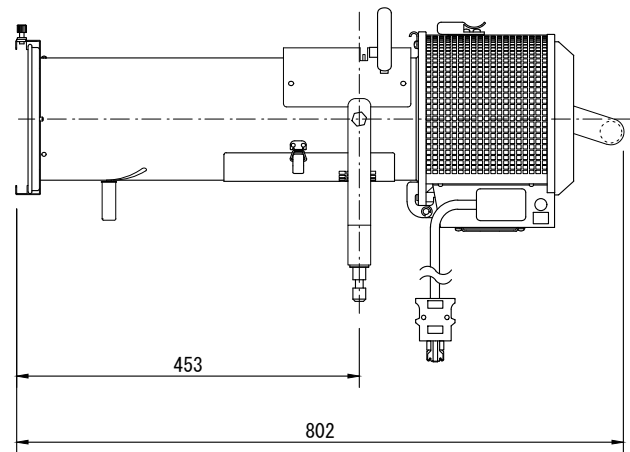
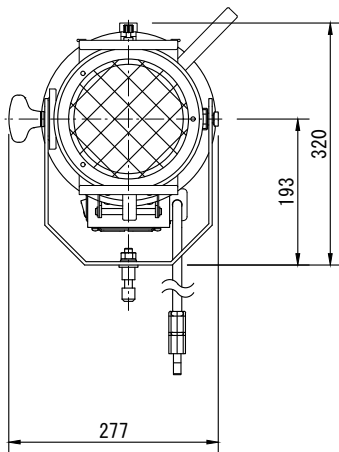


製品名	フォロースポットライト	商品コード	A20106
		型式名称	MP-6P II
		縮 尺	S=1/10

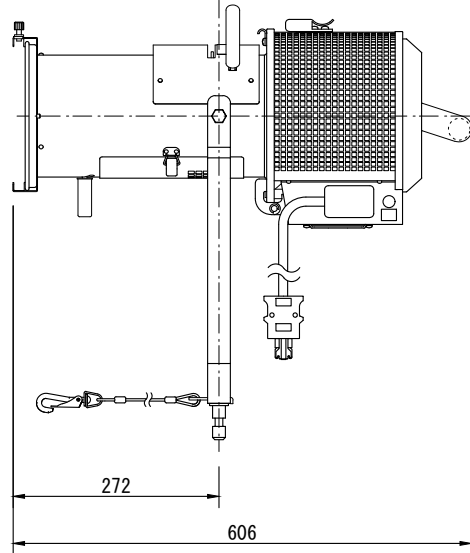



<p>定格電圧 AC 100V</p> <p>定格消費電力 661W</p> <p>定格周波数 50/60Hz</p> <p>ファン 100V/11W</p> <p>使用角度範囲 スタンド使用時 上方35° , 下方60°</p> <p>最高周囲温度 40℃</p> <p>最高表面温度 145℃</p> <p>最小照射距離 2.0m</p> <p>最小隔離距離 0.1m</p> <p>照射角 11°</p> <p>リフレクタ アルミ楕円リフレクタ</p> <p>先玉レンズ 平凸レンズ D=152mm F=406mm</p> <p>元玉レンズ 平凸レンズ D=89mm F=152mm</p> <p>シャッター アイリスシャッター</p>	<p>ヒューズ</p> <p>灯体材質</p> <p>塗装色</p> <p>本体質量</p> <p>ダボ</p> <p>電源ケーブル</p> <p>付属品</p> <p>適合電球</p> <p>オプション</p>	<p>ファン用 1A×1</p> <p>鋼板</p> <p>ダークブラウン(マンセル 5YR2/1) &amp; グレー (マンセル 5Y5/1)</p> <p>8.4kg</p> <p>φ17</p> <p>2PNCT 2mm<sup>2</sup>×3芯 2.0m</p> <p>C型20Aプラグ付</p> <p>フィルタホルダ 195mm×195mm</p> <p>JPD 100V 650WC</p> <p>スタンド、パターンホルダ</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

製品名	フォロースポットライト	商品コード	A20107
		型式名称	MP-6S II
		縮 尺	S=1/10

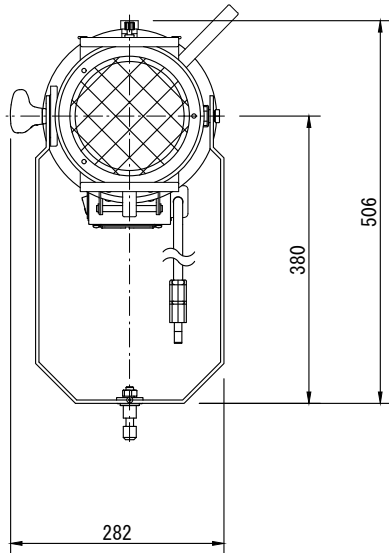

<p>定格電圧 AC 100V</p> <p>定格消費電力 661W</p> <p>定格周波数 50/60Hz</p> <p>ファン 100V/11W</p> <p>使用角度範囲 ハンガー使用時 上方90° , 下方90° スタンド使用時 上方90° , 下方90°</p> <p>最高周囲温度 40℃</p> <p>最高表面温度 145℃</p> <p>最小照射距離 1.4m</p> <p>最小隔離距離 0.1m</p> <p>照射角 22°</p> <p>リフレクタ アルミ楕円リフレクタ</p> <p>先玉レンズ 平凸レンズ D=152mm F=406mm</p> <p>元玉レンズ 平凸レンズ D=89mm F=152mm</p>	<p>シャッタ ヒューズ</p> <p>灯体材質 鋼板</p> <p>塗装色 ダークブラウン(マンセル 5YR2/1) &amp; グレー (マンセル 5Y5/1)</p> <p>本体質量 8.8kg</p> <p>ダボ φ17</p> <p>落下防止ワイヤ φ3×500m</p> <p>電源ケーブル 2PNCT 2mm<sup>2</sup>×3芯 2.0m</p> <p>C型20Aプラグ付</p> <p>付属品 フィルタホルダ 195mm×195mm</p> <p>適合電球 JPD 100V 650WC</p> <p>オプション スタンド、パターンホルダ</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

製品名	フォロースポットライト	商品コード	A20108
		型式名称	MP-6L II
		縮 尺	S=1/10

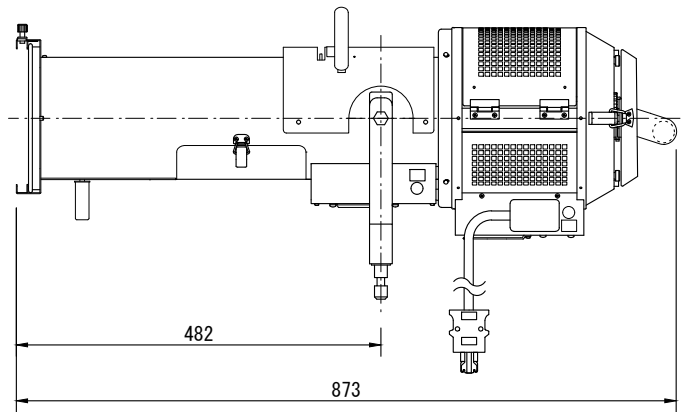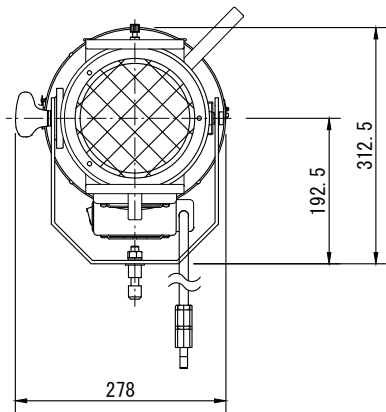

<p>定格電圧 AC 100V</p> <p>定格消費電力 1018W</p> <p>定格周波数 50/60Hz</p> <p>ファン 100V/18W</p> <p>使用角度範囲 スタンド使用時 上方45° , 下方70°</p> <p>最高周囲温度 40℃</p> <p>最高表面温度 125℃</p> <p>最小照射距離 1.4m</p> <p>最小隔離距離 0.2m</p> <p>照射角 14°</p> <p>リフレクタ アルミダイクロイック楕円リフレクタ</p> <p>先玉レンズ 平凸レンズ D=152mm F=406mm</p> <p>元玉レンズ 平凸レンズ D=89mm F=152mm</p> <p>シャッター アイリスシャッター</p>	<p>ヒューズ</p> <p>灯体材質</p> <p>塗装色</p> <p>本体質量</p> <p>ダボ</p> <p>電源ケーブル</p> <p>付属品</p> <p>適合電球</p> <p>オプション</p>	<p>ファン用 1A×2</p> <p>鋼板</p> <p>ダークブラウン(マンセル 5YR2/1) &amp; グレー (マンセル 5Y5/1)</p> <p>11.0kg</p> <p>φ17</p> <p>2PNCT 2mm<sup>2</sup>×3芯 2.0m</p> <p>C型20Aプラグ付</p> <p>フィルタホルダ 195mm×195mm</p> <p>JCD 100V 1000W B/EM</p> <p>JCD 100V 1000W C/EM</p> <p>スタンド、パターンホルダ</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------