


製品名	差込接続器	商品コード	G70101
		型番	C-30P
		縮尺	S=1/2
定格	125V 30A		
本体材質	フェノール樹脂		
表面色	黒		
本体質量	125g		
適用電線	2CT, 2PNCT 5.5mm <sup>2</sup> ×3c 2CT, 2PNCT 3.5mm <sup>2</sup> ×3c 2CT, 2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×3c		
備考	接続電線の末端の銅線用圧着端子(丸型)は5.5-5, 3.5-5または2-5に限る		

株式会社 松村電機製作所


MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

製品名	差込接続器	商品コード	G70102
		型番	C-30B
		縮尺	S=1/2

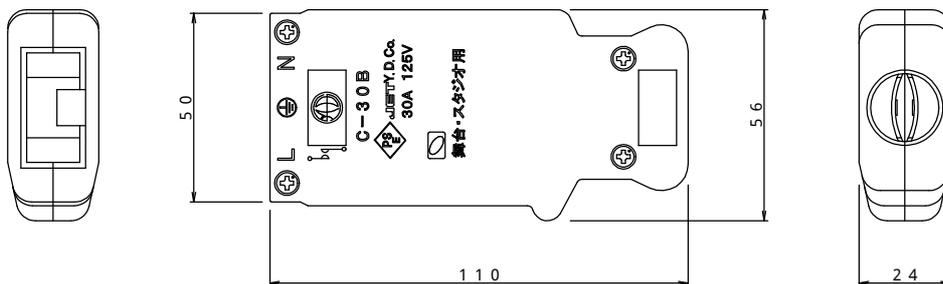

定格	125V 30A		
本体材質	フェノール樹脂		
表面色	黒		
本体質量	135g		
適用電線	2CT, 2PNCT 5.5mm <sup>2</sup> ×3c 2CT, 2PNCT 3.5mm <sup>2</sup> ×3c 2CT, 2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×3c		
備考	接続電線の末端の銅線用圧着端子(丸型)は5.5-5, 3.5-5または2-5に限る		

製品名	差込接続器	商品コード	G70103
		型番	C-30C
		縮尺	S=1/2

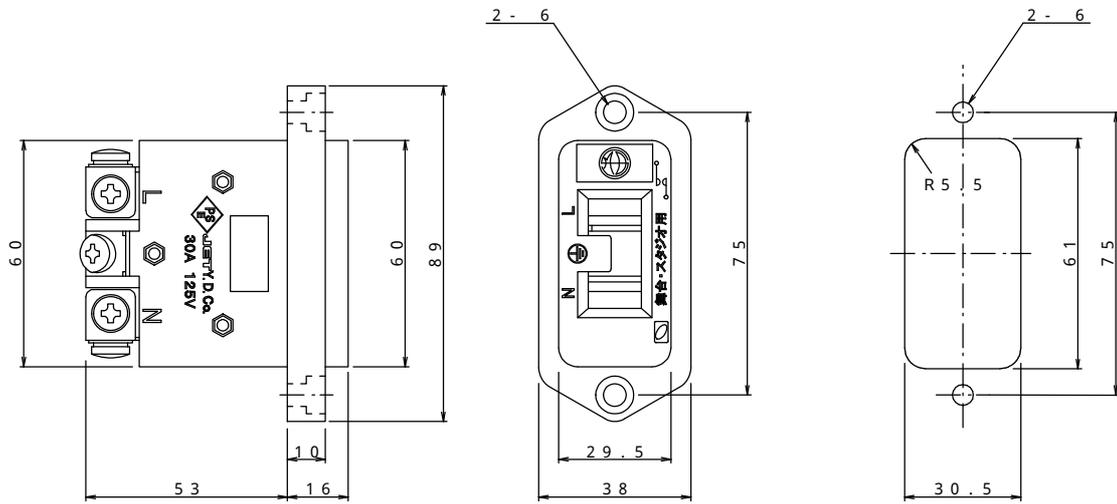

取り付け加工図


定格 本体材質 表面色 本体質量 端子ネジ	125V 30A フェノール樹脂 黒 150g M5		
-----------------------------------	--	--	--

製品名	差込接続器	商品コード	G71101
		型番	C-30P-W
		縮尺	S=1/2
定格	125V 30A		
本体材質	樹脂製		
表面色	白		
本体質量	125g		
適用電線	2CT, 2PNCT 5.5mm <sup>2</sup> ×3c 2CT, 2PNCT 3.5mm <sup>2</sup> ×3c 2CT, 2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×3c		
備考	接続電線の末端の銅線用圧着端子(丸型)は5.5-5, 3.5-5または2-5に限る		

株式会社 松村電機製作所


MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

製品名	差込接続器	商品コード	G71102
		型番	C-30B-W
		縮尺	S=1/2

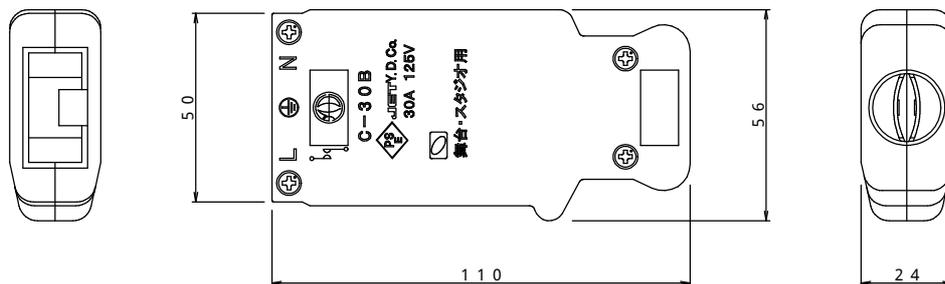

定格	125V 30A		
本体材質	樹脂製		
表面色	白		
本体質量	135g		
適用電線	2CT, 2PNCT 5.5mm <sup>2</sup> ×3c 2CT, 2PNCT 3.5mm <sup>2</sup> ×3c 2CT, 2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×3c		
備考	接続電線の末端の銅線用圧着端子(丸型)は5.5-5, 3.5-5または2-5に限る		

製品名	差込接続器	商品コード	G71103
		型番	C-30C-W
		縮尺	S=1/2

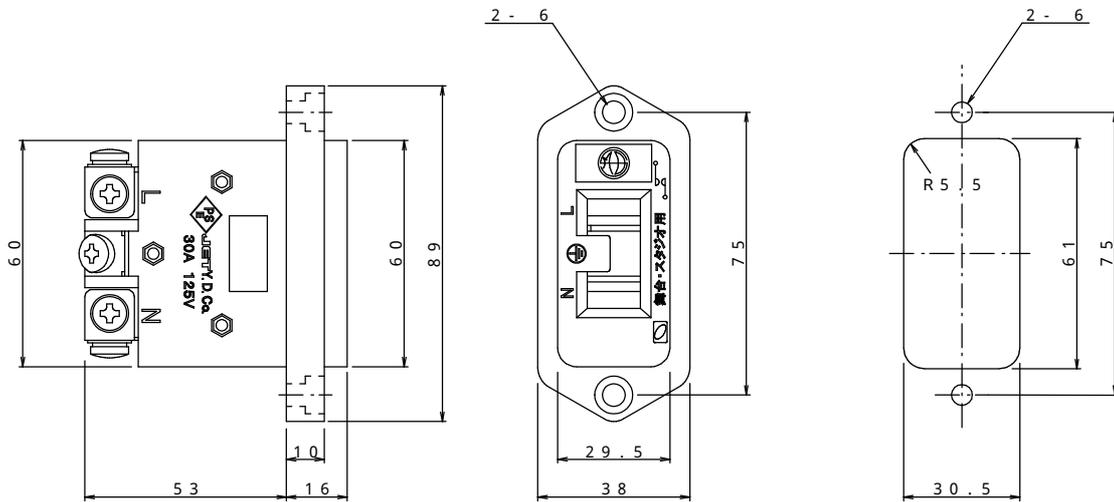

取り付け加工図

定格	125V 30A		
本体材質	樹脂製		
表面色	白		
本体質量	150g		
端子ネジ	M5		