


製品名	LEDスポットライト (シャープエッジ投光面、3000K)	商品コード	A91032
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	型番	LC-8
		縮尺	S=1/10

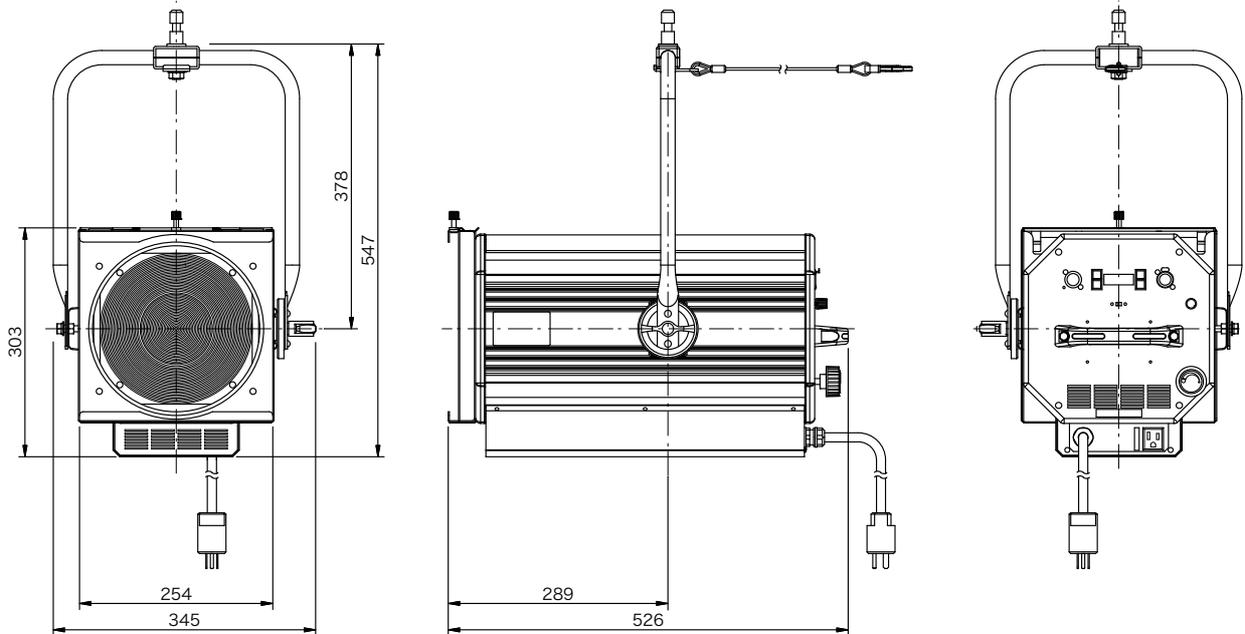

<p>定格電圧 AC 100 V ±10 % (純直電源)</p> <p>定格消費電力 140 W</p> <p>定格周波数 50/60 Hz</p> <p>入力電流 100 V : 1.44 A</p> <p>冷却方式 低騒音ファン (可変速制御)</p> <p>使用角度範囲 ハンガー使用時 上方 90°, 下方 90° スタンド使用時 上方 90°, 下方 90°</p> <p>最高周囲温度 35 °C</p> <p>最高表面温度 55 °C</p> <p>最小照射距離 0.1 m</p> <p>最小離隔距離 0.1 m</p> <p>照射角 9.5° ~ 74° (フィールド角)</p> <p>レンズ 樹脂製レンズ</p> <p>光源 高出力電球色LED</p> <p>相関色温度 3000 K</p> <p>平均演色評価数 Ra 93 (代表値)</p> <p>調光範囲 0 ~ 100 %</p>	<p>調光・制御方式 DMX512/RDM/アンサバック(当社オリジナル)/手元(調光VR付)</p> <p>インテリジェント機能 各種機能 (検知・制御・設定・表示)</p> <p>制御チャンネル数 1 ch、その他 (モード設定による)</p> <p>灯体材質 アルミニウム (一部鋼板)</p> <p>塗装色 黒 (マンセル N-1.0)</p> <p>本体質量 8.3 kg</p> <p>ダボ φ17 mm</p> <p>落下防止ワイヤ 3φ × 500 mm</p> <p>電源ケーブル 2PNCT 2mm² × 3芯 1.5 m</p> <p>サービスコンセント 平行接地極付15A プラグ付 平行接地極付15A コンセント (MAX 1200 W)</p> <p>付属品 フィルタホルダ 245 mm×245 mm</p>
---	--