


製品名	LEDフォロースポットライト	商品コード	A20136
		型番	MP-6P-LED
		縮尺	S=1/10

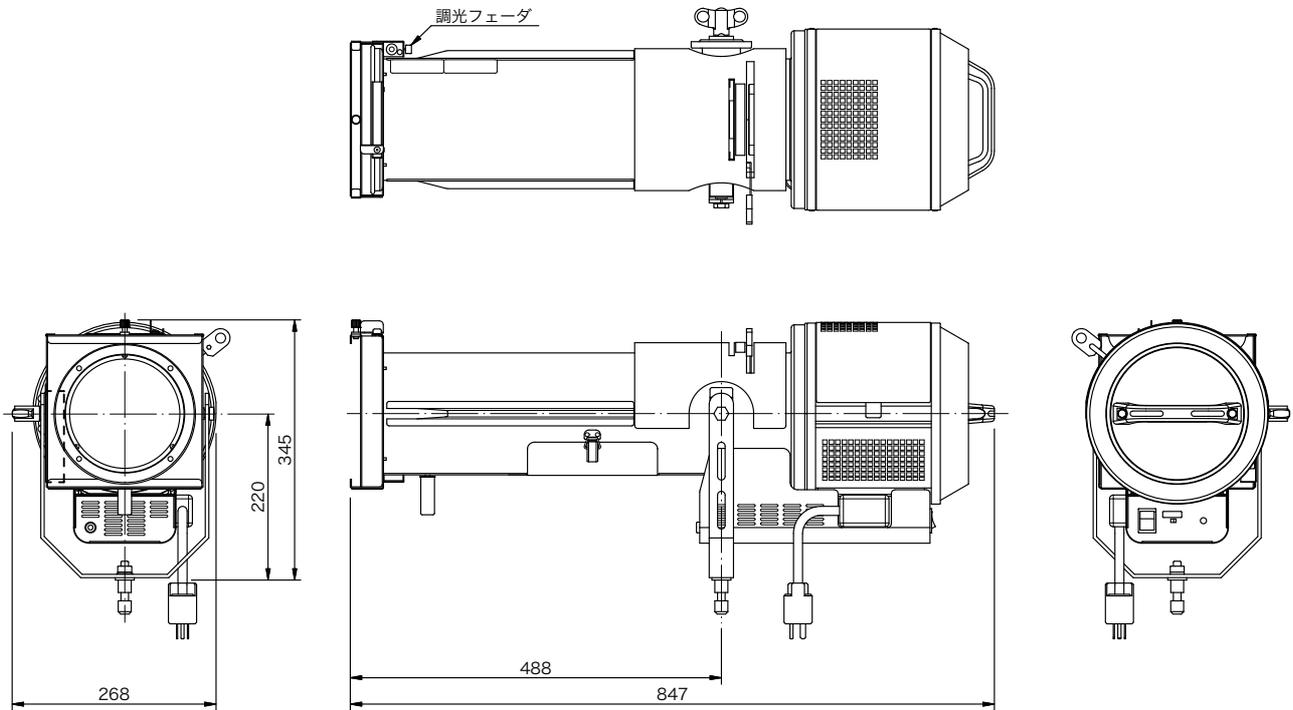

定格電圧 消費電力 定格周波数 入力電流 ファン 使用角度範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 照射角 先玉レンズ 元玉レンズ 集光レンズ 光源	AC 100 V 187 W 50/60 Hz 100 V : 1.89 A DC 12 V / 0.96 W スタンド使用時 上方 30°, 下方 60° 35 °C 55 °C 0.1 m 0.1 m 9° ガラス製平凸レンズ D = 152 mm F = 406 mm ガラス製平凸レンズ D = 89 mm F = 152 mm 樹脂製フレネルレンズ 高出力白昼色LED	色温度 平均演色評価数 調光制御 フォーカス方式 シャッタ 灯体材質 塗装色 本体質量 電源コード 付属品 オプション	5000 K (LED素子 標準値) Ra 85 (代表値) MANUAL切替スイッチ ON : 調光フェーダ OFF : 直点灯 レンズスライド方式 アイリスシャッタ アルミニウム (一部鋼板) ダークブラウン (マンセル 5YR2/1) & グレー (マンセル 5Y5/1) 10.4 kg 2PNCT 2mm ² ×2c + E2mm ² 2.0m 平行接地極付15A プラグ付 フィルタホルダ 195 mm×195 mm スタンド、パターンホルダ
--	---	---	---