

アルミ軽量スポットライト

AC-8N AF-8N



軽量で操作性が良い、ベースライトが登場

特長

- アルミを採用した軽量の灯体。持ち運びや吊り込み、シュート作業が容易に行えます。
- 輪郭のハッキリした平凸レンズタイプとソフトな輪郭のフレネルレンズタイプをご用意。
- スライドフォーカス機構の併用によりフォーカス調整が迅速に行え、目盛表示により電球位置が簡単に把握できます。(フォーカスの微調整は後部ハンドルで可能)
- チルト固定ハンドルは左側が標準仕様です。(右側をご希望の場合は、ご発注時にご指定ください)



スライドフォーカスレバー下の目盛は複数台の投光面径を同等にしたい時など電球位置の把握に便利です。レバーを引いているときにフォーカス調整が可能。



灯体上部に蓋を設けランプ交換やメンテナンスに配慮した設計。



AC-8N




AF-8N

仕様


	AC-8N	AF-8N
定格電圧	100V	
最高周囲温度	40℃	
最高表面温度	215℃	225℃
使用角度範囲	90° 90°	90° 90°
最小照射距離	2.8m	2.0m
最小離隔距離	0.4m	0.3m
レンズ	非球面平凸 D203mm,F254mm	フレネル D200mm,F120mm
リフレクタ	アルミリフレクタ	
照射角	4.2°~64.4°	10.1°~50.3°
灯体	アルミニウム(一部銅板)	
質量	7.0kg	4.8kg
電源コード	2PCNT 2mm×2C+E2mm 1.5m C型20Aプラグ付	
フィルタホルダサイズ	245mm × 245mm	
適合電球	JP 100V 1000W B/G22,C/G22 JP 100V 1000W B/G22A,C/G22A	

照度データ

AC-8N 【使用電球】JP 100V 1000W C/G22

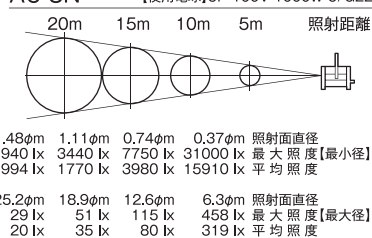


AF-8N 【使用電球】JP 100V 1000W C/G22

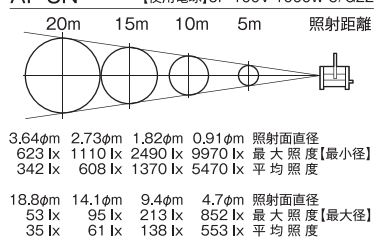


外形寸法 (単位: mm)

AC-8N



AF-8N

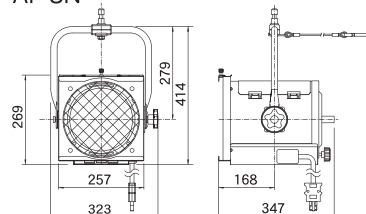

※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。



警告

- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- 集光形照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
- 器具の使用角度に制限のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。
- 使用角度範囲を超えると、器具の破損、電球の破裂の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。
- 器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。



注意

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置・使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要ときに活用ください。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災とランプの破裂の原因となることがあります。
- 電球は指定された電球を使用してください。指定以外(適合しない)の電球を使用すると、器具の破損・電球の破裂の原因となります。
- 器具の取付・設置に方向性のあるものがあります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。
- 指定以外の取付けを行うと、本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具のフィルタホルダ枠にカラーチェンジャ等の付属品を装着する場合は、フィルタホルダ枠の許容荷重に見合った付属品を使用してください。器具本体の破損、付属品が落下し、物的損害・けがの原因になります。

記載の製品は、舞台・スタジオ用照明器具です。この器具を取付・設置・使用される前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

株式会社 松村電機製作所

<http://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津 2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
 東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
 関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満 2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
 中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄4-7-10米第8ロイヤルビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20EMC博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829

東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892
 中国支店 〒730-0032 広島市中区立町 1-2 0広島立町NOビル TEL082(245)8161(代) FAX082(245)1537
 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1スワン札幌ビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
 沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米 1-15-1 上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
 MVF(株)支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
 サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又 3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505

ISO9001:2000認証
J U S E - R A - 1 0 4 1

SW-ZQQVQRQZ