


■ 平断面図



- | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 フットライト(置型) | 6 客席ウォールコンセント | 11 第2サスペンションライト | 16 主幹盤・調光器盤 |
| 2 フット用フローコンセント | 7 舞台袖DMXコネクタボックス | 12 アッパーホリゾンライト | 17 第1シーリングライト |
| 3 舞台袖フローコンセント | 8 舞台袖操作パネル(舞台機構操作盤に組み込み) | 13 フロントサイドライト | 18 第2シーリングライト |
| 4 ロアーホリゾンライト | 9 ボーダーライト | 14 照明操作卓 | 19 センターフォローピンスポットライト |
| 5 ロアーホリ用フローコンセント | 10 第1サスペンションライト | 15 DMX信号パッチラック | 20 ピンスポット用コンセント |

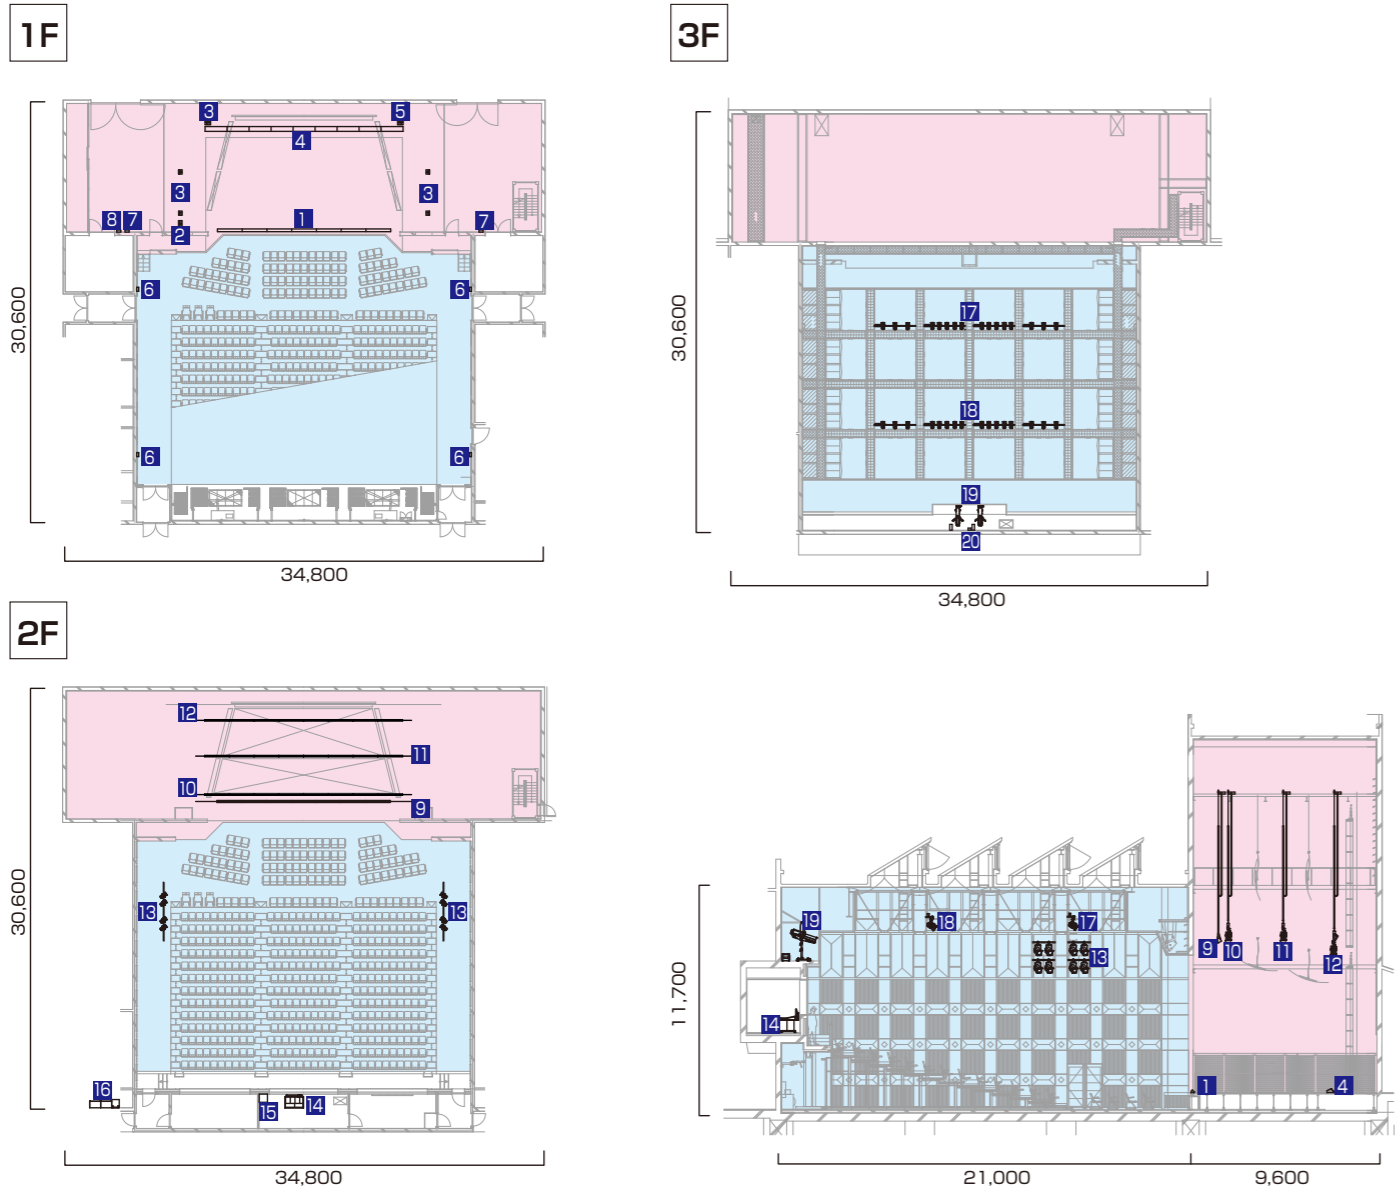

緞帳

シーリングライト

株式会社 松村電機製作所

<http://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
 東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
 関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
 中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NOF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829

東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892
 中国支店 〒730-0032 広島市中区立町1-20NREG広島立町ビル TEL082(245)8161(代) FAX082(245)1537
 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
 沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
 サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505

DE-QQQRZQZ

西原町 町民交流センター

町民ホール(愛称:さわふじ未来ホール)



町民の文化、芸術活動の創造、
発表、鑑賞の場となる交流施設



■ 施設概要

所在地	〒903-0220 沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地1	敷地面積	14,303.7㎡
TEL	098-945-5011	建築面積	4,657.5㎡
施主	西原町	延床面積	8,205.9㎡
設計	有限会社長谷部建築研究所・株式会社松田・伸設計JV	階数	地上3階建て
契約工期	2013年4月~2014年2月	構造	鉄筋コンクリート造、一部鉄骨(基礎免震)
オープン	2014年4月		

舞台照明設備施工





■ 設備概要

電源容量	240kVA(MCCB 4P 400AF/400AT×2)
舞台調光器	2kW×72台、3kW×16台
客席調光器	2kW×18台(内10台インバータ)
負荷回路数	調光106回路、直16回路

■ ホール概要

客席	505席(可動席)
舞台	間口 14.2m
	奥行 9.6m
	高さ 15.1m



照明操作卓 F153Ⅲ	
コントロールCH	512CH
コントロールDIM	512DM
プリセットフェーダ	60ch×3段、ジョイント機能、P/F切替機能
ショーデータ数	1000ショーデータ
シーン記憶	1000シーン
パート数	8パート
サブフェーダ	20本 50ページ 1000シーン
エフェクト	50/パターン×99ステップ トータル1000ステップ
パッチ	4場面+1:1 表形式表示画面、負荷グラフィック表示画面
プロフィール	16種類
CHグループ	99グループ
マクロ数	99マクロ
データ互換	USBメモリ:F153.JASCII 3.5フロッピーディスク:F151,F210.COMOS(オプション)
ディスプレイ	17型カラー液晶ディスプレイ 1台
外部記憶	USBメモリ,3.5型フロッピーディスクボックス 1台(外付けオプション)
調光信号出力	DMX512/1990×2系統, Ethernet
外部入力信号	DMX512/1990×1系統
バックアップ	マニュアルバックアップ(DMX512より出力)
メモリーデータ入力操作部	1式
客席自動調光操作部	1式
舞台作業灯スイッチ	1個
客席作業灯スイッチ	1個
無停電電源装置	1式



発表会、展示会、各種イベントなど、 多彩な演出に対応可能な舞台照明設備

負荷設備

フットライト(置型)	60W ハロゲン×84灯 4色配線 L=12.6m	4回路
フット用フローコンセント	C型20Aコンセント×4個	各6回路
舞台袖フローコンセント(上手・下手)	C型20Aコンセント×各6個	
ローアホリゾントライト	300W ハロゲン×72灯 4色配線 L=14.4m	8回路
ローアホリ用フローコンセント	C型30Aコンセント×8個	直12回路
客席ウォールコンセント	C型30Aコンセント×12個	直2回路
舞台袖DMX信号コネクタ盤(2面)	C型30Aコンセント×各1個 DMX信号入力コネクタ×各1個 DMX信号出力コネクタ×各1個	
ボーダーライト	200W ハロゲン×64灯 4色配線 上下・中区分 L=12.8m	8回路
第1・2サスペンションライト	フライダクト サスペンション用照明器具	各12回路
	C型20Aコンセント×各24個 L=14.4m 1kW ハロゲン 平凸レンズ×各24台 1kW ハロゲン フレネルレンズ×各24台	
アッパーホリゾントライト	フライダクト 照明器具	8回路
	C型20Aコンセント×48個 L=14.4m 500W ハロゲン フラッドライト×48台 1kW ハロゲン 平凸レンズ×12台(3Sとして使用時に付替え) 1kW ハロゲン フレネルレンズ×12台(3Sとして使用時に付替え)	
フロントサイドライト(上手・下手)	コンセントボックス 照明器具	各4回路
	C型20Aコンセント×各8個 1kW ハロゲン 平凸レンズ×各8台	
第1・2シーリングライト	コンセントボックス 照明器具(第1シーリングライト) 照明器具(第2シーリングライト)	各8回路
	C型20Aコンセント×各16個 1kW ハロゲン 平凸レンズ×16台 1kW ハロゲン 平凸レンズ×8台 1kW ハロゲン フレネルレンズ×8台	
センターフォローピンスポットライト	1kW クセノン ピンスポットライト×2台	直2回路
同上用コンセント	C型30Aコンセント×2個	