




1階

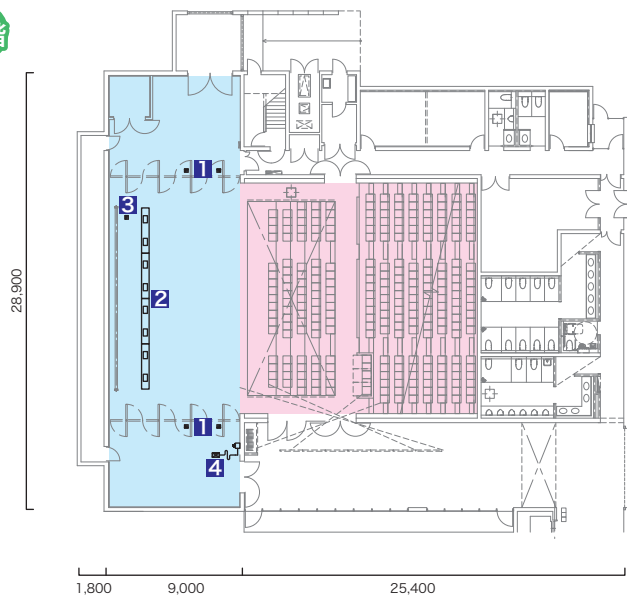


PH階

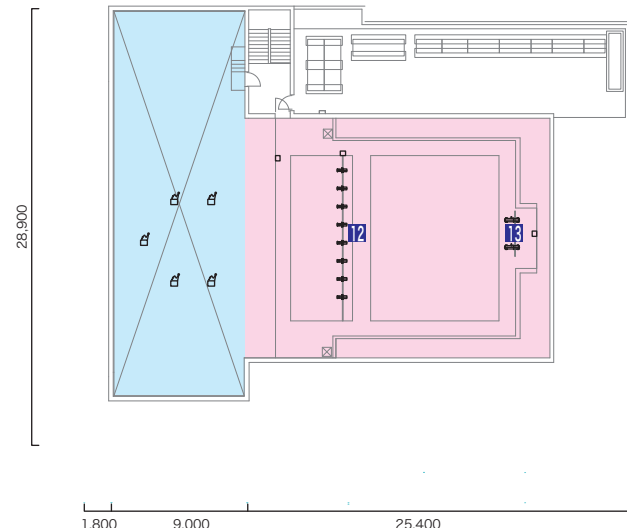

2階

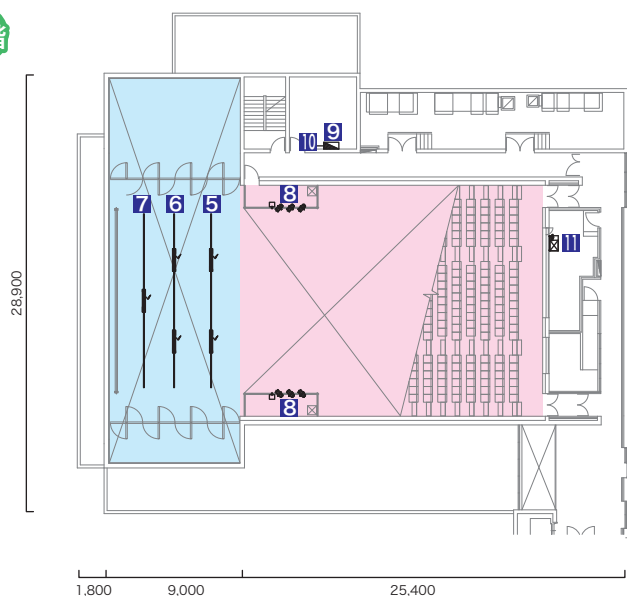

断面図

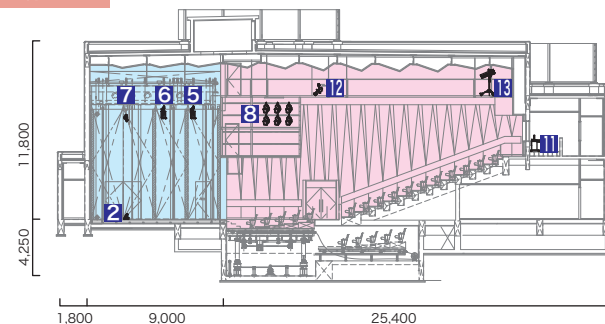

- 1 舞台袖フロアーコンセント
- 2 ロアーホリゾンライト
- 3 ロアーホリ用フロアーコンセント
- 4 舞台袖操作卓
- 5 第1サスペンションライト
- 6 第2サスペンションライト
- 7 アッパーホリゾンライト
- 8 フロントサイドライト
- 9 演出照明用電源盤
- 10 客席制御ボックス
- 11 照明操作卓
- 12 シーリングライト
- 13 フォロースポットライト

気仙沼中央公民館



施設概要

所在地 … 〒988-0025 宮城県気仙沼市内の脇1-16-6
TEL … 0226-22-6760
施主 … 気仙沼市
設計 … 株式会社岡田新一設計事務所
工期 … 2020年10月～2021年9月
オープン … 2021年12月

建築概要

敷地面積 … 8,747.48㎡
建築面積 … 2,805.32㎡
延床面積 … 3,154.33㎡
構造 … 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
階数 … 地上2階

客席から舞台




ホワイエからひだまりひろば



外観

Kラウンジからホワイエ



株式会社 松村電機製作所

<https://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津 2-12-1
東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 井門池之端ビル4階
関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満 2-12-16
中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル
東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋 1-6-2 KJビルディング

中国支店 〒732-0052 広島市東区光町 1-12-20 もみじ広島光町ビル
札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西 3-8-1 エテルノビル
沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米 1-15-1 上山ビル
盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通 1-9-11 CUBE映画館通りビル4階H号室
MVF(テレビ事業部) 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 井門池之端ビル4階
サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又 3-5-6

撮影 株式会社エスエス企画

YP-AQQBBBQA



舞台から客席



Kラウンジ



ホワイエ



舞台から客席下手



客席から舞台(反射板)

ホール概要

客 席 …… 329席(車椅子席3席)
舞 台 …… 間口 14m 奥行 9m 高さ 6.3m

設備概要

舞台照明用設備容量(Tr) …… 1φ3w 105V/210V 50Hz 50kVA
演出照明用電源盤 …… MCCB 3P 250AF/250AT×1
…………… MCCB 2P 50AF/20AT×39 (直回路 演出用)
…………… MCCB 2P 50AF/20AT×6 (直回路 客席用)

LEDアッパー・ローアホリゾンタライト UX-2S・LX-2S

- 各8台設備
- 定格消費電力148W(全点灯時)
- R.G.B.LB+W 2灯5色タイプ
- 平均演色評価数Ra93(電球色LED 代表値)
- インテリジェント機能付

LEDスポットライト LC-8

- 第1～2サスペンションライト 各6台設備
- フロントサイドライト(上・下手) 各6台設備
- 定格消費電力140W
- シャープエッジタイプ
- 平均演色評価数Ra93(代表値)
- インテリジェント機能付

- 第1～2サスペンションライト 各6台設備
- フレネルタイプ
- ※その他仕様はLC-8と同じ

S4 LEDシリーズ2 Tungsten HD

- シーリングライト8台設備
- 定格消費電力210W
- プロファイルタイプ
- 演色指数CRI 94



LEDフォロースポットライト Sai-500CB

- 2台設備
- 定格消費電力440W
- 平均演色評価数Ra93以上

舞台・客席照明はオールLED 市民が集う新しい公民館がオープンしました。



客席迫り

追りに客席をセットした状態で側面反射板を設置し、ショーボックス型のコンサートホールとして。
側面反射板を開放し、幕形式として演劇、講演会などの利用が可能。
追りを舞台レベルにセットし、平土間形式として、展示会、座談会、ワークショップとしても利用が可能。
また、追りは最大60cm上げることができ、前舞台形式としても利用が可能。



照明操作卓 F103

コントロールCH …… 120CH
コントロールDIM …… 512DIM
プリセットフェーダー… 32本
2段プリセット、
ジョイント機能
ショーデータ数 …… 2ショーデータ
シーン記憶 …… 300シーン
サブフェーダー …… 10本 30ページ

チェイス …… トータル300ステップ
パッチ …… 1場面
外部記憶 …… CFカード
調光制御信号 …… DMX512/1990×1系統
外部入力調光信号 …… DMX512/1990×1系統
バックアップ …… プリセット64chフリー出力
ディスプレイ …… 17型カラー液晶ディスプレイ1台