




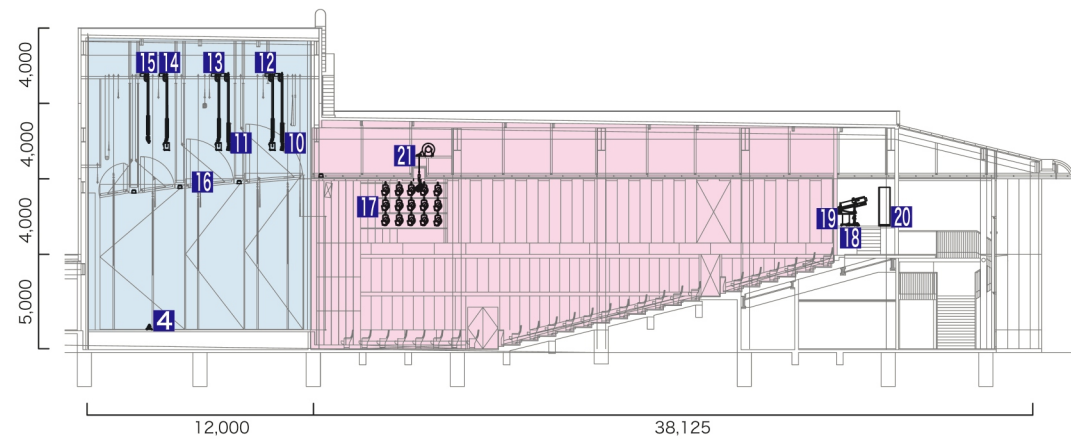

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 舞台袖フロアーコンセント | 6 舞台袖操作卓 | 11 第2ボーダーライト | 16 天井反射板ライト |
| 2 ロアホリ用フロアーコンセント | 7 舞台袖作業灯スイッチパネル | 12 第1サスペンションライト | 17 フロントサイドライト |
| 3 舞台後ウォールコンセント | 8 持込機器電源盤 | 13 第2サスペンションライト | 18 フォローピンスポットライト |
| 4 ロアホリゾントライト | 9 主幹盤・調光器盤 | 14 第3サスペンションライト | 19 照明操作卓 |
| 5 舞台袖DMXコネクタボックス | 10 第1ボーダーライト | 15 アッパーホリゾントライト | 20 DMX信号パッチラック |
| | | | 21 シーリングライト |

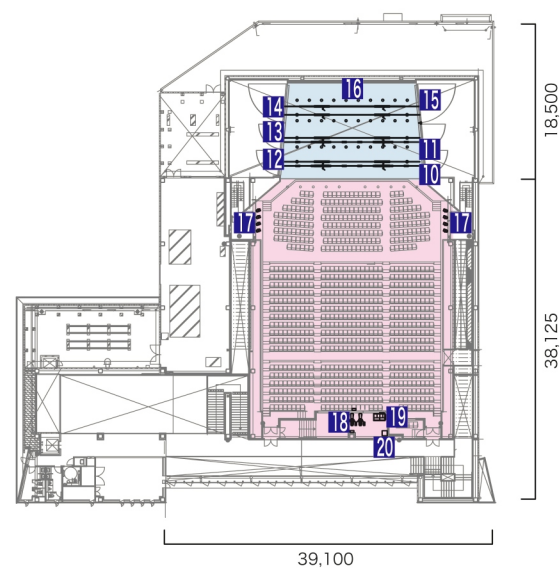

外観

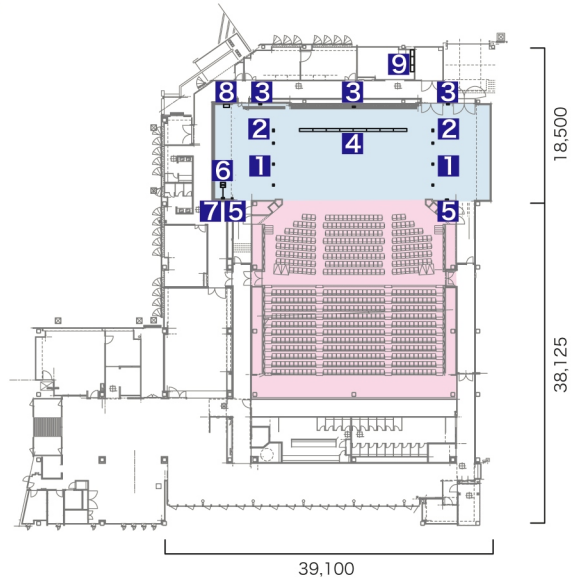

エントランスホール



ホワイエ

株式会社 松村電機製作所

<https://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
関西支店 〒530-0043 大阪府北区天満2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829
東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169
札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019(656)1588(代) FAX019(656)1589
MVV(テレビ東京) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505

撮影 株式会社エスエス企画

YP-QEQDBCQA

指宿市民会館 IBUSUKI CITIZEN HALL



No.335

舞台照明設備施工



客席から舞台(緞帳)


施設概要

所在地 … 〒891-0404
鹿児島県指宿市東方9300-1
TEL … 0993-22-4105
施主 … 指宿市

設計 … 安井・肥後設計共同企業体
工期 … 2020年12月～2022年5月
オープン … 2022年7月

建築概要

延床面積 … 3,277.46㎡
階数 … 2階
構造 … S造

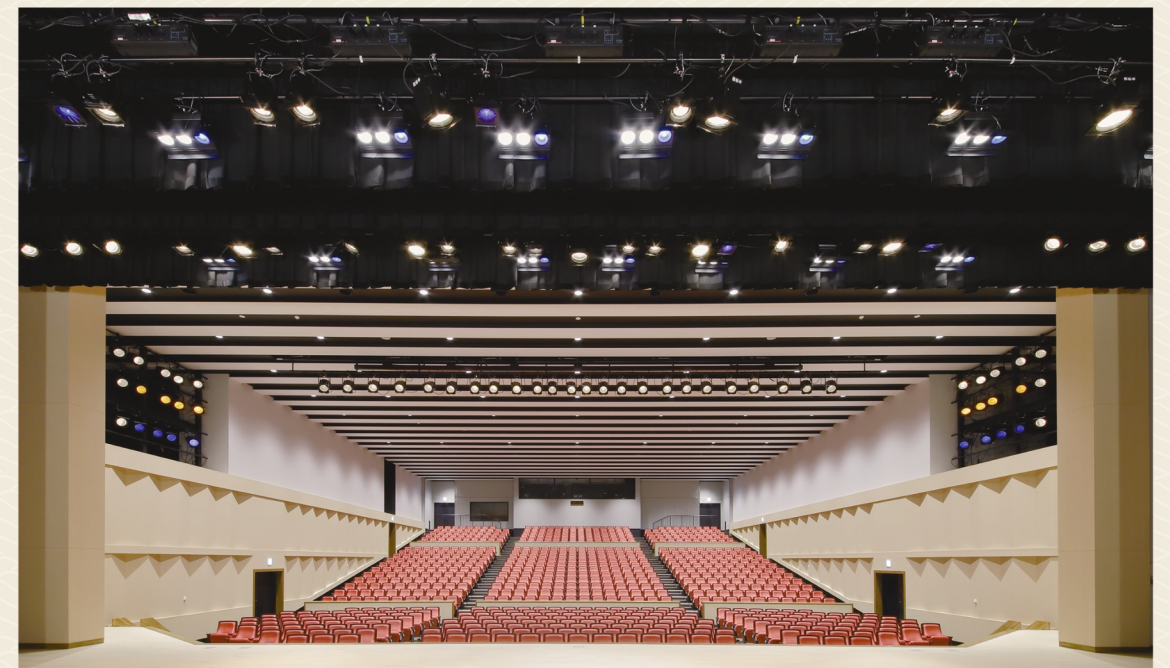

舞台から客席正面



舞台から客席斜め方向

ホール概要

客 席 …… 801席(内5席は親子席)、車椅子席4席
舞 台 …… 間口17.0m 奥行11.0m 高さ13.0m

設備概要

舞台照明用設備容量(Tr) … 200kVA MCCB4P 400AF/400AT
舞台調光器 …… 直2kW×24台、直3kW×24台、調2kW×18台
客席調光器 …… 直2kW×6台、調2kW×32台
負荷回路数 …… 直6回路

LEDアップアローホリゾントライト

UX-2S・LX-2S

- 各11台設備
- 定格消費電力148W(全点灯時)
- R、G、B、LB+W 2灯5色タイプ
- 平均演色評価数Ra93(電球色、代表値)
- インテリジェント機能付

第1～2ボーダーライト

LEDフラッドライトSX-3Ⅲ

- 各8台設備
- 定格消費電力115W(全点灯時)
- 広角タイプ
- 平均演色評価数Ra97
- インテリジェント機能付



第1 ボーダーライト



DMX信号パッチラック

新たな芸術文化の拠点 さまざまな演目に 対応できるホールが誕生

照明操作卓 F153Ⅲ

コントロールCH	1024CH
コントロールDIM	1024DIM
プリセットフェーダ	60本3段
	ジョイント機能、P/F切替機能
ショーデータ数	10ショーデータ
シーン記憶数	1000シーン
パート数	8パート
サブフェーダ	20本 50ページ 1000シーン
エフェクト	50パターン×99ステップ トータル1000ステップ
パッチ	4場面+1：1 表形式表示画面、 負荷グラフィック表示画面
プロファイル	16種類
CHグループ	99グループ
マクロ数	99マクロ
データ互換	USBメモリ：F153、JASCⅡ
ディスプレイ	17型カラー液晶ディスプレイ2台
外部記憶	USBメモリ
調光制御信号	DMX512/1990×2系統 Ethernet
外部入力調光信号	DMX512/1990×1系統 Ethernet



客席から舞台(反射板)

天井反射板ライト LED天反ライト

CR-W-LEDⅡ-500/F(3)・CR-W-LEDⅡ-500/F(4)

- 40灯設備
- 定格消費電力225W(3灯制御)
- 広角タイプ
- インテリジェント機能付
- ハロゲン500W相当の明るさ
- 定格消費電力300W(4灯制御)
- 平均演色評価数Ra93(代表値)



客席から舞台