



製品名	移動形調光器 1.5kW×3回路	商品コード	SF1051
		型番	CD-103i
		縮尺	S=1/5

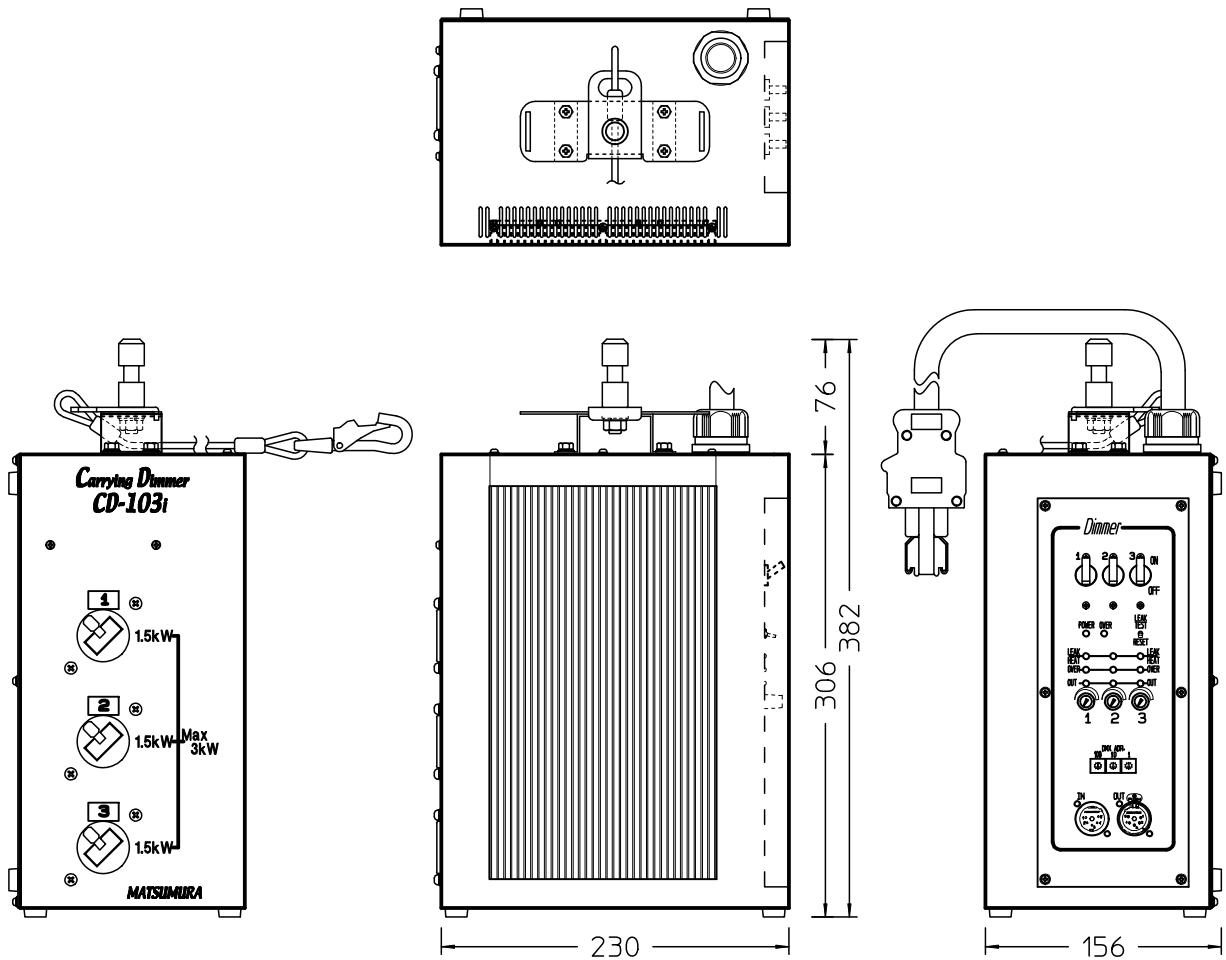

電源	AC100V±10% 50/60Hz (純直またはノンディム電源)	出力抑制機能	漏電検知、高温検知、 過電流検知(サーキットプロテクタによる保護)
最大負荷容量	1.5kW×3回路(MAX 3kW)	調光特性	JATET-A/Bカーブ
周囲環境	周囲温度 0℃~40℃ 相対湿度 45%~80% (結露しないこと)	冷却方式	放熱フィンによる自然空冷
調光制御信号	DMX512/1990 (オートターミネーション機能)	ノイズ対策	トランジスタによるゼロクロス位相制御 (リアクターレス)
電源ケーブル	2PNCT5.5mm <sup>2</sup> ×3芯×0.6m C型30Aプラグ付	適合負荷	白熱電球
出カコンセント	C型20Aコンセント×3(3回路)	トランジションタイム	200μS
材質	鋼板		
塗装色	黒(778-704)		
質量	5.2kg		
操作機能	DMX-ADDRESS設定スイッチ、 手元調光ボリューム(DMX制御調光自動切替)		
表示機能	POWER(受電)、DMX受信、 検知情報(漏電、高温度、MCCB-OFF、過電流)		

製品名	移動形調光器 2.0kW×3回路	商品コード	SF1052
		型番	CD-203i
		縮尺	S=1/5

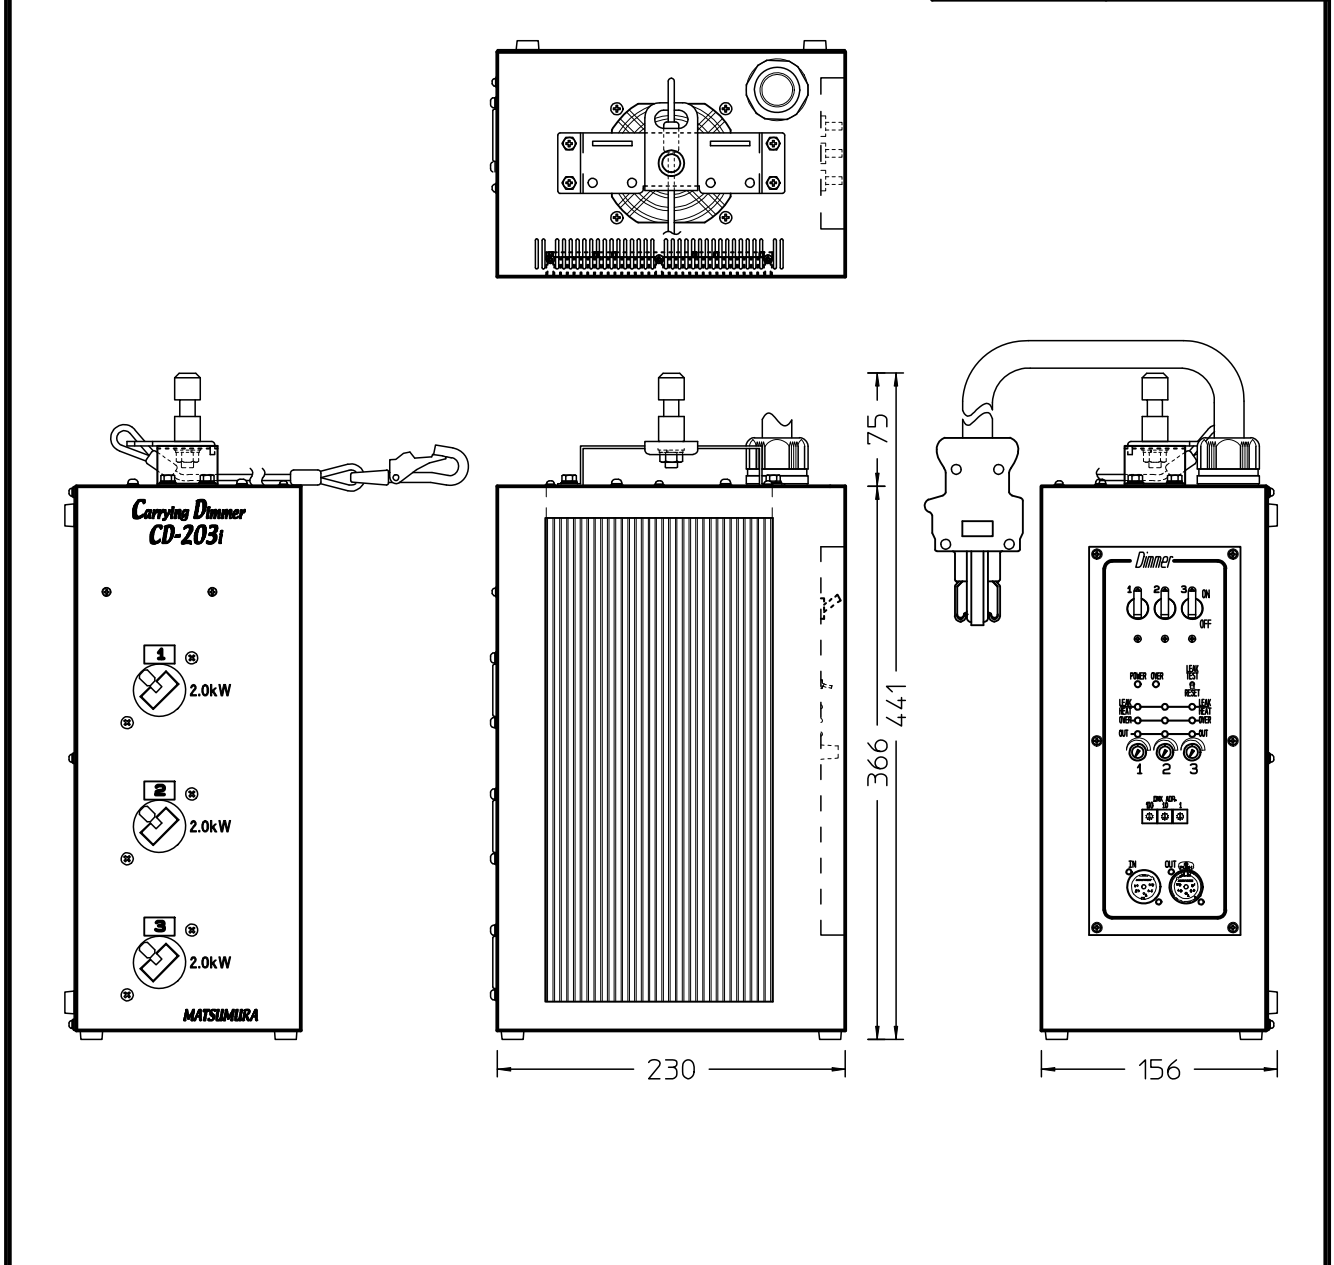

電源	AC100V±10% 50/60Hz (純直電源)	出力抑制機能	漏電検知、高温度検知、 過電流検知(サーキットプロテクタによる保護)
最大負荷容量	2.0kW×3回路(MAX 6kW)	調光特性	JATET-A/Bカーブ
周囲環境	周囲温度 0℃~40℃ 相対湿度 45%~80% (結露しないこと)	冷却方式	放熱フィン(設定温度以上にてファンによる強制空冷)
調光制御信号	DMX512/1990 (オートターミネーション機能)	ノイズ対策	トランジスタによるゼロクロス位相制御 (リアクターレス)
電源ケーブル	2PNCT 14mm <sup>2</sup> X3芯X0.6m C型60Aプラグ付	適合負荷	白熱電球
出力コンセント	C型20AコンセントX3(3回路)	トランジションタイム	200μS
材質	鋼板		
塗装色	黒(778-704)		
質量	6.4kg		
操作機能	DMX-ADDRESS設定スイッチ、 手元調光ボリューム(DMX制御調光自動切替)		
表示機能	POWER(受電)、DMX受信、 検知情報(漏電、高温度、MCCB-OFF、過電流)		