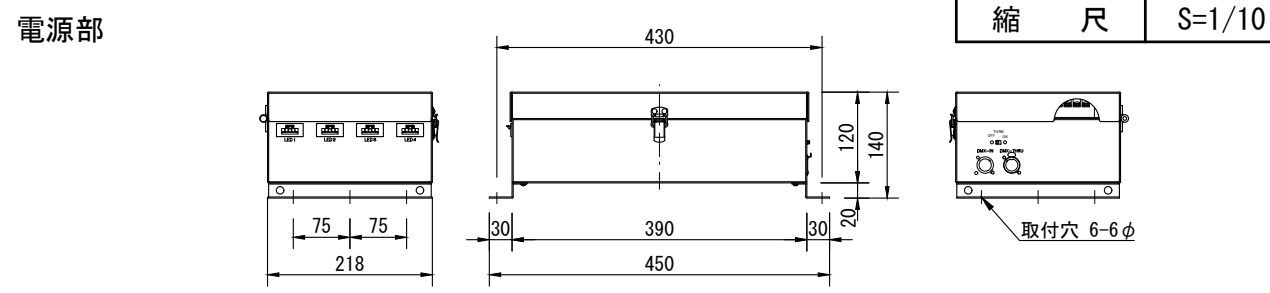
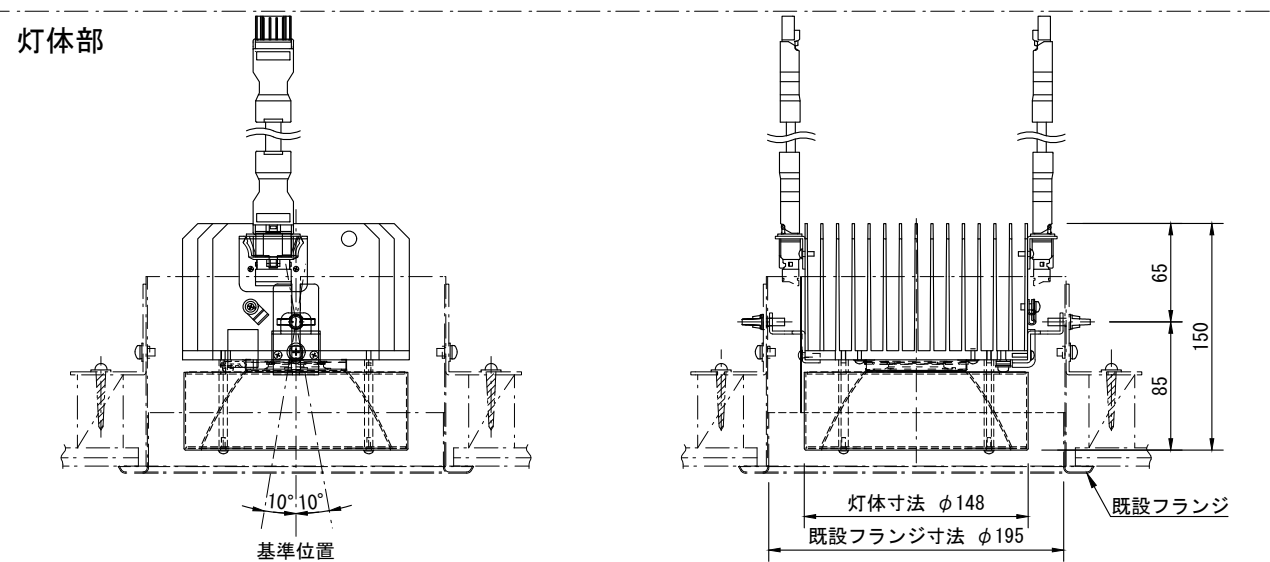
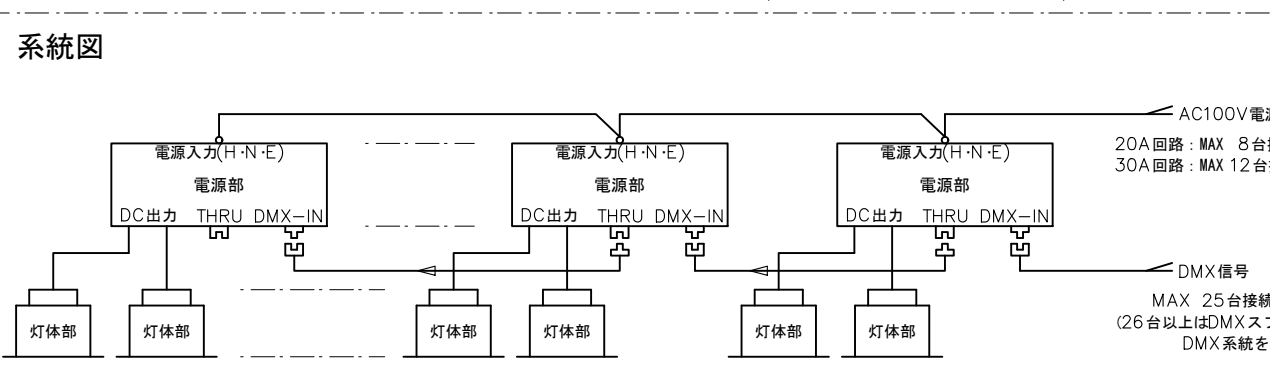


製品名	カラーLED天反ライト(1灯制御、フランジ無し)		商品コード	A30401
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応		型式名称	CR-c(1)
	電源部		縮尺	S=1/10・1/5
灯体部				
系統図				
<p>AC100V電源 20A回路: MAX 13台接続可能 30A回路: MAX 20台接続可能</p> <p>DMX信号 MAX 25台接続可能 (26台以上はDMXスプリッターでDMX系統を分配する事)</p>				
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源)	制御チャンネル数	4ch (R, G, B, LB)、 その他(モード設定による)	
定格消費電力	110W (全点灯時)	灯体材質	アルミニウム(一部鋼板)	
定格周波数	50/60Hz	塗装色	灯体、電源部: 黒(マンセル N-1.0)	
入力電流	100V: 1.15A (全点灯時)	本体質量	灯体部: 1.9kg 電源部: 3.5kg	
冷却方式	自然空冷	DC電源ケーブル	VCTF 1.25mm ² ×5芯 1.0m×2本 (電源部-灯体部互り)	
角度調整範囲	基準位置から±10°	信号コネクタ	DMX-IN : XLR 5P オス×1 DMX-THRU: XLR 5P メス×1	
最高周囲温度	35℃	電源入力端子台	4P 30A M4ねじ(H, N, E, E)	
最高表面温度	70℃	最大接続台数	20A回路: 電源部13台 30A回路: 電源部20台	
最小照射距離	0.1m	付属品	落下防止ワイヤ φ1.05×700mm	
最小離隔距離	0.1m			
照射角	63° (フィールド角)			
光源	R, G, B, LB カラーLED			
調光範囲	0~100%			
調光・制御方式	DMX512/RDM/ アンサバック(当社オリジナル)/手元 各種機能(検知・制御・設定・表示)			
インテリジェント機能				

製品名	カラーLED天反ライト(1灯制御、フランジ付き)	商品コード	A30402
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	型式名称	CR-c/F(1)
		縮尺	S=1/10・1/5
電源部			
灯体部			
系統図			
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源)	制御チャンネル数	4ch (R, G, B, LB)、 その他(モード設定による)
定格消費電力	110W (全点灯時)	灯体材質	アルミニウム(一部鋼板)
定格周波数	50/60Hz	塗装色	灯体、電源部: 黒(マンセル N-1.0) フランジ: アイボリー(マンセル 2.5Y9/1)
入力電流	100V: 1.15A (全点灯時)	本体質量	灯体部: 2.8kg 電源部: 3.5kg
冷却方式	自然空冷	DC電源ケーブル	VCTF 1.25mm ² ×5芯 1.0m×2本 (電源部-灯体部互り)
角度調整範囲	基準位置から±10°	信号コネクタ	DMX-IN :XLR 5P オス×1 DMX-THRU:XLR 5P メス×1
最高周囲温度	35℃	電源入力端子台	4P 30A M4ねじ(H, N, E, E) 最大適合圧着端子:5.5sq-4s
最高表面温度	70℃	最大接続台数	20A回路: 電源部13台 30A回路: 電源部20台
最小照射距離	0.1m	(電源)	
最小離隔距離	0.1m	付属品	落下防止ワイヤ φ1.05×700mm
照射角	63° (フィールド角)		
光源	R, G, B, LB カラーLED		
調光範囲	0~100%		
調光・制御方式	DMX512/RDM/ アンサバック(当社オリジナル)/手元		
インテリジェント機能	各種機能(検知・制御・設定・表示)		

製品名	カラーLED天反ライト (2灯制御、フランジ無し)		商品コード	A30403
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応		型式名称	CR-c (2)
	電源部		縮尺	S=1/10・1/5
				
				
				
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源)	制御チャンネル数	8ch (2灯制御 R, G, B, LB)、 その他 (モード設定による)	
定格消費電力	195W (全点灯時)	灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)	
定格周波数	50/60Hz	塗装色	灯体、電源部: 黒 (マンセル N-1.0)	
入力電流	100V : 2.0A (全点灯時)	本体質量	灯体部: 1.9kg/1灯 電源部: 3.5kg	
冷却方式	自然空冷	DC電源ケーブル	VCTF 1.25mm ² ×5芯 3.0m×4本 (電源部-灯体部互り)	
角度調整範囲	基準位置から±10°	信号コネクタ	DMX-IN : XLR 5P オス×1 DMX-THRU: XLR 5P メス×1	
最高周囲温度	35℃	電源入力端子台	4P 30A M4ねじ (H, N, E, E)	
最高表面温度	70℃	最大接続台数 (電源)	20A回路: 電源部 8台 30A回路: 電源部 12台	
最小照射距離	0.1m	付属品	落下防止ワイヤ φ1.05×700mm	
最小離隔距離	0.1m			
照射角	63° (フィールド角)			
光源	R, G, B, LB カラーLED			
調光範囲	0~100%			
調光・制御方式	DMX512/RDM/ アンサバック (当社オリジナル) /手元			
インテリジェント機能	各種機能 (検知・制御・設定・表示)			

製品名	カラーLED天反ライト (2灯制御、フランジ付き)		商品コード	A30404
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応		型式名称	CR-c/F (2)
	電源部		縮尺	S=1/10・1/5
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源)	制御チャンネル数	8ch (2灯制御 R, G, B, LB)、 その他 (モード設定による)	
定格消費電力	195W (全点灯時)	灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)	
定格周波数	50/60Hz	塗装色	灯体、電源部: 黒 (マンセル N-1.0) フランジ: アイボリー (マンセル 2.5Y9/1)	
入力電流	100V: 2.0A (全点灯時)	本体質量	灯体部: 2.8kg/1灯 電源部: 3.5kg	
冷却方式	自然空冷	DC電源ケーブル	VCTF 1.25mm ² ×5芯 3.0m×4本 (電源部-灯体部互り)	
角度調整範囲	基準位置から±10°	信号コネクタ	DMX-IN: XLR 5P オス×1 DMX-THRU: XLR 5P メス×1	
最高周囲温度	35℃	電源入力端子台	4P 30A M4ねじ (H, N, E, E) 最大適合圧着端子: 5.5sq-4s	
最高表面温度	70℃	最大接続台数	20A回路: 電源部 8台 30A回路: 電源部 12台	
最小照射距離	0.1m	付属品	落下防止ワイヤ φ1.05×700mm	
最小離隔距離	0.1m			
照射角	63° (フィールド角)			
光源	R, G, B, LB カラーLED			
調光範囲	0~100%			
調光・制御方式	DMX512/RDM/ アンサバック (当社オリジナル) /手元			
インテリジェント機能	各種機能 (検知・制御・設定・表示)			