


製品名	カラーLEDスポットライト(シャープエッジ投光面)	商品コード	A91104
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	型式名称	LC-6c
		縮 尺	S=1/10

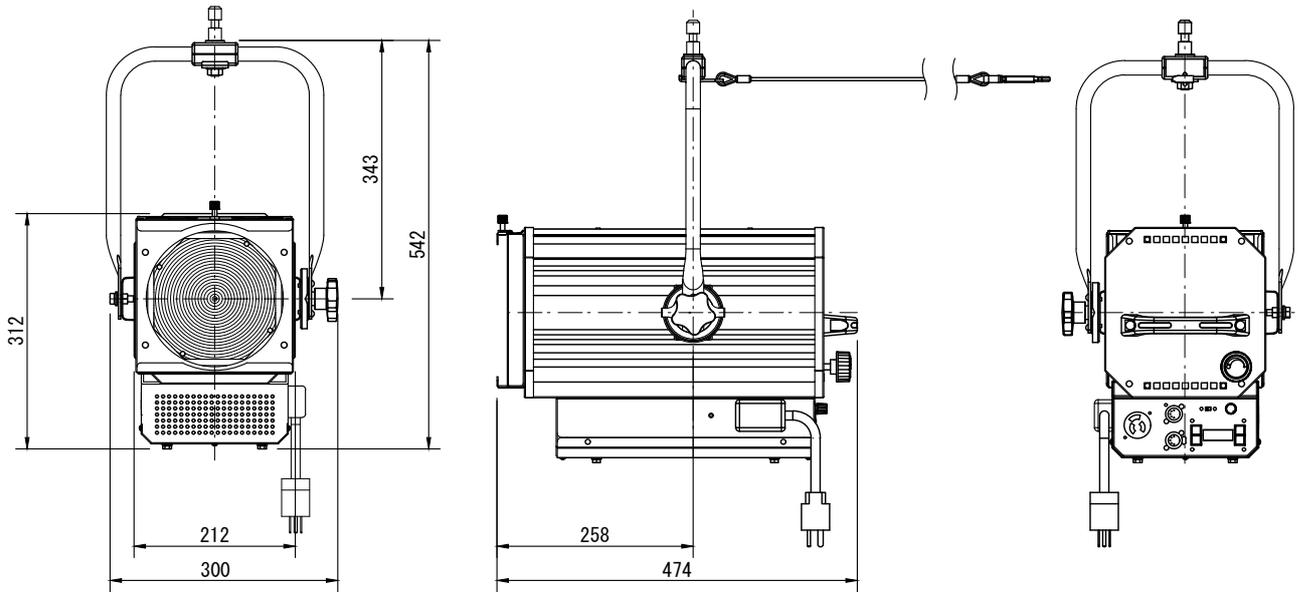

<p>定格電圧 AC100V ±10% (純直電源)</p> <p>定格消費電力 115W(全点灯時)</p> <p>定格周波数 50/60Hz</p> <p>入力電流 100V:1.2A(全点灯時)</p> <p>冷却方式 低騒音ファン (可変速制御)</p> <p>使用角度範囲 ハンガー使用時 上方90°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方90°</p> <p>最高周囲温度 35°C</p> <p>最高表面温度 60°C</p> <p>最小照射距離 0.1m</p> <p>最小離隔距離 0.1m</p> <p>照射角 13° ~ 52° (フィールド角)</p> <p>レンズ 樹脂製レンズ</p> <p>光源 R, B, G, LB カラーLED</p> <p>調光範囲 0~100%</p> <p>調光・制御方式 DMX512/RDM/アンサバック (当社オリジナル) / 手元 (調光VR付)</p>	<p>インテリジェント機能</p> <p>制御チャンネル数</p> <p>灯体材質</p> <p>塗装色</p> <p>本体質量</p> <p>ダボ</p> <p>落下防止ワイヤ</p> <p>電源ケーブル</p> <p>サービスコンセント</p> <p>オプション</p>	<p>各種機能 (検知・制御・設定・表示)</p> <p>4ch (R, G, B, LB)、</p> <p>5ch (R, G, B, LB, INT)、</p> <p>その他 (モード設定による)</p> <p>アルミニウム (一部鋼板)</p> <p>黒 (マンセル N-1.0)</p> <p>8.7kg</p> <p>φ1.7mm</p> <p>3φ×500mm</p> <p>2PNCT 2mm²×3芯 1.5m</p> <p>平行接地極付15Aプラグ付</p> <p>平行接地極付15Aコンセント (MAX1200W)</p> <p>紙フィルタホルダ (K03001 YS-6)</p> <p>195mm×195mm</p>
---	---	--