


|     |                           |       |        |
|-----|---------------------------|-------|--------|
| 製品名 | カラーLEDスポットライト(シャープエッジ投光面) | 商品コード | A91112 |
|     | インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応  | 型式名称  | LC-8c  |
|     |                           | 縮尺    | S=1/10 |

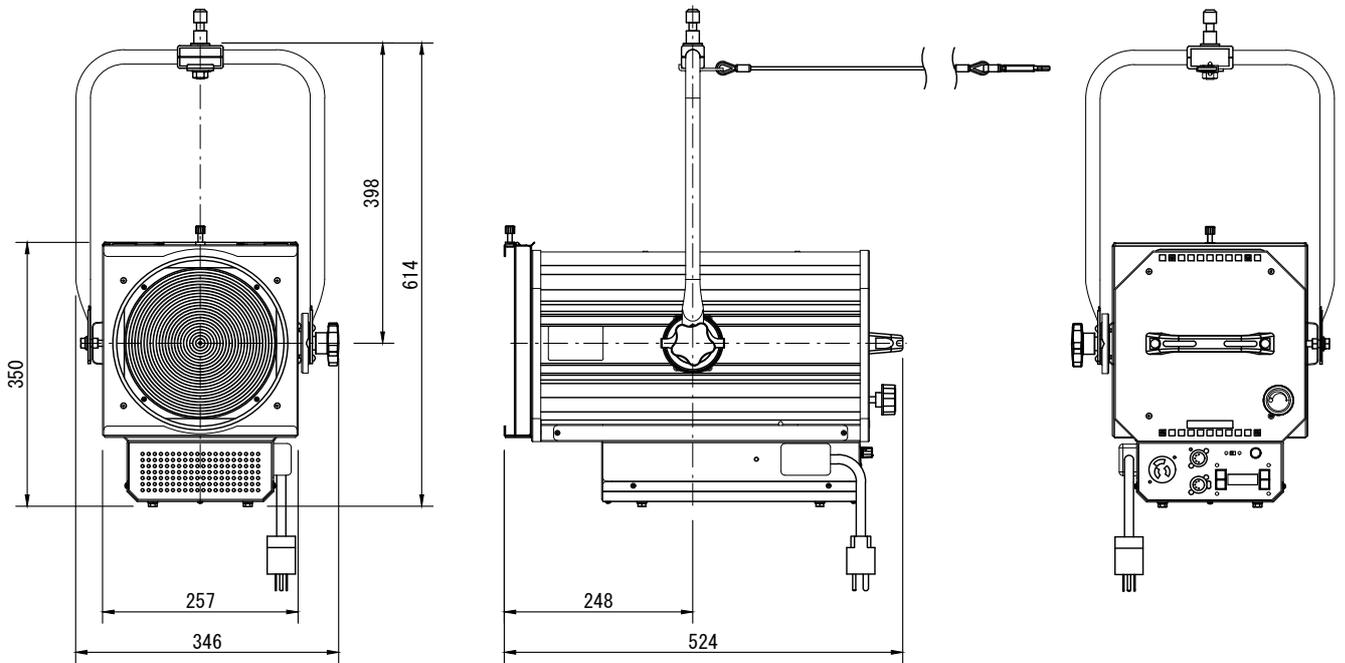

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>定格電圧<br/>         定格消費電力<br/>         定格周波数<br/>         入力電流<br/>         冷却方式<br/>         使用角度範囲</p> <p>最高周囲温度<br/>         最高表面温度<br/>         最小照射距離<br/>         最小離隔距離<br/>         照射角<br/>         レンズ<br/>         光源<br/>         調光範囲<br/>         調光・制御方式</p> | <p>AC100V ±10% (純直電源)<br/>         195W (全点灯時)<br/>         50/60Hz<br/>         100V:2.0A (全点灯時)<br/>         低騒音ファン (可変速制御)<br/>         ハンガー使用時 上方90°, 下方90°<br/>         スタンド使用時 上方90°, 下方90°</p> <p>35℃<br/>         65℃<br/>         0.1m<br/>         0.1m<br/>         12° ~ 63° (フィールド角)<br/>         樹脂製レンズ<br/>         R, G, B, LB カラーLED<br/>         0~100%<br/>         DMX512/RDM/アンサバック (当社オリジナル) /手元 (調光VR付)</p> | <p>インテリジェント機能<br/>         制御チャンネル数</p> <p>灯体材質<br/>         塗装色<br/>         本体質量<br/>         ダボ<br/>         落下防止ワイヤ<br/>         電源ケーブル</p> <p>サービスコンセント</p> <p>オプション</p> | <p>各種機能 (検知・制御・設定・表示)<br/>         4ch (R, G, B, LB)、<br/>         5ch (R, G, B, LB, INT)、<br/>         その他 (モード設定による)</p> <p>アルミニウム (一部鋼板)<br/>         黒 (マンセル N-1.0)<br/>         9.9kg<br/>         φ17mm<br/>         φ3×500mm<br/>         2PNCT 2mm<sup>2</sup>×3芯 1.5m<br/>         平行接地極付15Aプラグ付<br/>         平行接地極付15Aコンセント<br/>         (MAX 1200W)<br/>         紙フィルタホルダ (K03002 YS-8)<br/>         245mm×245mm</p> |
|---|--|---|---|