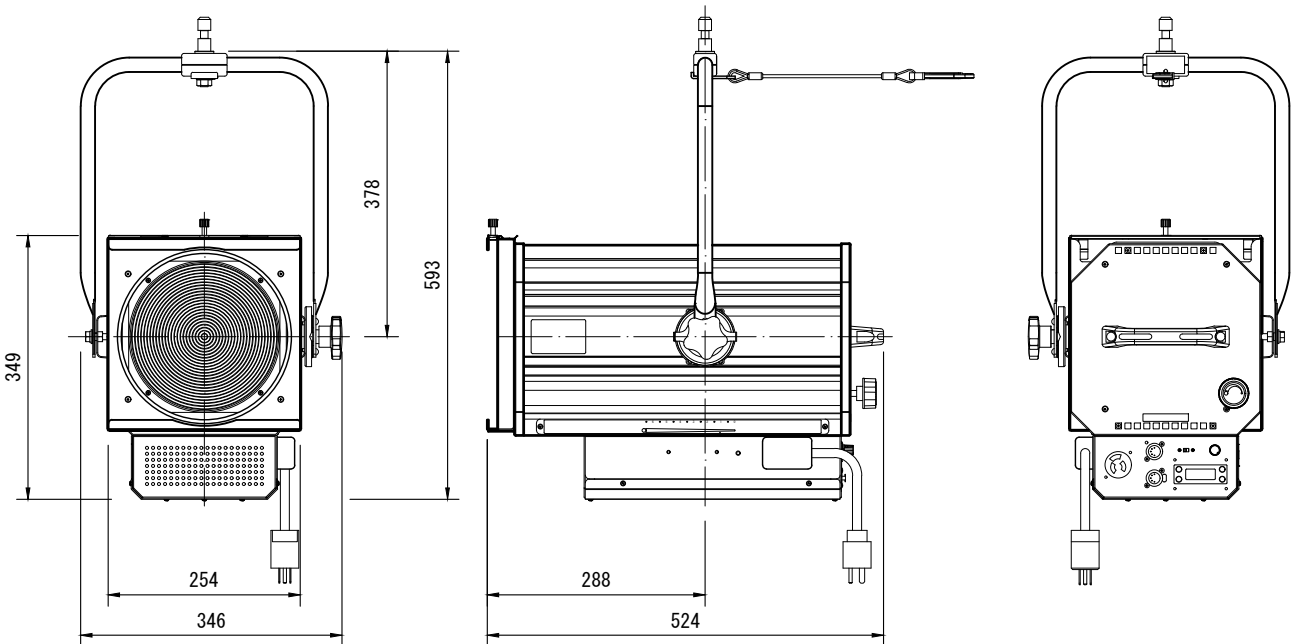
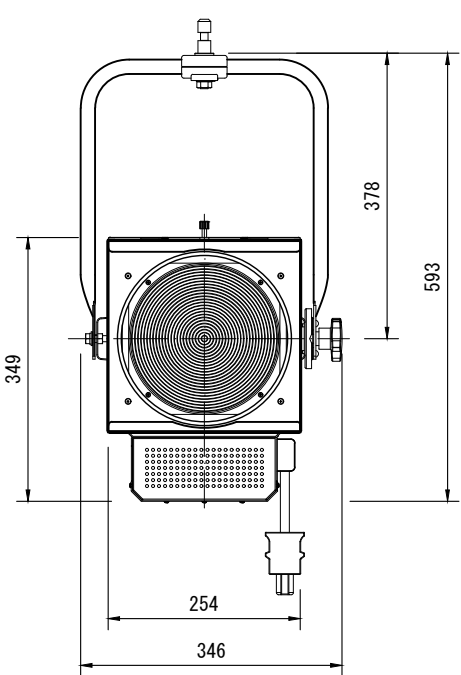
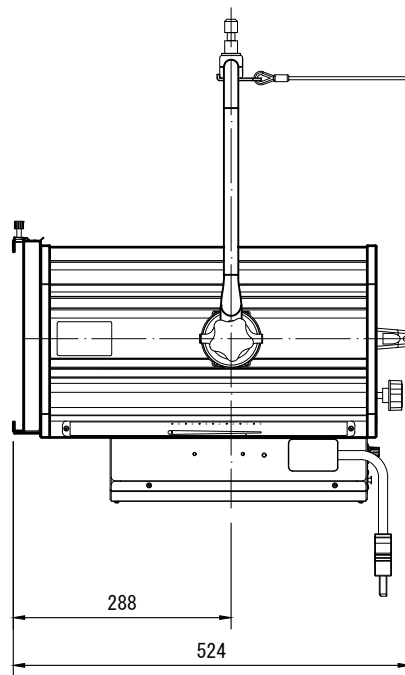
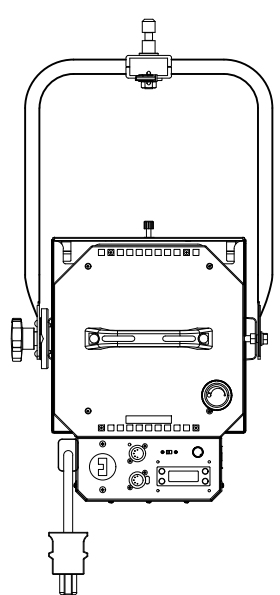


製品名	LEDスポットライト(シャープエッジ投光面, 平行プラグ) インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	商品コード	A91055
		型式名称	LC-8w-M
		縮 尺	S=1/10
			
定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 冷却方式 使用角度範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 照射角 レンズ 光源 相関色温度 平均演色評価数	AC100V ±10% (純直電源) 195W 50/60Hz 100V:1.98A 低騒音ファン (可変速制御) ハンガー使用時 上方90°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方90° 35℃ 65℃ 0.1m 0.1m 7° ~44° (フィールド角) 樹脂製フレネルレンズ 高出力電球色LED 3000K Ra97 (代表値)	調光範囲 調光・制御方式 インテリジェント機能 制御チャンネル数 灯体材質 塗装色 本体質量 ダボ 落下防止ワイヤ 電源ケーブル サービスコンセント 付属品	0~100% DMX512/RDM/アンサバック (当社オリジナル) /手元 (調光VR付) 各種機能 (検知・制御・設定・表示) 1ch, その他 (モード設定による) アルミニウム (一部鋼板) 黒 (マンセル N-1.0) 10.4kg φ17 φ3×500mm 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.5m 平行接地極付15Aプラグ付 平行接地極付15Aコンセント (MAX 1200W) 紙フィルタホルダ 245mm×245mm

製品名	LEDスポットライト(シャープエッジ投光面, C型プラグ) インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	商品コード	A91056
		型式名称	LC-8w-M-C20
		縮 尺	S=1/10
  			
定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 冷却方式 使用角度範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 照射角 レンズ 光源 相関色温度 平均演色評価数	AC100V ±10% (純直電源) 195W 50/60Hz 100V:1.98A 低騒音ファン (可変速制御) ハンガー使用時 上方90°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方90° 35℃ 65℃ 0.1m 0.1m 7° ~44° (フィールド角) 樹脂製フレネルレンズ 高出力電球色LED 3000K Ra97 (代表値)	調光範囲 調光・制御方式 インテリジェント機能 制御チャンネル数 灯体材質 塗装色 本体質量 ダボ 落下防止ワイヤ 電源ケーブル サービスコンセント 付属品	0~100% DMX512/RDM/アンサバック (当社オリジナル) /手元 (調光VR付) 各種機能 (検知・制御・設定・表示) 1ch, その他 (モード設定による) アルミニウム (一部鋼板) 黒 (マンセル N-1.0) 10.5kg φ17 φ3×500mm 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.5m C型20Aプラグ付 C型20Aコンセント (MAX 1600W) 紙フィルタホルダ 245mm×245mm