


製品名	カラーLEDスポットライト（フレネル灯光面）	商品コード	A91103
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	型式名称	LF-6c
		縮 尺	S=1/10

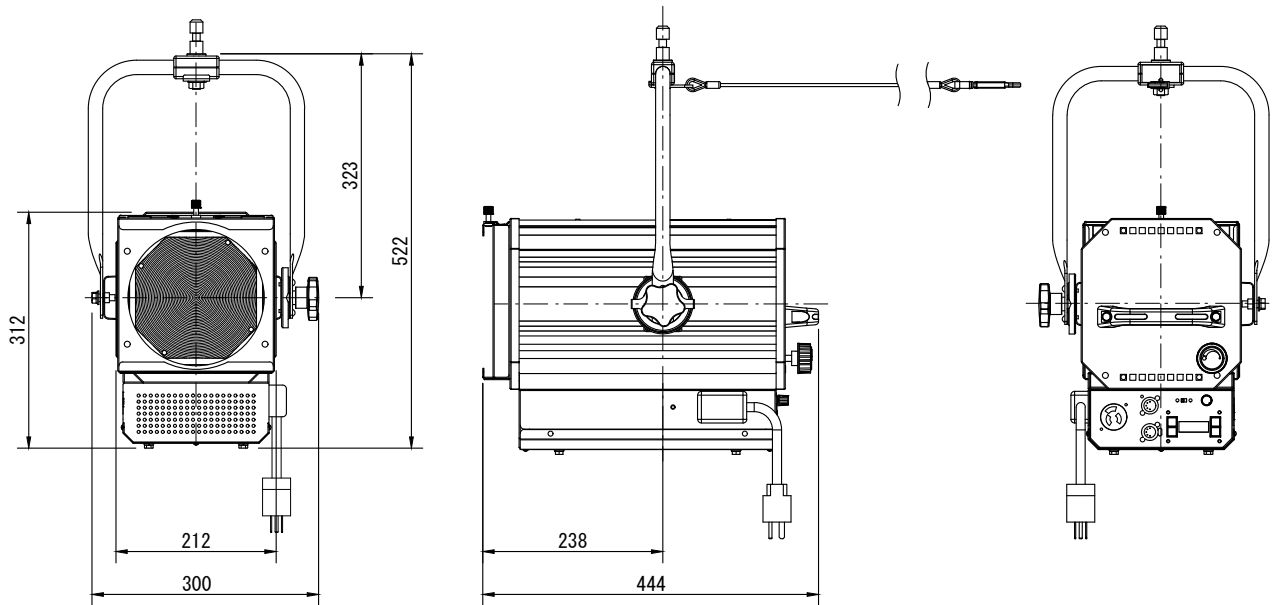

<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 冷却方式 使用角度範囲</p> <p>最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 照射角 レンズ 光源 調光範囲 調光・制御方式</p>	<p>AC100V ±10%（純直電源） 115W(全点灯時) 50/60Hz 100V:1.2A(全点灯時) 低騒音ファン（可変速制御） ハンガー使用時 上方90°，下方90° スタンド使用時 上方90°，下方90°</p> <p>35℃ 60℃ 0.1m 0.1m 14°～53°（フィールド角） 樹脂製レンズ R, G, B, LB カラーLED 0～100% DMX512/RDM/アンサバック（当社オリジナル）/手元（調光VR付）</p>	<p>インテリジェント機能 制御チャンネル数</p> <p>灯体材質 塗装色 本体質量 ダボ 落下防止ワイヤ 電源ケーブル</p> <p>サービスコンセント</p> <p>オプション</p>	<p>各種機能（検知・制御・設定・表示） 4ch(R, G, B, LB)、 5ch(R, G, B, LB, INT)、 その他（モード設定による） アルミニウム（一部鋼板） 黒（マンセル N-10） 8.3kg φ17mm 3φ×500mm 2PNCT 2mm²×3芯 1.5m 平行接地極付15Aプラグ付 平行接地極付15Aコンセント (MAX 1200W) 紙フィルタホルダ(K03001 YS-6) 195mm×195mm</p>
---	--	---	---