


製品名	LEDスポットライト(フレネル投光面、3000K)	商品コード	A91025
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	型式名称	LF-6Ⅱ-W
		縮尺	S=1/10

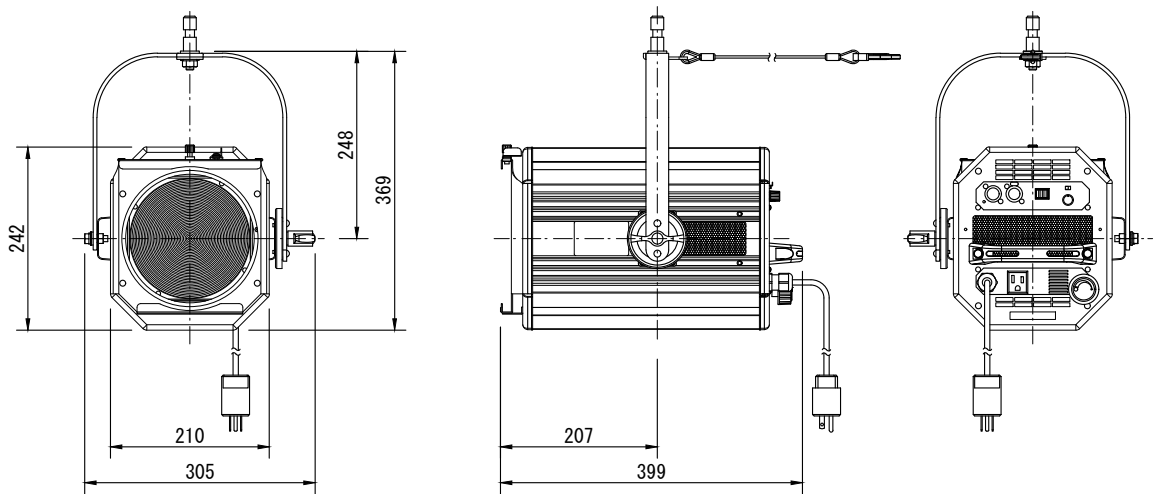

<p>定格電圧 AC100V ±10% (純直電源)</p> <p>定格消費電圧 80W</p> <p>定格周波数 50/60Hz</p> <p>入力電流 100V:0.84A</p> <p>冷却方式 自然空冷</p> <p>使用角度範囲 ハンガー使用時 上方50°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方60°</p> <p>最高周囲温度 35°C</p> <p>最高表面温度 55°C</p> <p>最小照射距離 0.1m</p> <p>最小離隔距離 0.1m</p> <p>照射角 25° ~ 51° (フィールド角)</p> <p>レンズ 樹脂製レンズ</p> <p>光源 高出力電球色LED</p> <p>相関色温度 3000K</p> <p>平均演色評価数 Ra93(代表値)</p>	<p>調光範囲 0~100%</p> <p>調光・制御方式 DMX512/RDM/アンサバック (当社オリジナル) / 手元 (調光VR付)</p> <p>制御チャンネル数 1ch</p> <p>灯体材質 アルミニウム (一部鋼板)</p> <p>塗装色 黒 (マンセル N-1.0)</p> <p>本体質量 7.2kg</p> <p>ダボ φ17mm</p> <p>落下防止ワイヤ φ3×500mm</p> <p>電源ケーブル 2PNCT 2mm<sup>2</sup>×3芯 1.5m 平行接地極付15Aプラグ付</p> <p>サービスコンセント 平行接地極付15Aコンセント (MAX 1200W)</p> <p>付属品 フィルタホルダ 195mm×195mm</p>
---	---