


製品名	カラーLEDスポットライト(フレネル投光面)	商品コード	A91111
	インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	型式名称	LF-8c
		縮 尺	S=1/10

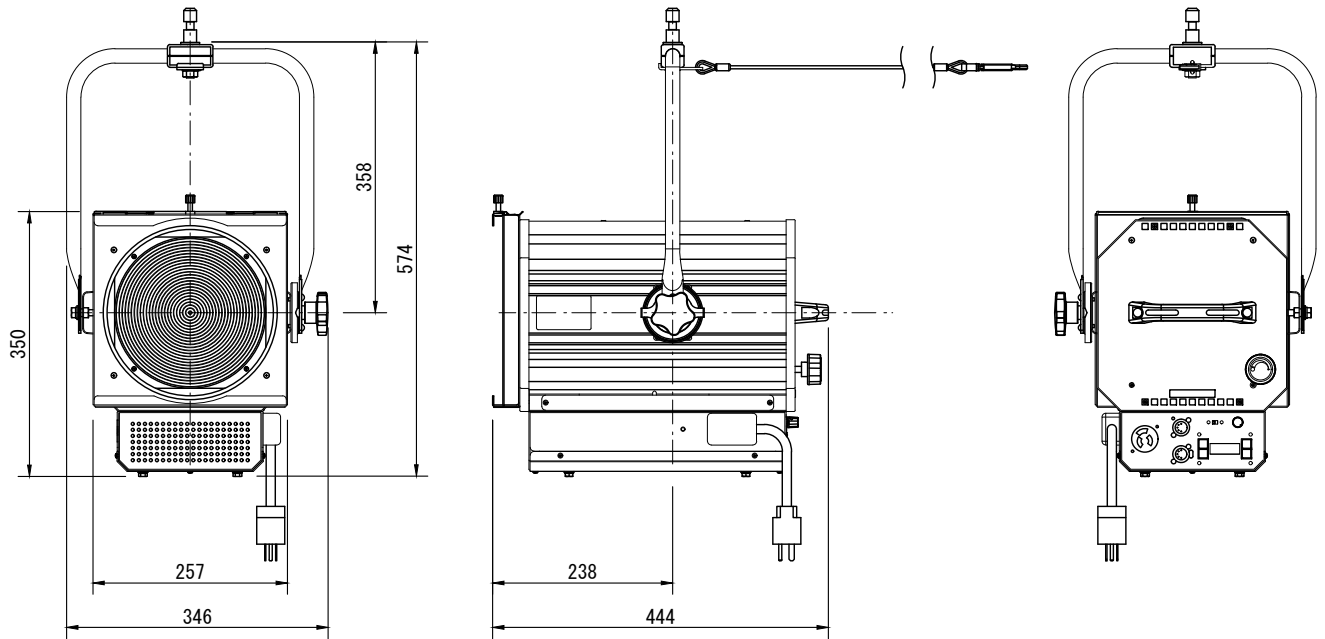

<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 冷却方式 使用角度範囲</p> <p>最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 照射角 レンズ 光源 調光範囲 調光・制御方式</p>	<p>AC100V ±10% (純直電源) 195W (全点灯時) 50/60Hz 100V:2.0A (全点灯時) 低騒音ファン (可変速制御) ハンガー使用時 上方90°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方90°</p> <p>35°C 65°C 0.1m 0.1m 26° ~48° (フィールド角) 樹脂製レンズ R, G, B, LB カラーLED 0~100% DMX512/RDM/アンサバック (当社オリジナル) /手元 (調光VR付)</p>	<p>インテリジェント機能 制御チャンネル数</p> <p>灯体材質 塗装色 本体質量 ダボ 落下防止ワイヤ 電源ケーブル</p> <p>サービスコンセント</p> <p>オプション</p>	<p>各種機能 (検知・制御・設定・表示) 4ch (R, G, B, LB)、 5ch (R, G, B, LB, INT)、 その他 (モード設定による)</p> <p>アルミニウム (一部鋼板) 8.9kg φ17mm φ3×500mm 2PNCT 2mm²×3芯 1.5m 平行接地極付15Aプラグ付 平行接地極付15Aコンセント (MAX 1200W) 紙フィルタホルダ (K03002 YS-8) 245mm×245mm</p>
---	---	---	---