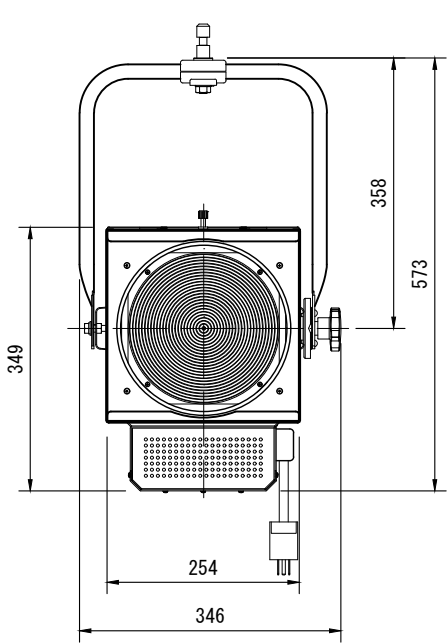
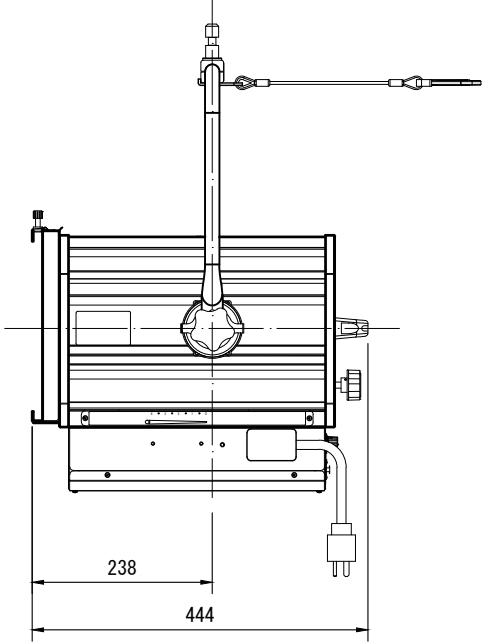
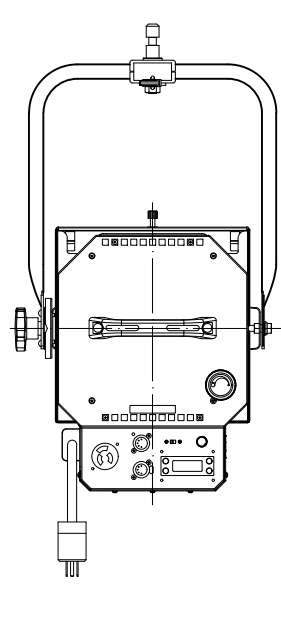
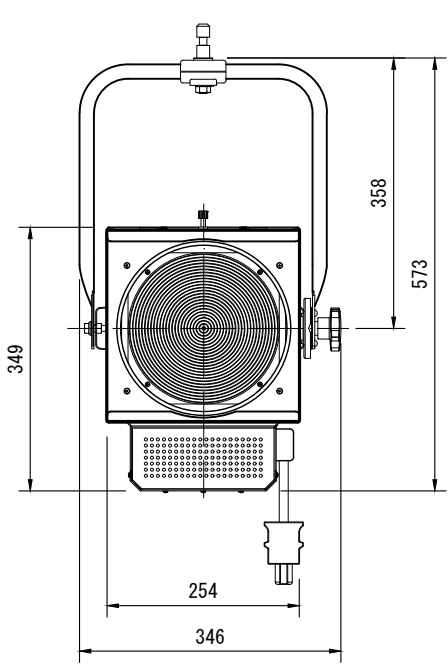
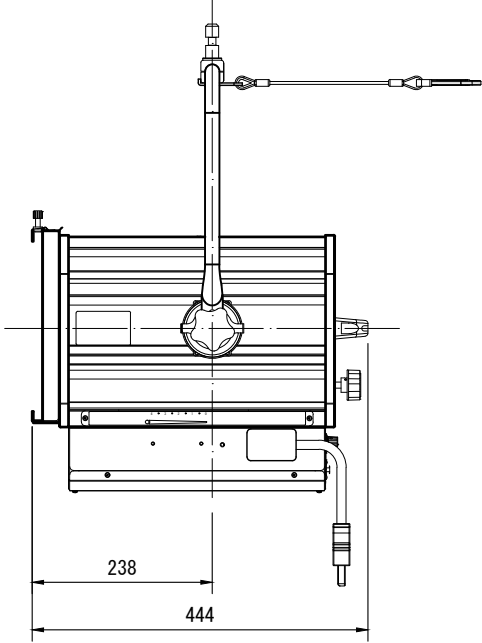
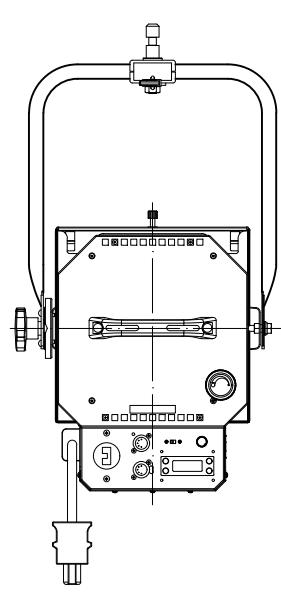


製品名	LEDスポットライト(フレネル投光面, 平行プラグ) インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	商品コード	A91051
		型式名称	LF-8w
		縮 尺	S=1/10
  			
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源)	調光範囲	0~100%
定格消費電力	195W	調光・制御方式	DMX512/RDM/アンサバック(当社オリジナル)/手元(調光VR付)
定格周波数	50/60Hz	インテリジェント機能	各種機能(検知・制御・設定・表示)
入力電流	100V:1.98A	制御チャンネル数	1ch, その他(モード設定による)
冷却方式	低騒音ファン(可変速制御)	灯体材質	アルミニウム(一部鋼板)
使用角度範囲	ハンガー使用時 上方90°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方90°	塗装色	黒(マンセル N-1.0)
最高周囲温度	35℃	本体質量	9.6kg
最高表面温度	65℃	ダボ	φ17
最小照射距離	0.1m	落下防止ワイヤ	φ3×500mm
最小離隔距離	0.1m	電源ケーブル	2PNCT 2mm ² ×3芯 1.5m
照射角	15° ~61° (フィールド角)	サービスコンセント	平行接地極付15Aプラグ付 平行接地極付15Aコンセント (MAX 1200W)
レンズ	樹脂製フレネルレンズ	付属品	紙フィルタホルダ 245mm×245mm
光源	高出力電球色LED		
相関色温度	3000K		
平均演色評価数	Ra97 (代表値)		

製品名	LEDスポットライト(フレネル投光面, C型プラグ) インテリジェント機能付 RDM・アンサバック対応	商品コード	A91052
		型式名称	LF-8w-C20
		縮 尺	S=1/10
  			
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源)	調光範囲	0~100%
定格消費電力	195W	調光・制御方式	DMX512/RDM/アンサバック(当社オリジナル)/手元(調光VR付)
定格周波数	50/60Hz	インテリジェント機能	各種機能(検知・制御・設定・表示)
入力電流	100V:1.98A	制御チャンネル数	1ch, その他(モード設定による)
冷却方式	低騒音ファン(可変速制御)	灯体材質	アルミニウム(一部鋼板)
使用角度範囲	ハンガー使用時 上方90°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方90°	塗装色	黒(マンセル N-1.0)
最高周囲温度	35℃	本体質量	9.7kg
最高表面温度	65℃	ダボ	φ17
最小照射距離	0.1m	落下防止ワイヤ	φ3×500mm
最小離隔距離	0.1m	電源ケーブル	2PNCT 2mm ² ×3芯 1.5m
照射角	15° ~61° (フィールド角)	サービスコンセント	C型20Aプラグ付 C型20Aコンセント
レンズ	樹脂製フレネルレンズ	付属品	(MAX 1600W) 紙フィルタホルダ 245mm×245mm
光源	高出力電球色LED		
相関色温度	3000K		
平均演色評価数	Ra97 (代表値)		