



製品名	LEDフォロースポットライト	商品コード	A20138
		型式名称	MP-6L-LED
		縮 尺	S=1/10

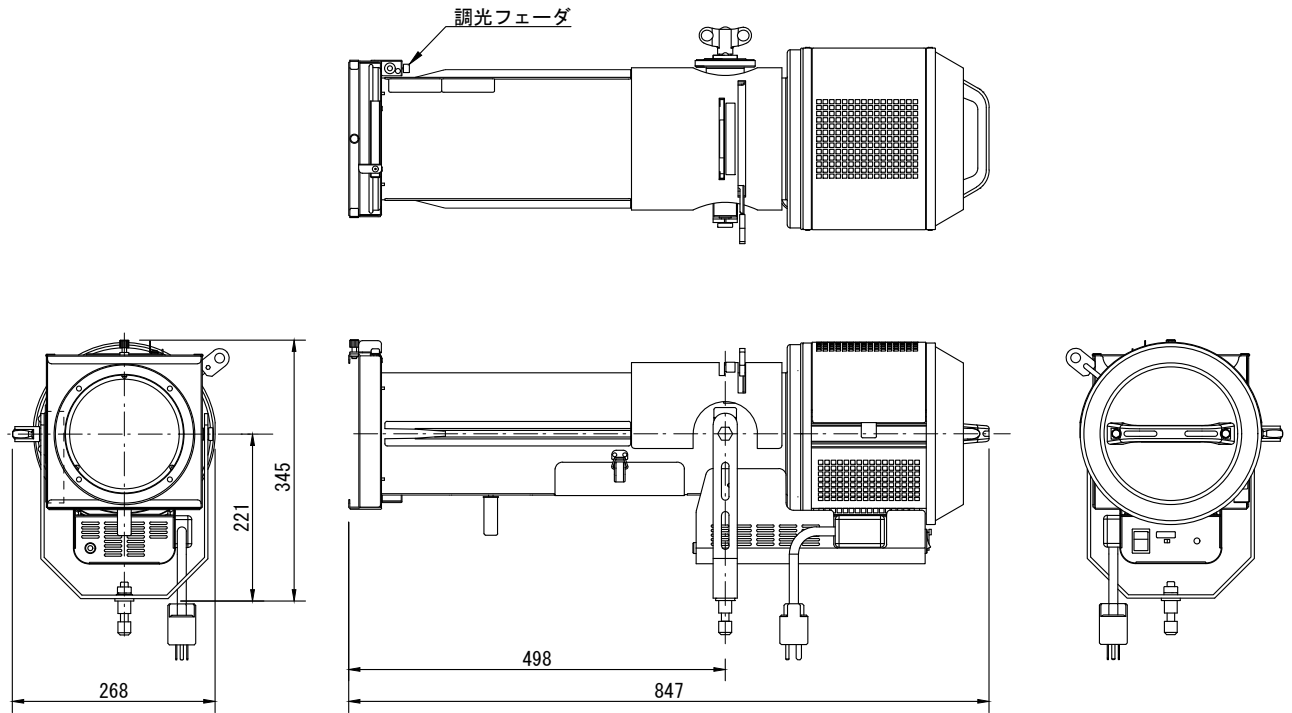

<p>定格電圧 AC100V±10% (純直電源)</p> <p>定格消費電力 200W</p> <p>定格周波数 50/60Hz</p> <p>入力電流 100V:2.1A</p> <p>冷却方式 低騒音ファン</p> <p>使用角度範囲 スタンド使用時 上方30°, 下方60°</p> <p>最高周囲温度 35°C</p> <p>最高表面温度 60°C</p> <p>最小照射距離 0.1m</p> <p>最小離隔距離 0.1m</p> <p>照射角 14° (フィールド角)</p> <p>レンズ ガラス製レンズ</p> <p>光源 高出力昼白色LED</p> <p>相関色温度 5000K</p> <p>平均演色評価数 Ra85 (代表値)</p> <p>調光・制御方式 調光フェーダ</p>	<p>シャッタ</p> <p>調光カーブ選択</p> <p>灯体材質</p> <p>塗装色</p> <p>本体質量</p> <p>ダボ</p> <p>電源ケーブル</p> <p>付属品</p> <p>オプション</p>	<p>アイリスシャッタ</p> <p>立ち上がり: 通常/遅い切替</p> <p>鋼板 (一部アルミニウム)</p> <p>ダークブラウン(マンセル 5YR2/1) & グレー(マンセル 5Y5/1)</p> <p>11.3kg</p> <p>φ17mm</p> <p>2PNCT 2mm²×3芯 2.0m</p> <p>平行接地極付15Aプラグ付</p> <p>フィルタホルダ 195mm×195mm</p> <p>スタンド (G00004 SB-6)</p> <p>パターンホルダ Hiパターン MS・MCS・MG用 (G50012 PH-MS2)</p> <p>パターンホルダ ロスコBサイズ用 (G50025 PH-RB1)</p> <p>DMX中継BOX (A20136 MP-DMX-PB)</p>
---	---	--

製品名	MP-6L-LED用DMX中継ボックス	商品コード	A20179
		型式名称	MP-DMX-RB
		縮 尺	S=1/3

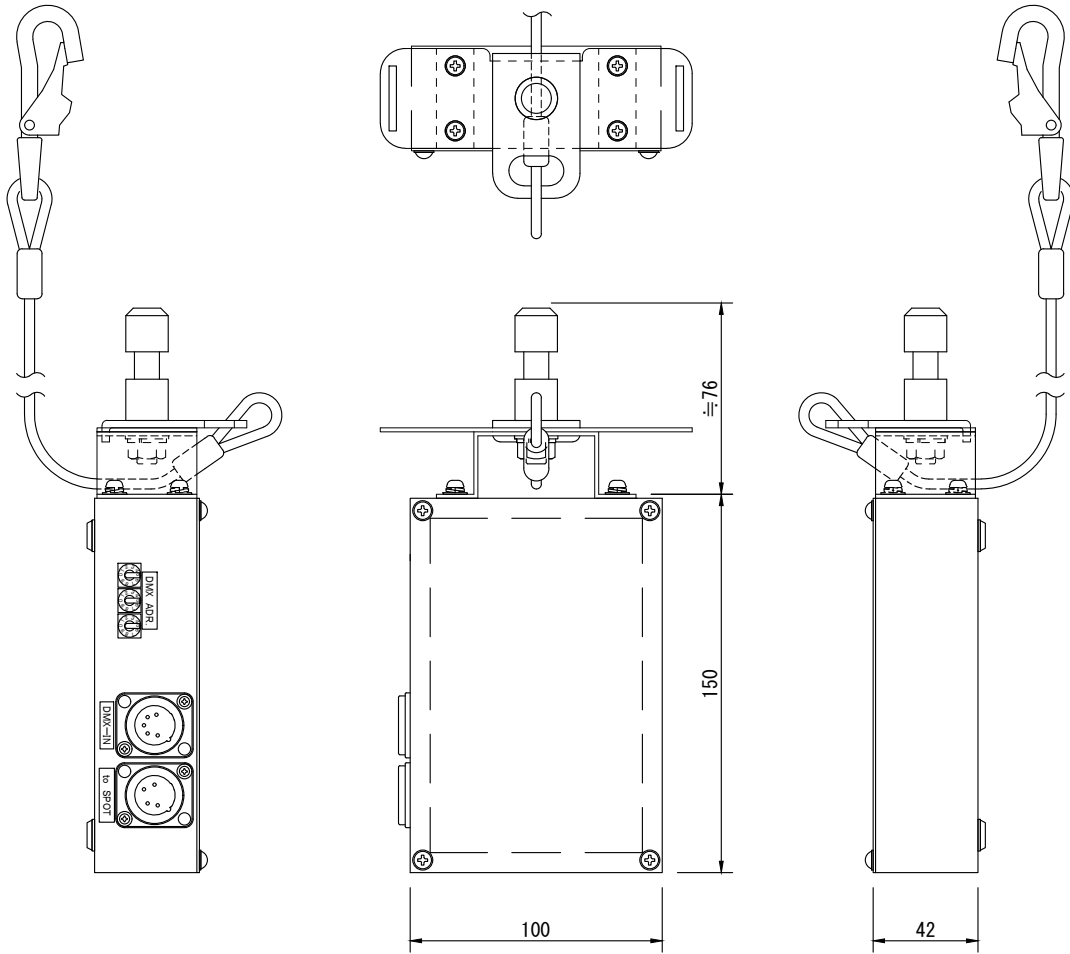

定格電圧 定格消費電力 最高周囲温度 制御信号 制御コネクタ 操作機能 本体材質 塗装色 本体質量 操作ケーブル 適合器具	DC12V 1W 35℃ DMX512/1990 DMX-IN ノリトリック NC5MD-LX-B toSPOT ノリトリック NC4MD-LX-B DMX-ADDRESS設定 鋼板 ダークブラウン (マンセル 5YR2/1) 0.84kg 接続ケーブル 3m (DMX203-2P) ノリトリックNC4MXX-B, NC4FXX-B付 MP-6L-LED		
---	--	--	--