


製品名	LEDフォロースポットライト	商品コード	A20136
		型式名称	MP-6P-LED
		縮 尺	S=1/10

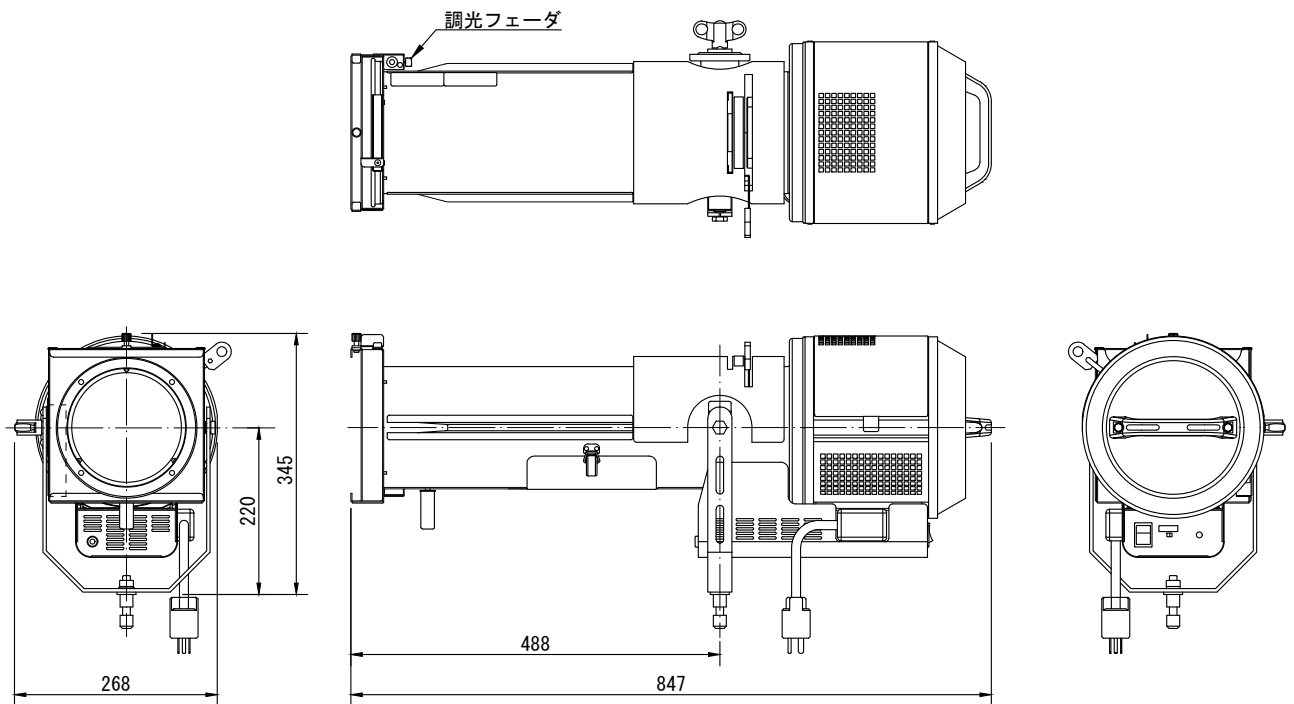

定格電圧 定格消費電力 定格周波数 入力電流 冷却方式 使用角度範囲 最高周囲温度 最高表面温度 最小照射距離 最小離隔距離 照射角 レンズ 光源 相関色温度 平均演色評価数 調光・制御方式	AC100V±10% (純直電源) 187W 50/60Hz 100V:1.89A 低騒音ファン スタンド使用時 上方30°, 下方60° 35°C 55°C 0.1m 0.1m 9° (フィールド角) ガラス製レンズ、樹脂製レンズ 高出力昼白色LED 5000K Ra85 (代表値) 直点灯/調光フェーダ	シャッタ 灯体材質 塗装色  本体質量 ダボ 電源ケーブル  付属品 オプション	アイリスシャッタ 鋼板 (一部アルミニウム) ダークブラウン(マンセル 5YR2/1) & グレー(マンセル 5Y5/1) 10.4kg φ17mm 2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×3芯 2.0m 平行接地極付15Aプラグ付 フィルタホルダ 195mm×195mm スタンド (G00004 SB-6) パターンホルダ Hiパターン MS・MCS・MG用(G50012 PH-MS2) パターンホルダ ロスコBサイズ用(G50025 PH-RB1)
--	---	---	---