





製品名	プロジェクタスポットライト	商品コード	A04011
		型式名称	MY-6 II
		縮 尺	S=1/10

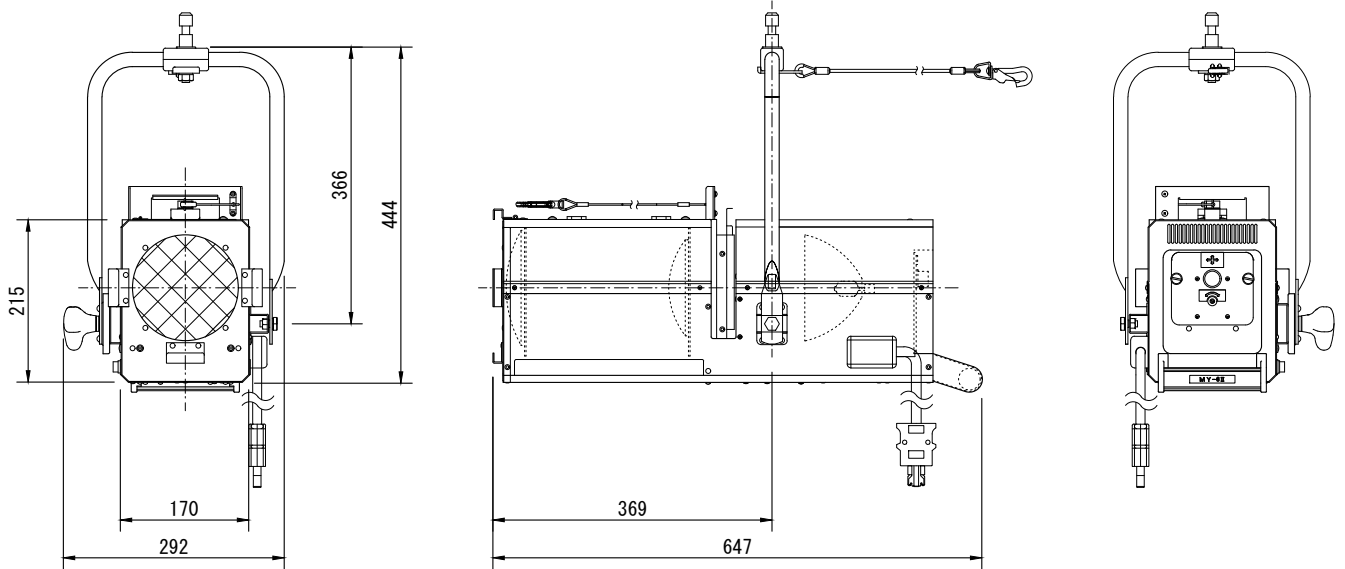


標準カセット  
(付属品)




100×80プライベート  
フィルムパターンホルダ  
(付属品)



ロスコAサイズパターンホルダ  
(オプション品)



ロスコBサイズパターンホルダ  
(オプション品)



Hiパターンホルダ  
(オプション品)

<p>定格電圧 AC 100V          定格消費電力 666W          定格周波数 50/60Hz          ファン AC 100V/16W          使用角度範囲 ハンガー使用時 上方60° , 下方90°          スタンド使用時 上方90° , 下方70°          最高周囲温度 40℃          最高表面温度 110℃          最小照射距離 0.6m          最小隔離距離 0.1m          照射角 19° ~ 32°          リフレクタ アルミダイクロミック楕円リフレクタ          先玉レンズ 非球面平凸レンズ          D=152mm F=305mm          元玉レンズ 非球面平凸レンズ          D=127mm F=203mm</p>	<p>ヒューズ          灯体材質          塗装色          灯体質量          落下防止ワイヤ          ダボ          電源ケーブル          付属品          適合電球          オプション</p>	<p>ファン用1A(ガラス管φ6.4×30)          アルミニウム(一部鋼板)          黒(マンセル N-1.0)          9.5kg          φ3×500mm          φ17          2PNCT 2mm<sup>2</sup>×3芯 1.5m          C型20Aプラグ付          フィルタホルダ 195mm×195mm          標準カセット          100×80プライベートフィルムパターンホルダ          JCD 100V 650W CT/MDS          カッターカセット (G30005 MY-6 II -C)          ロスコAサイズパターンホルダ (G50022 PH-RA2)          ロスコBサイズパターンホルダ (G50042 PH-RB2)          Hiパターンホルダ (G50014 PH-MS4)</p>
--	---	--