

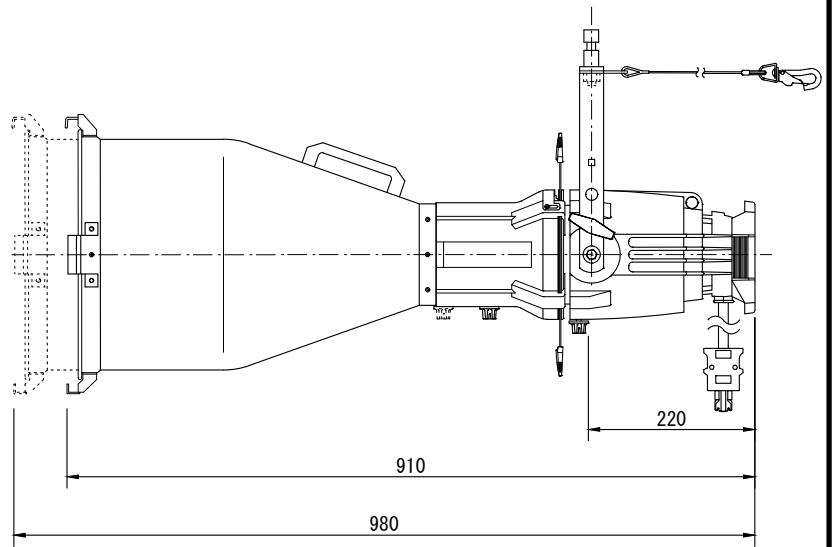
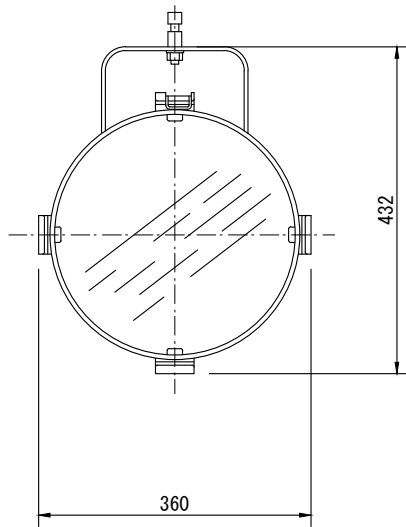


製品名	エリプソイダルスポットライト【SourceFour】	商品コード	A08001
		型式名称	S4-405
		縮 尺	S=1/10

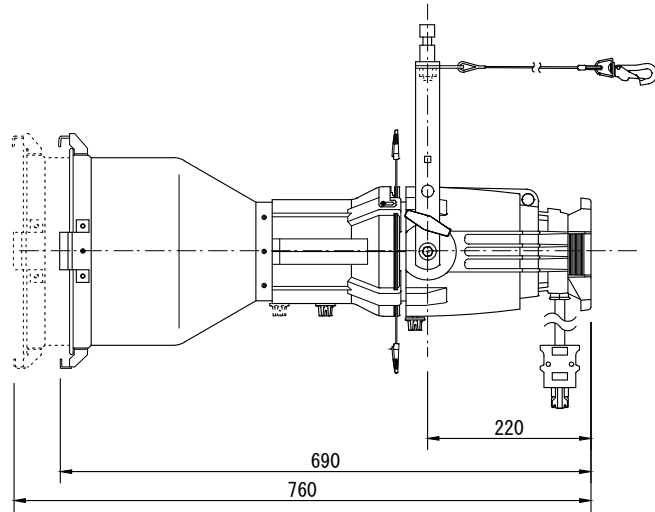

<p>定格電圧 AC 100V 定格消費電力 500W・575W・750W(使用電球による) 定格周波数 50/60Hz 使用角度範囲 ハンガー使用時 上方25°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方25°</p> <p>最高周囲温度 40℃ 最高表面温度 220℃ 最小照射距離 0.3m 最小隔離距離 0.2m 照射角 フィールド角7°, ビーム角6° リフレクタ 多面体式ダイクロイックリフレクタ 灯体材質 アルミダイキャスト 塗装色 黒 本体質量 9.9kg ダボ φ17 落下防止ワイヤ φ3×500mm</p>	<p>電源ケーブル シリコンケーブル 2mm²×3芯 1.5m C型20Aプラグ付</p> <p>付属品 フィルタホルダ 355mm×355mm</p> <p>適合電球 HPL 100V 500WC HPL 100V 575WC HPL 100V 750WC</p>
---	---

製品名	エリプソイダルスポットライト【SourceFour】	商品コード	A08002
		型式名称	S4-410
		縮 尺	S=1/10

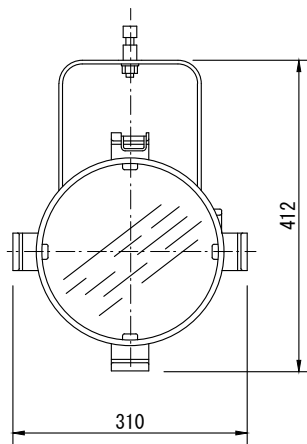

<p>定格電圧 AC 100V 定格消費電力 500W・575W・750W(使用電球による) 定格周波数 50/60Hz 使用角度範囲 ハンガー使用時 上方25°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方25°</p> <p>最高周囲温度 40°C 最高表面温度 220°C 最小照射距離 0.9m 最小隔離距離 0.2m 照射角 フィールド角10°, ビーム角7° リフレクタ 多面体式ダイクロイックリフレクタ 灯体材質 アルミダイキャスト 塗装色 黒 本体質量 8.0kg ダボ φ17 落下防止ワイヤ φ3×500mm</p>	<p>電源ケーブル シリコンケーブル 2mm²×3芯 1.5m C型20Aプラグ付</p> <p>付属品 フィルタホルダ 305mm×305mm</p> <p>適合電球 HPL 100V 500WC HPL 100V 575WC HPL 100V 750WC</p>
--	---