

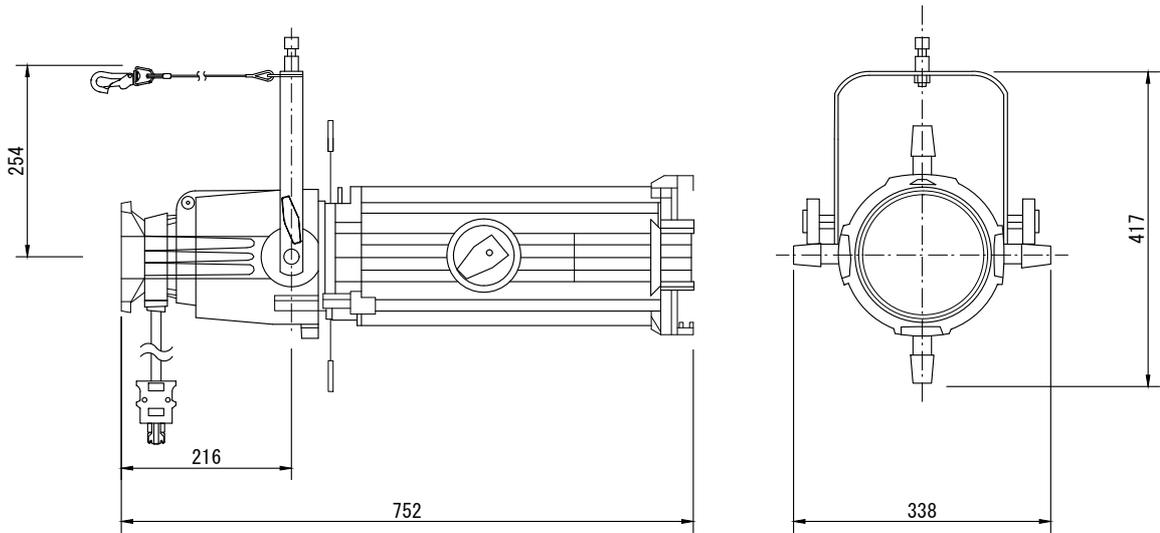


| | | | |
|-----|-----------------------------|-------|----------|
| 製品名 | エリプソイダルスポットライト 【SourceFour】 | 商品コード | A08007 |
| | | 型式名称 | S4-41530 |
| | | 縮 尺 | S=1/10 |

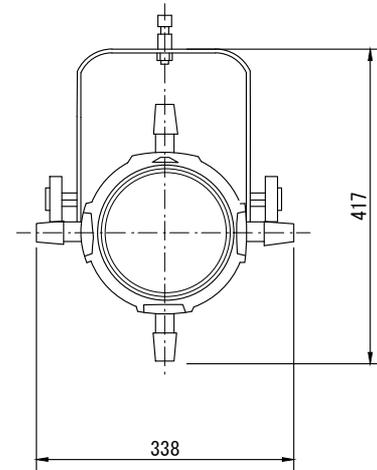

| | |
|---|---|
| <p>定格電圧 AC 100V 定格消費電力 500W・575W・750W(使用電球による) 定格周波数 50/60Hz 使用角度範囲 ハンガー使用時 上方25°, 下方90° スタンド使用時 上方90°, 下方25°</p> <p>最高周囲温度 40°C 最高表面温度 220°C 最小照射距離 0.9m 最小隔離距離 0.2m 照射角 15° ~ 30° リフレクタ 多面体式ダイクロイックリフレクタ 灯体材質 アルミダイキャスト 塗装色 黒 本体質量 10.7kg ダボ φ17 落下防止ワイヤ φ3×500mm</p> | <p>電源ケーブル シリコンケーブル 2mm²×3芯 1.5m C型20Aプラグ付</p> <p>付属品 フィルタホルダ 190mm×190mm</p> <p>適合電球 HPL 100V 500WC HPL 100V 575WC HPL 100V 750WC</p> |
|---|---|

| | | | |
|-----|-----------------------------|-------|----------|
| 製品名 | エリプソイダルスポットライト 【SourceFour】 | 商品コード | A08008 |
| | | 型式名称 | S4-42550 |
| | | 縮 尺 | S=1/10 |

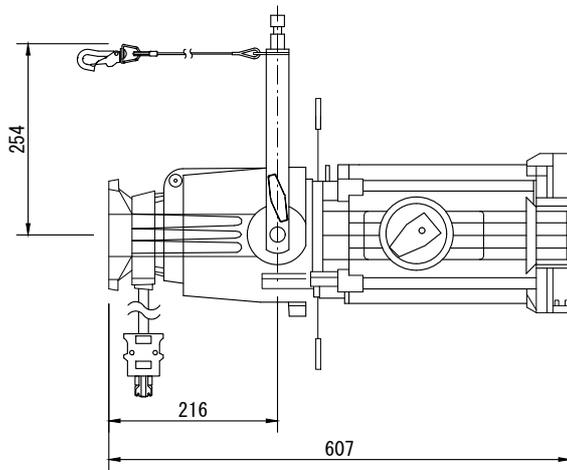

| | |
|--|--|
| <p>定格電圧 AC 100V</p> <p>定格消費電力 500W・575W・750W(使用電球による)</p> <p>定格周波数 50/60Hz</p> <p>使用角度範囲 ハンガー使用時 上方25° , 下方90° スタンド使用時 上方90° , 下方25°</p> <p>最高周囲温度 40℃</p> <p>最高表面温度 220℃</p> <p>最小照射距離 0.9m</p> <p>最小隔離距離 0.2m</p> <p>照射角 25° ~50°</p> <p>リフレクタ 多面体式ダイクロイックリフレクタ</p> <p>灯体材質 アルミダイキャスト</p> <p>塗装色 黒</p> <p>本体質量 8.8kg</p> <p>ダボ φ17</p> <p>落下防止ワイヤ φ3×500mm</p> | <p>電源ケーブル シリコンケーブル 2mm²×3芯 1.5m C型20Aプラグ付</p> <p>付属品 フィルタホルダ 190mm×190mm</p> <p>適合電球 HPL 100V 500WC HPL 100V 575WC HPL 100V 750WC</p> |
|--|--|