

照明操作卓F105 II

コントロールCH	512CH
コントロールDIM	512DIM
プリセットフェーダ	60ch×2段、ジョイント機能、P/F切替機能
ショーデータ数	1000ショーデータ
シーン記憶	1000シーン
パート数	8パート
サブフェーダ	20本 50ページ 1000シーン
エフェクト	50パターン×99ステップ トータル1000ステップ
パッチ	4場面+1:1 表形式表示画面
プロフィール	16種類
CHグループ	99グループ
マクロ数	99マクロ
データ互換	USBメモリ: F153, JASCI 3.5フロッピーディスク: F151, F210, COMOS (オプション)
ディスプレイ	17型カラー液晶ディスプレイ 1台
外部記憶	USBメモリ 1台、3.5型フロッピーディスクドライブ 1台
調光信号出力	DMX512 / 1990×1系統
外部入力信号	DMX512 / 1990×1系統
バックアップ	マニュアルバックアップ
メモリーデータ入力操作部	1式
客席自動調光操作スイッチ	1式
舞台作業灯スイッチ	1個
客席作業灯スイッチ	1個
無停電電源装置	1式


負荷設備

フットライト (埋込型)	60W×60灯 4色配線		既設使用
同上用コンセント	C型30Aコンセント×4個	4回路	既設使用
舞台前フロアコンセント	C型30Aコンセント×1個	1回路	既設使用
舞台袖フロアコンセント (上手・下手)	C型20Aコンセント×各6個 DMX信号出力コネクタ×各1個	9回路	既設改修 既設改修
舞台後フロアコンセント	C型30Aコンセント×6個	6回路	既設使用
揚幕コンセント	C型30Aコンセント×6個 C型30Aコンセント×1個	6回路 直2回路	既設使用
ローアホリゾンライト	LEDフラッドライト (160W) R・G・B, W DMX制御×10台 同上用蹴込み板×10台 L=1.2m		交換 新設
ローアホリ用フロアコンセント	C型30Aコンセント×4個 DMX信号出力コネクタ×1個	直4回路	既設改修
フロアコンセント用移動形調光器	1.5kW調光器×3回路、C型30A電源ケーブル付、DMX制御×2台		新設
舞台袖DMXコネクタ盤 (2台)	C型30Aコンセント×1個 DMX信号入力コネクタ×1個 DMX信号出力コネクタ×2個	直2回路	新設
第1・2ボーダーライト	LEDフラッドライト (170W) R・G・B, W DMX制御×各8台 C型30Aコンセント×各4個 L=1.8m C型20Aコンセント×各8個 DMX信号出力コネクタ×各1個	直4回路	交換 新設
移動形調光器	1.5kW調光器×3回路、C型30A電源ケーブル付、DMX制御×各1台		新設
第1・2サスペンションライト	C型30Aコンセント×各8個 L=1.8m C型20Aコンセント×各16個 DMX信号出力コネクタ×各2個付	直8回路	交換
移動形調光器	1.5kW調光器×3回路、C型30A電源ケーブル付、DMX制御×各2台		新設
サスペンション用スポットライト	1kW ハロゲン 平凸レンズ×4台 1kW ハロゲン フレネルレンズ×4台 140W LED シャープエッジタイプ (3000K) DMX制御×8台 140W LED フレネルタイプ (3000K) DMX制御×16台		既設使用 既設使用 新設 新設
アッパーホリゾンライト	LEDフラッドライト (160W) R・G・B, W DMX制御×10台 C型30Aコンセント×8個 L=1.8m C型20Aコンセント×16個 DMX信号出力コネクタ×2個	直8回路	交換 新設
フロントサイドライト (上手・下手)	C型20Aコンセント×各8個 C型20Aコンセント×各2個 1kW ハロゲン 平凸レンズ×各10台	3回路 2回路	既設改修 既設改修 既設使用
シーリングライト DMXコネクタボックス スポットライト	C型20Aコンセント×24個 DMX信号出力コネクタ×2個 140W LED シャープエッジタイプ (3000K) DMX制御×24台	直6回路	既設改修 新設 新設
ピンスポットライト 同上用分電盤 (1面)	2kW クセノン×1台 入力 1φ3W 105V / 210V 主幹 MCCB 3P 100AF / 60AT ×1 分岐 MCCB 2P 50AF / 30AT ×2 (1φ100V)		交換 既設改修
客席ダウンライト	73W LED×60台	直5回路	交換
親子室ダウンライト、他	100V 7.1W LED電球 580lm調光器対応×4台	(1) 回路	交換
客席後部調整室下ダウンライト	100V 7.1W LED電球 580lm調光器対応×12台		交換



井原市民会館

施設概要

所在地 — 〒715-0019 岡山県井原市井原町311-1
TEL — 0866-62-3313
施主 — 井原市
設計 — 井原市
施工 — 株式会社 中電工
契約工期 — 2015年6月～2015年10月
オープン — 2015年11月

改修概要

- ハロゲン照明器具をLED照明器具へ交換 ※フロントサイド除く
- 照明操作卓を交換
- デジタル信号 (DMX512) 回線を新設



ひとことPR

井原市民会館 佐藤さんに伺いました。

岡山県の西南部に位置し、西は広島県に接しています。

豊かな緑と小田川の清流に育まれた井原市。江戸時代中期から綿花栽培がはじまり、藍染織物が盛んな地域で、江戸時代は「藍染木綿」、明治は「備中小倉織」、そして現在の「デニム」と呼び名を変え1960年代には本格的なデニム地・ジーンズの生産が始まり、「国産ジーンズ発祥の地」と呼ばれています。長い織物の歴史と人々の創意工夫への情熱が今もなお続いており、昔ながらの織機で織られた「セルビッチデニム」は世界中の有名ブランドの製品にも使用されている最高級品となっています。温かな気候により「ぶどう」や「明治ごんぼう」(ゴボウ)などの特産品、また那須与一や北条早雲など歴史的に名高い武将や雪舟ゆかりの地などの史跡等があるほか、木彫界の巨匠「平櫛田中」の作品を収蔵・展示した美術館もあり、身近に芸術や文化に親しむ事が出来る環境にあります。美しい星空が見える事から命名された美星町も市北部に位置し、多くの天文ファンに親しまれています。

株式会社 松村電機製作所


<http://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門地之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
関西支店 〒530-0043 大阪府北区天満2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NCF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829

東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892
中国支店 〒730-0032 広島市中区立町1-20NREG広島立町ビル TEL082(245)8161(代) FAX082(245)1537
札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-1-5-1 上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505



LEDボーダーライト [交換]

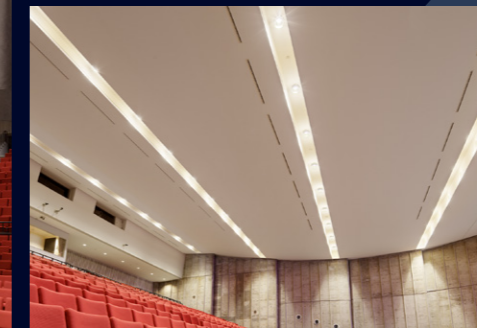

客席LEDダウンライト [交換]



LEDスポットライト [新設]




LEDアッパー・水平ライト [交換]
LEDロー・水平ライト [交換]



移動形調光器 [新設]



DMX信号パッチラック [新設]

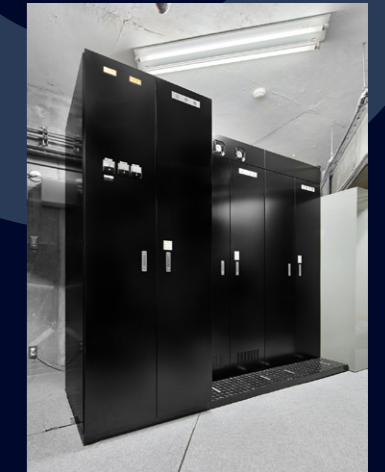

主幹盤・調光器盤・直電源盤 [交換]

多彩な演出に対応可能な調光システムにリニューアル。
LED照明器具を採用し、省エネ・安全性の向上を図りました。



ホール概要


客席 — 972席
舞台 — 間口14.2m、奥行8.8m 高さ6.3m

設備概要


電源容量 — 120kVA
(MCCB 3P 600AF / 600AT)
舞台調光器 — 2kW×40台
客席調光器 — 2kW×2台
負荷回路数 — 調光42回路、直73回路

平断面図 [単位: mm]


1階

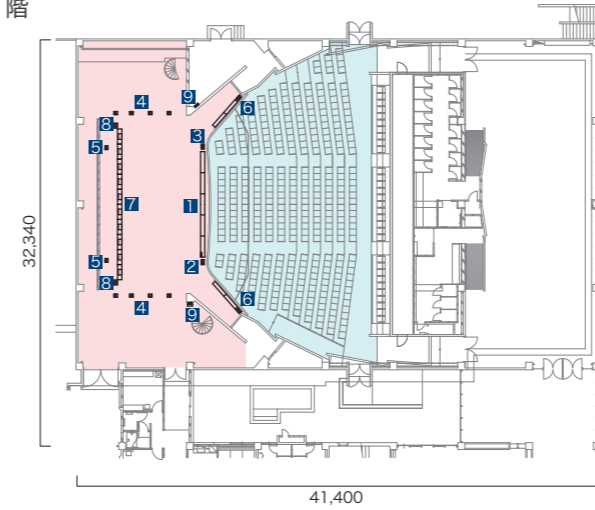


3階~4階

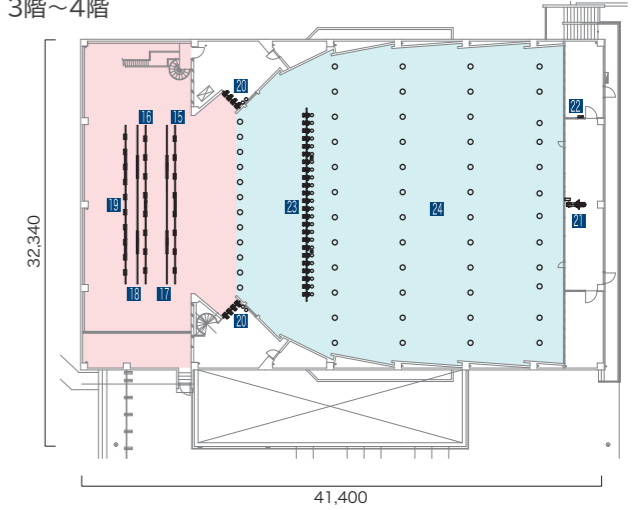

2階

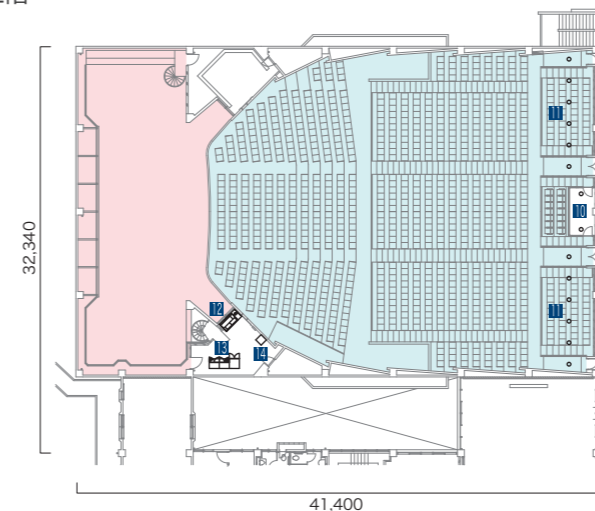

断面図

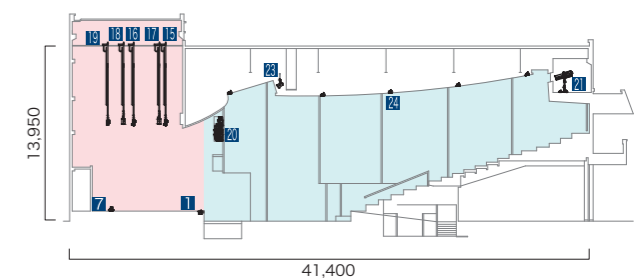

- 1 フットライト (埋込型)
- 2 フット用コンセント
- 3 舞台上フロアコンセント
- 4 舞台袖フロアコンセント
- 5 舞台後フロアコンセント
- 6 揚幕用コンセント
- 7 ロー・水平ライト
- 8 ロー・水平用フロアコンセント
- 9 舞台袖DMXコネクタ盤
- 10 親子室ダウンライト
- 11 客席後部調整室下ダウンライト
- 12 照明操作卓
- 13 主幹盤・調光器盤・直電源盤
- 14 DMX信号パッチラック
- 15 第1ボーダーライト
- 16 第2ボーダーライト
- 17 第1サスペンションライト
- 18 第2サスペンションライト
- 19 アッパー・水平ライト
- 20 フロントサイドライト
- 21 ピンスポットライト
- 22 ピンスポット用分電盤
- 23 シーリングライト
- 24 客席ダウンライト